

HUGHES




HUGHES-SAFETY.COM

Justrite Safety Group

Industrielle Produkte

- *Notduschen*
- *Augen- und Gesichtsduschvorrichtungen*

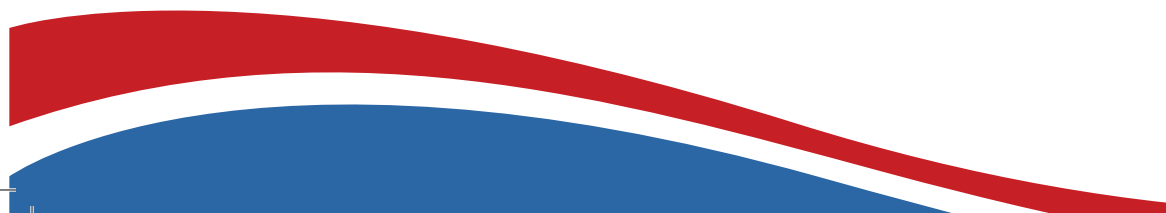

Willkommen



Industrielle Produkte von Hughes

Notduschen und Augen- und Gesichtsduschen bilden die erste Abhilfemaßnahme bei einem Verspritzen oder Verschütten von Chemikalien. Jede Verzögerung bei der Beseitigung dieser Stoffe kann zu schweren Verletzungen mit möglichen Langzeitfolgen, dauerhaften Behinderungen oder sogar zum Tod führen.

In diesem Katalog finden Sie eine breite Auswahl von Produkten für eine Vielzahl von Umgebungen und Branchen, mit denen Sie einen effektiven Schutz Ihrer Mitarbeiter gewährleisten können.

Hughes Safety Showers ist seit über 50 Jahren führend bei der Herstellung von Notduschen, Augen- und Gesichtsduschen sowie Dekontaminationsanlagen. Basierend auf unserem bewährten Design und technischer Exzellenz ist es uns möglich, passende effiziente Notduschlösungen für alle Anwendungen in allen Industriebereichen anzubieten.

Wenn Sie eine individuelle Lösung benötigen, können Sie sich direkt an Hughes oder an Ihren autorisierten Vertriebshändler wenden, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen. Um einen Händler in Ihrer Nähe zu finden, gehen Sie auf www.hughes-safety.com/where-to-buy und geben Sie Ihren Standort ein.

Tank-Notduschen **Seite 3**

Tank-Notduschen mit 1500-Liter-Tank
 Tank-Notduschen mit 350-Liter-Tank

Notduschen **Seite 4 – 5**

Selbstentleerend, für den Außenbereich
 Frostgeschützt, für den Außenbereich
 Zur Bodenmontage im Innenbereich
 Zur Wandmontage im Innenbereich
 Zur Deckenmontage im Innenbereich

Notduschkombinationen mit Augen- und Gesichtsduschen **Seite 5 – 6**

Selbstentleerend, für den Außenbereich
 Frostgeschützt, für den Außenbereich
 Zur Bodenmontage im Innenbereich

Autonome Notduschen und Augen- und Gesichtsduschen **Seite 7**

Mobile Notdusche
 Tragbare Augen-, Gesichts- und Körperdusche
 Tragbare Schwerkraft-Augendusche

Augen- und Gesichtsduschen **Seiten 8 – 9**

Mit offenem Edelstahlbecken
 Augen-, Gesichts-, und Körperhanddusche mit
 Einzel- oder Doppel-Spülkopf
 Augen- und Gesichtsduschen mit ABS-Abdeckung –
 wand- oder sockelmontiert
 Frostgeschützt, sockelmontiert

Internationale Normen

Die europäische Norm EN 15154 und die international anerkannte Norm ANSI/ISEA Z358.1-2014 legen einheitliche Mindestanforderungen bezüglich der Leistungsmerkmale, Verwendung, Installation, Prüfung, Wartung von sowie der Schulung in Verbindung mit Notduschen und Augenduschen fest. Alle Produkte von Hughes Safety Showers werden in Übereinstimmung mit diesen Normen entworfen und gefertigt.

Eine Zusammenfassung der ANSI-Norm finden Sie unter:

www.hughes-safety.com/ansi-compliance

3 Tank-Notduschen

Tank-Notduschen mit 1500-Liter-Tank

Erforderlich, wenn kein warmes Wasser oder keine durchgehende Wasserversorgung verfügbar ist. Geeignet bei unzureichendem Wasserdruck oder wenn der Einsatz einer fest angeschlossenen Notdusche nicht sinnvoll oder nicht möglich ist. Entspricht der ANSI-Norm und europäischen Normen.

- Liefert mindestens 15 Minuten lang temperiertes Wasser bei einer garantierten Durchflussmenge von 76 l/min
- Modelle mit Tauchheizung für den Außenbereich verhindern Einfrieren in kaltem Klima
- Ummantelte und isolierte Modelle für Innenbereiche / warmes Klima sorgen für eine konstante Temperatur
- Innen angebrachte Augen- und Gesichtsdusche

Modell-Nr.	Beschreibung	BSP-Anschlussgröße (Zoll)	Einbaumaße (T x B x H) mm
EXP-MH-14KS/1500	Notdusche mit 1500-Liter-Tank mit Tauchheizung und Edelstahlrahmen (230 V)	3/4 F	1478 x 1420 x 3746
EXP-J-14KS/1500	Ummantelte und isolierte Notdusche mit 1500-Liter-Tank und Edelstahlrahmen	3/4 F	1478 x 1420 x 3746



Modell-Nr. EXP-MH-14KS/1500

Tank-Notduschen mit 350-Liter-Tank


Erforderlich, wenn kein warmes Wasser oder keine durchgehende Wasserversorgung verfügbar ist. Geeignet für den Einsatz bei unzureichendem Wasserdruck.

- Betätigung über Panikhebel oder über optionales Fußtrittrost
- Modelle mit Tauchheizung für den Außenbereich verhindern Einfrieren in kaltem Klima
- Ummantelte und isolierte Modelle für den Innenbereich sorgen für eine konstante Temperatur
- Seitlich angebrachte Augen- und Gesichtsdusche

Modell-Nr.	Beschreibung	BSP-Anschlussgröße (Zoll)	Einbaumaße (T x B x H) mm
EXP-MH-14KS/350	Notdusche mit 350-Liter-Tank mit Tauchheizung und Edelstahlrahmen (230 V)	3/4 F	720 x 1030 x 3230
EXP-J-14KS/350	Ummantelte und isolierte Notdusche mit 350-Liter-Tank und Edelstahlrahmen	3/4 F	720 x 1030 x 3230




Modell-Nr. EXP-MH-14KS/350

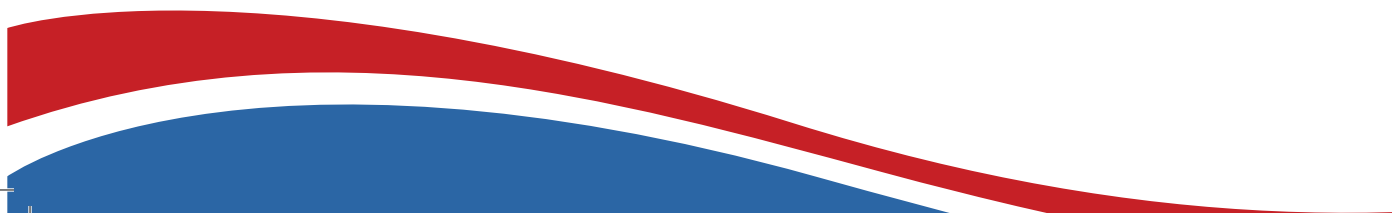




Modell-Nr. EXP-SD-18G

Modell-Nr. EXP-SD-18GS

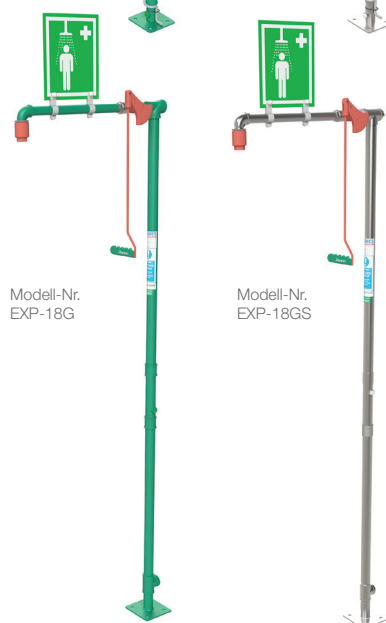

Modell-Nr. EXP-18G

Modell-Nr. EXP-18GS

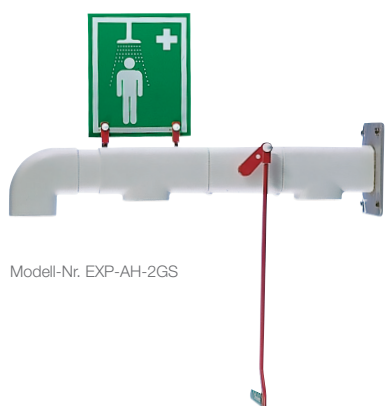

Modell-Nr. EXP-AH-2GS

Selbstentleerende Notdusche für den Außenbereich

Für warmes Klima. Durch Sonneneinstrahlung kann stehendes Wasser in den Rohren einer Notdusche auf bis zu 50 °C erwärmt werden. Über das selbstentleerende Ventil wird potenziell aufgeheiztes Wasser aus der Steigleitung abgelassen, um die Person unter der Dusche vor weiteren Verletzungen zu schützen.

- Bietet die nach ANSI erforderliche Durchflussmenge von 76 l/min
- Schnelle und leichte Betätigung über Handhebel für einfache Handhabung im Notfall
- Erhältlich mit Edelstahl- oder pulverbeschichteten Rohrleitungen aus verzinktem Stahl

Modell-Nr.	Beschreibung	Oberfläche	BSP-Anschlussgröße (Zoll)	Einbaumaße (T x B x H) mm	Betriebsdruck (Bar) (Min./Max.)
EXP-SD-18G	Selbstentleerende Notdusche zur Bodenmontage aus verzinktem Stahl	Pulverbeschichtet	1 1/4 F	750 x 370 x 2300	1,5/6
EXP-SD-18GS	Selbstentleerende Notdusche zur Bodenmontage aus Edelstahl	Edelstahl	1 1/4 F	750 x 370 x 2300	1,5/6

Notdusche zur Bodenmontage im Innenbereich

Unbeheizte, bodenmontierte Universal-Notdusche, geeignet für alle Anwendungen im Innenbereich.

- Bietet die nach ANSI erforderliche Durchflussmenge von 76 l/min
- Schnelle und leichte Betätigung über Handhebel für einfache Handhabung im Notfall
- Erhältlich mit Rohrleitungen aus Edelstahl oder verzinktem Stahl

Modell-Nr.	Beschreibung	Oberfläche	BSP-Anschlussgröße (Zoll)	Einbaumaße (T x B x H) mm	Betriebsdruck (Bar) (Min./Max.)
EXP-18G	Notdusche zur Bodenmontage aus verzinktem Stahl	Pulverbeschichtet	1 1/4 F	750 x 150 x 2320	1,5/6
EXP-18GS	Notdusche zur Bodenmontage aus Edelstahl	Edelstahl	1 1/4 F	750 x 150 x 2320	1,5/6

Frostgeschützte Notdusche zur Wandmontage

Geeignet für gefährliche Umgebungen. Begleitbeheizte und wärmeisolierte Notdusche zur Wandmontage, für den Einsatz in Umgebungen, in denen das Wasser in der Dusche gefrieren kann.

- Heizband sowie Isolierung aus Polyurethanschaum und Polyethylen für verbesserten Frostschutz und höhere Festigkeit
- Elektrisch ausgelegt für den Einsatz in ATEX-Zonen 1 und 2, Gasgruppe IIC, Temperaturklasse T5/T6, Staubgruppe IIIC und Temperaturklasse T85/100
- Schnelle und einfache Betätigung über pulverbeschichtete Zugstange aus Edelstahl für verbesserte Langlebigkeit


Modell-Nr.	Beschreibung	Oberfläche	BSP-Anschlussgröße (Zoll)	Einbaumaße (T x B x H) mm	Betriebsdruck (Bar) (Min./Max.)
EXP-AH-2GS	Frostgeschützte Edelstahl-Notdusche zur Wandmontage (230 V)	Außenmantel aus Polyethylen	1 1/4 M	890 x 320 x 2230	2/6

Notduschen zur Wand-, Übertür- oder Deckenmontage im Innenbereich

Diese Notduschen zur Wand-, Übertür- oder Deckenmontage sind für den Einsatz in Innenräumen bei beengten Platzverhältnissen geeignet und sind optional mit Rohrleitungen aus Edelstahl erhältlich. Entspricht der ANSI-Norm und europäischen Normen.

- Schnelle und einfache Betätigung über Handhebel für einfache Handhabung im Notfall
- Rohrleitungen aus Edelstahl bieten verbesserte Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit

Modell-Nr.	Beschreibung	Oberfläche	BSP-Anschlussgröße (Zoll)	Einbaumaße (T x B x H) mm	Betriebsdruck (Bar) (Min./Max.)
EXP-23GS/H	Notdusche zur Wandmontage im Innenbereich	Edelstahl	1 M	635 x 150 x 176	2/6
EXP-23GS/V	Notdusche zur Deckenmontage im Innenbereich	Edelstahl	1 M	150 x 150 x 360	2/6
EXP-23GS/OD	Notdusche zur Übertürmontage im Innenbereich	Edelstahl	1 M	680 x 95 x 202	2/6

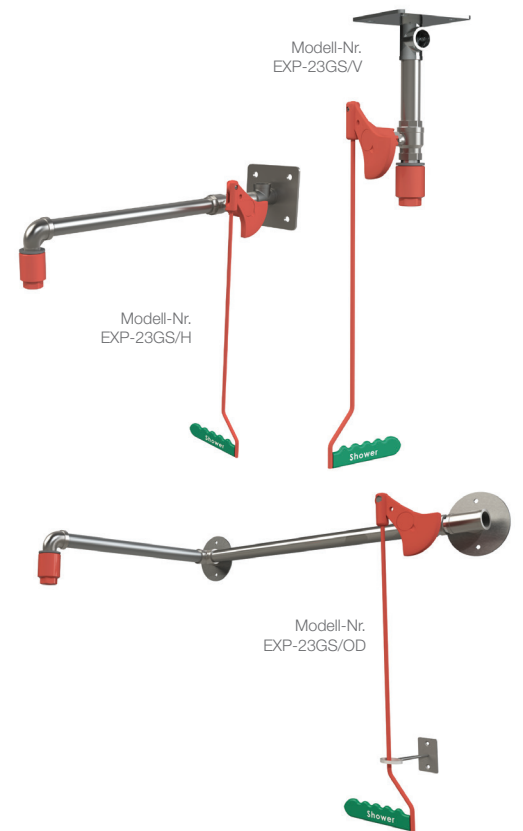



Notduschkombinationen

Selbstentleerende Notdusche mit Augen- und Gesichtsdusche für den Außenbereich

Für warmes Klima. Notduschkombination zur Bodenmontage mit Augen- und Gesichtsdusche mit offener Edelstahlwanne. Durch Sonneneinstrahlung kann stehendes Wasser in den Rohren einer Notdusche auf bis zu 50 °C erwärmt werden. Über das selbstentleerende Ventil wird potenziell aufgeheiztes Wasser aus der Steigleitung abgelassen, um die Person unter der Dusche vor weiteren Verletzungen zu schützen.

- Bietet die nach ANSI erforderliche Durchflussmenge von 76 l/min für die Dusche und 12 l/min für die Augen- und Gesichtsdusche
- Betätigung der Augen- und Gesichtsdusche über die Druckplatte oder Fußplatte. Die Dusche wird über den Handhebel betätigt
- Augen- und Gesichtsspülvorrichtung aus Edelstahl für verbesserte Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit
- Erhältlich mit Edelstahl- oder pulverbeschichteten Rohrleitungen aus verzinktem Stahl

Modell-Nr.	Beschreibung	Oberfläche	BSP-Anschlussgröße (Zoll)	Einbaumaße (T x B x H) mm	Betriebsdruck (Bar) (Min./Max.)
EXP-SD-18G/85G(D)	Selbstentleerende Notdusche in verzinktem Stahl mit Augen- und Gesichtsdusche	Pulverbeschichtet	1 1/4 F	741 x 350 x 2252	2/6
EXP-SD-18GS/85G(D)	Selbstentleerende Notdusche in Edelstahl mit Augen- und Gesichtsdusche	Edelstahl	1 1/4 F	741 x 350 x 2288	2/6

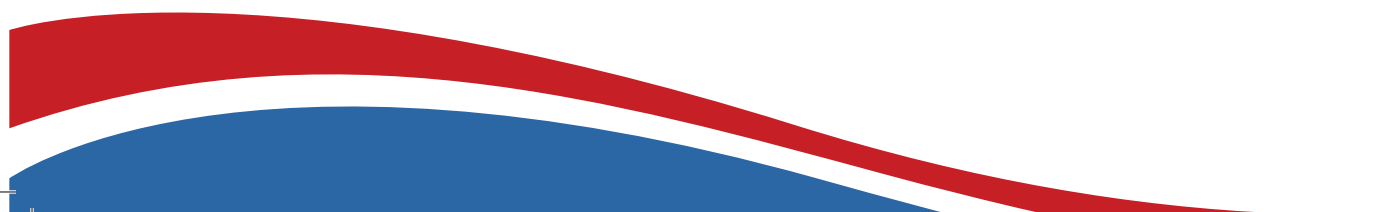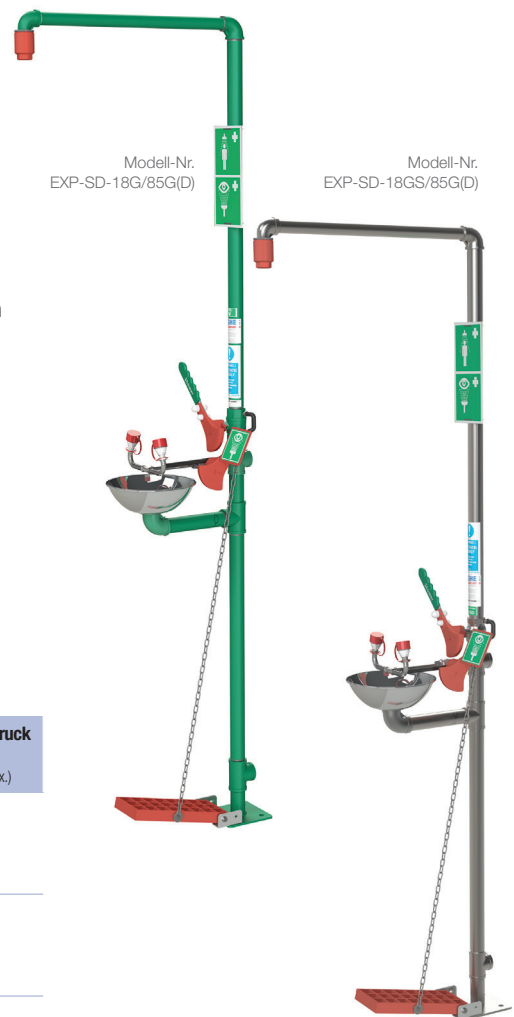




Frostgeschützte Notduschkombination mit Augen- und Gesichtsdusche

Geeignet für gefährliche Umgebungen. Begleitbeheizte und wärmeisolierte Notdusche zur Bodenmontage mit Augen- und Gesichtsdusche, für den Einsatz in Umgebungen, in denen das Wasser in der Dusche gefrieren kann.

- Elektrisch ausgelegt für den Einsatz in ATEX-Zonen 1 und 2, Gasgruppe IIC, Temperaturklasse T5/T6, Staubgruppe IIIC und Temperaturklasse T85/100
- Der korrosionsbeständige Außenmantel aus Polyethylen widersteht selbst rauen Umgebungsbedingungen, während der Polyurethanschaum maximale Wärmeisolierung bietet
- Augen- und Gesichtsdusche mit integrierter Abdeckung, die direkt mit dem Zulaufventil verbunden ist. Wird durch Wegklappen der Abdeckung automatisch betätigt. Durch die Abdeckung ist auch gewährleistet, dass das Becken sauber und frei von Verschmutzungen bleibt

Modell-Nr.	Beschreibung	Oberfläche	BSP-Anschlussgröße (Zoll)	Einbaumaße (T x B x H) mm	Betriebsdruck (Bar) (Min./Max.)
EXP-AH-5GS/45G	Frostgeschützte Notdusche in Edelstahl mit Augen- und Gesichtsdusche mit Abdeckung (230 V)	Außenmantel aus Polyethylen	1 1/4 M	890 x 320 x 2230	2/6

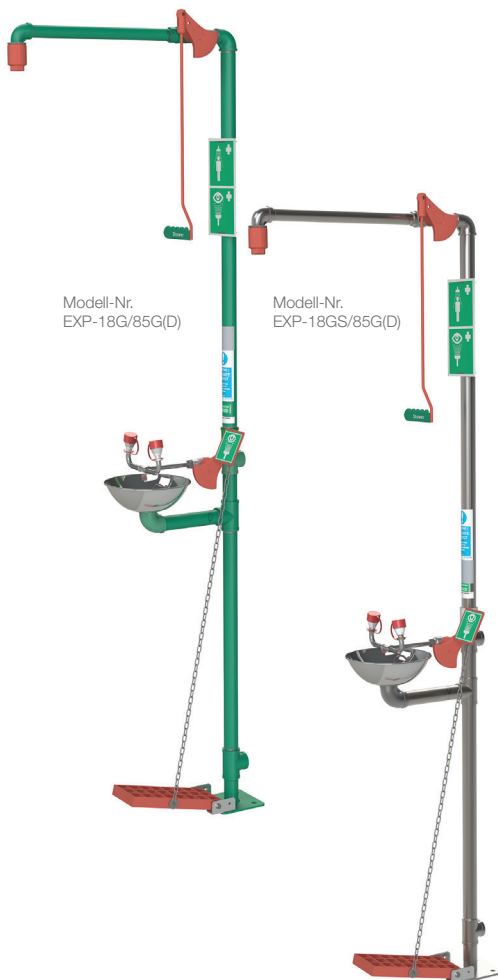

Notdusche für den Innenbereich mit Augen- und Gesichtsdusche

Notduschkombination zur Bodenmontage mit Augen- und Gesichtsdusche für den Innenbereich mit offener Edelstahlwanne. Erhältlich mit Edelstahl- oder pulverbeschichteten Rohrleitungen aus verzinktem Stahl.

- Bietet die nach ANSI erforderliche Durchflussmenge von 76 l/min für die Dusche und 12 l/min für die Augen- und Gesichtsdusche
- Betätigung der Augen- und Gesichtsdusche über die Druckplatte oder Fußplatte. Die Dusche wird über den Handhebel betätigt
- Augen- und Gesichtsspülvorrichtung aus Edelstahl für verbesserte Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit

Modell-Nr.	Beschreibung	Oberfläche	BSP-Anschlussgröße (Zoll)	Einbaumaße (T x B x H) mm	Betriebsdruck (Bar) (Min./Max.)
EXP-18G/85G(D)	Notdusche in verzinktem Stahl mit Augen- und Gesichtsdusche mit offenem Becken	Pulverbeschichtet	1 1/4 F	767 x 305 x 2344	2/6
EXP-18GS/85G(D)	Notdusche in Edelstahl mit Augen- und Gesichtsdusche mit offenem Becken	Edelstahl	1 1/4 F	766 x 305 x 2320	2/6

7 Autonome Notduschen und Augen- und Gesichtsduschen

Mobile Notdusche

Zum Einsatz in Bereichen, in denen kein Wasseranschluss oder keine durchgängige Wasserversorgung verfügbar ist, oder Wartungsarbeiten an vorhandenen Notduschen durchgeführt werden.

- 114 Liter Fassungsvermögen, ausreichend für einen kontinuierlichen Wasserstrom
- Kann leicht von einer Person transportiert werden und passt dank verstellbarem Radabstand auch durch Türen normaler Breite
- Augen- und Gesichtsdusche mit Abdeckung zum Schutz vor Staub und Schmutz

Modell-Nr.	Beschreibung	Oberfläche	BSP-Anschlussgröße (Zoll)	Einbaumaße (T x B x H) mm	Fassungsvermögen (Liter)
STD-40K	Mobile Notdusche	Weiß lackiert	1/2 Zoll-Anschluss	1110 x 740 x 1450	114
STD-J-40K	Mobile Notdusche mit Wärmeisolierung	Weiß lackiert	1/2 Zoll-Anschluss	1220 x 835 x 1450	114



Tragbare Augen-, Gesichts- und Körperdusche

Zweckmäßige Lösung für Orte, die sich nicht für feste Installationen eignen. Ermöglicht eine schnelle Reaktion innerhalb von 10 Sekunden nach Eintritt einer Gefahrensituation.

- 15-Liter-Druckzylinder aus Edelstahl mit Schlauch und Handbrause ermöglicht bei einem Druck von 100 psi (6,9 bar) eine effektive Behandlung von Augen, Gesicht und Körper für bis zu drei Minuten
- Manometer und zweifach wirkendes Sicherheitsventil verhindern Überdruck und dienen bei Reinigung und Wartung zum Druckabbau
- Inklusive Prüfetikett zur Erfassung von ausgeführten Prüfungen/Wartungsarbeiten

Modell-Nr.	Beschreibung	Oberfläche	Durchflussmenge (l/min)	Einbaumaße (T x B x H) mm	Fassungsvermögen (Liter)
STD-38G	Augennotdusche	Druckzylinder aus Edelstahl	6	242 x 267 x 820	15



Tragbare Schwerkraft-Augendusche

Optimal an Orten, an denen keine durchgehende Wasserversorgung verfügbar ist. Kann über Halterung leicht an der Wand montiert werden.

- 15 Minuten anhaltender Wasserstrom, erfüllt Anforderungen nach ANSI
- Große Einfüllöffnung zur schnellen Überprüfung, Reinigung und Befüllung
- Die Klappvorrichtung schützt vor Verunreinigungen aus der Luft

Modell-Nr.	Beschreibung	Oberfläche	Durchflussmenge (l/min)	Einbaumaße (T x B x H) mm	Fassungsvermögen (Liter)
P400	Augen und Gesichtsdusche nach dem Schwerkraftprinzip	HDPE	1,6	250 x 580 x 400	34





Modell-Nr. STD-85G(D)

Augen- und Gesichtsduschen mit offenem Edelstahlbecken

Wandmontierte Augen- und Gesichtsdusche mit offenem Edelstahlbecken für die Verwendung in Innenräumen. Einsatz auch im Freien möglich, sofern keine Überhitzungsgefahr besteht.

- Zwei Sprühdüsen, durch Staubkappen geschützt, die bei Aktivierung der Augendusche abheben
- Mengenregelventil für eine optimale Wassermenge
- Engmaschige Filtersiebe und separate Strahlregler sorgen für einen sanft perlenden Wasserstrahl bei 12 l/min gemäß ANSI-Norm

Modell-Nr.	Beschreibung	Oberfläche	BSP-Anschlussgröße (Zoll)	Einbaumaße (T x B x H) mm	Betriebsdruck (Bar) (Min./Max.)
STD-85G(D)	Augen- und Gesichtsdusche mit offenem Edelstahlbecken	Edelstahl	1/2 M	300 x 380 x 230	2/6
STD-85G(P(D))	Sockelmontierte Augen- und Gesichtsdusche mit offenem Becken	Edelstahl	1/2 M	350 x 380 x 900	2/6



Modell-Nr. D5021

Augen-, Gesichts- und Körperhanddusche mit Einzelspülkopf

Wandmontierte Augen-, Gesichts- und Körperhanddusche mit Einzelspülkopf sind für Gefahrenbereiche vorgesehen, in denen die Möglichkeit des Verschüttens kleiner Mengen von Chemikalien und Gefahrenstoffen besteht.

- Mit Staubschutzkappen, die sich durch den Wasserstrahl öffnen und den Spülkopf vor Staub und Schmutz schützen
- Betätigungshebel mit Verriegelung und Rückschlagventil für einfachere Handhabung
- Mit 1,5 m langem verstärktem Schlauch, insbesondere geeignet für die Behandlung von körperlich eingeschränkten Personen

Modell-Nr.	Beschreibung	Oberfläche	BSP-Anschlussgröße (Zoll)	Einbaumaße (T x B x H) mm	Betriebsdruck (Bar) (Min./Max.)
D5021	Augen-, Gesichts- und Körperhanddusche mit Einzelspülkopf und flexiblem Schlauch	Pulverbeschichtet	3/8 M	105x70x274 Ohne Schlauch	2/5



Modell-Nr. D5022

Augen-, Gesichts- und Körperhanddusche mit Doppelspülkopf

Wandmontierte Augen-, Gesichts- und Körperhanddusche mit Doppelspülkopf sind für Gefahrenbereiche vorgesehen, in denen die Möglichkeit des Verschüttens kleiner Mengen von Chemikalien und Gefahrenstoffen besteht.

- Mit Staubschutzkappen, die sich durch den Wasserstrahl öffnen und die Spülköpfe vor Staub und Schmutz schützen
- Betätigungshebel mit Verriegelung und Rückschlagventil für einfachere Handhabung
- Mit 1,5 m langem verstärktem Schlauch, insbesondere geeignet für die Behandlung von körperlich eingeschränkten Personen

Modell-Nr.	Beschreibung	Oberfläche	BSP-Anschlussgröße (Zoll)	Einbaumaße (T x B x H) mm	Betriebsdruck (Bar) (Min./Max.)
D5022	Augen-, Gesichts- und Körperhanddusche mit Doppelspülkopf und flexiblem Schlauch	Pulverbeschichtet	3/8 M	150 x 180 x 365 Ohne Schlauch	2/5

9 Augen- und Gesichtsduschen *Fortsetzung*

Wandmontierte Augen- und Gesichtsduschen mit ABS-Abdeckung

Auslegung gemäß ANSI-Norm. Fest angeschlossene Augen- und Gesichtsduschen zur Wandmontage für den Innenbereich. Sofern praktikabel, ist eine Aufstellung auch im Freien möglich.

- Mit dem Zulaufventil verbundene, integrierte Abdeckung. Durch Wegklappen der Abdeckung wird die Dusche automatisch betätigt. Durch die Abdeckung ist auch gewährleistet, dass das Becken sauber und frei von Verschmutzungen bleibt
- Mengenregelventil für eine optimale Wassermenge
- Belüftete Strahlregler bieten eine verbesserte Spülleistung bei der nach ANSI geforderten Durchflussmenge von 12 l/min

Modell-Nr.	Beschreibung	Oberfläche	BSP-Anschlussgröße (Zoll)	Einbaumaße (T x B x H) mm	Betriebsdruck (Bar) (Min./Max.)
STD-45G	Wandmontierte Augen- und Gesichtsdusche mit Abdeckung	ABS	1/2 M	362 x 320 x 227	2/6



Modell-Nr. STD-45G

Sockelmontierte Augen- und Gesichtsduschen mit ABS-Abdeckung

Auslegung gemäß ANSI-Norm. Fest angeschlossene, sockelmontierte Augen- und Gesichtsduschen für den Innenbereich. Sofern praktikabel, ist eine Aufstellung auch im Freien möglich.

- Mit dem Zulaufventil verbundene, integrierte Abdeckung. Durch Wegklappen der Abdeckung wird die Dusche automatisch betätigt. Durch die Abdeckung ist auch gewährleistet, dass das Becken sauber und frei von Verschmutzungen bleibt
- Mengenregelventil für eine optimale Wassermenge
- Belüftete Strahlregler bieten eine verbesserte Spülleistung bei der nach ANSI geforderten Durchflussmenge von 12 l/min

Modell-Nr.	Beschreibung	Oberfläche	BSP-Anschlussgröße (Zoll)	Einbaumaße (T x B x H) mm	Betriebsdruck (Bar) (Min./Max.)
STD-45GS/P	Sockelmontierte Augen- und Gesichtsdusche mit Abdeckung und Sockel aus Edelstahl	Auffangbecken: ABS Sockel: Edelstahl	1/2 M	464 x 320 x 1175	2/6



Modell-Nr. STD-45GS/P

Frostgeschützte, sockelmontierte Augen- und Gesichtsduschen mit Abdeckung

Auslegung gemäß ANSI-Norm. Fest angeschlossene, sockelmontierte Augen- und Gesichtsdusche zum Einsatz in kaltem Klima.

- Mit dem Zulaufventil verbundene, integrierte Abdeckung. Durch Wegklappen der Abdeckung wird die Dusche automatisch betätigt. Durch die Abdeckung ist auch gewährleistet, dass das Becken sauber und frei von Verschmutzungen bleibt
- Mengenregelventil für eine optimale Wassermenge
- Belüftete Strahlregler bieten eine verbesserte Spülleistung bei der nach ANSI geforderten Durchflussmenge von 12 l/min
- Elektrisches Heizband ausgelegt für den Einsatz in ATEX-Zonen 1 und 2, Gasgruppen IIA und IIB sowie Temperaturklasse T3

Modell-Nr.	Beschreibung	Oberfläche	BSP-Anschlussgröße (Zoll)	Einbaumaße (T x B x H) mm	Betriebsdruck (Bar) (Min./Max.)
EXP-EH-45GS/P	Sockelmontierte Augen- und Gesichtsdusche mit Abdeckung (230V)	Auffangbecken: ABS Sockel: Außenmantel aus Polyethylen	1 1/4 M	640x320x1224	2/6



Modell-Nr. EXP-EH-45GS/P



Start with the EssentialSM



Hughes Safety Showers ist ein Portfoliounternehmen der Justrite Safety Group™

Seit mehr als einem Jahrhundert entwickelt Justrite Produkte für den Schutz von Arbeitern. Als vertrauenswürdige Experten setzen wir uns für die Sicherheit an Arbeitsplätzen weltweit ein und ermöglichen es unseren Kunden, geltende Vorschriften einzuhalten und durch bewährte Verfahren eine sichere und produktive Arbeitsumgebung zu schaffen.



Die Justrite Safety Group bietet industrielle Sicherheitslösungen und kompetente Beratung durch ihre Portfoliounternehmen auf der ganzen Welt.

Unser umfassendes Produktangebot erstreckt sich auf alle Bereiche der industriellen Sicherheitslandschaft – von der Lagerung, Eindämmung und Beseitigung gefährlicher Stoffe bis hin zu Bewegungssicherheit, Notduschen, Beschilderungen, Etiketten und Kennzeichnungen.

Wir können Ihnen dabei helfen, die Grundlage für eine sichere und produktive Arbeitsumgebung zu schaffen.



Hughes Safety Showers Whitefield Road, Bredbury, Stockport SK6 2SS, United Kingdom
Tel.: +44 (0)161 430 6618 **E-Mail:** sales@hughes-safety.com

www.hughes-safety.com

