

# Industriële opslag en oplossingen voor het omgaan met gevaarlijke stoffen

Essential





## Opvangbakken & Milieu



# Opvangbakken & Milieu

## ■ Waarom zijn opvangbakken nodig?

Gevaarlijke lekken en morsen zijn een constante uitdaging. Gladde vloeren binnenshuis kunnen leiden tot een valongeval met bijbehorende kosten en veel tijdverlies. Naast de schadelijke gevolgen voor ons milieu, kunnen EPA-boetes voor verontreiniging van ons buitenleven enorm zijn. Door opvangbakken van Justrite te gebruiken, kunnen ongelukken en kostbare boetes .

## Goede morsbeheersing levert de volgende voordelen op:

- Houdt personeel en het milieu beschermd
- Ondersteunt duurzaamheidsinitiatieven van bedrijven en overheden
- Spaart geld door gemorste vloeistoffen te recupereren
- Verbetert uw veiligheidsprogramma, verhoogt het bewustzijn van medewerkers
- Verbetert uw bedrijfsimago - toont uw betrokkenheid bij medewerkers en het milieu
- Verhoogt de efficiëntie door materialen georganiseerd te houden
- Voldoet aan wetten en voorkomt boetes - voldoet aan of ondersteunt de voorschriften van EPA- en SPCC (Spill Prevention, Control and Countermeasure)

## Flexibele opvangbakken

Flexibele opvangbakken zijn gewoonlijk gemaakt van duurzame PVC-gecoate stof die opvouwbaar is en op compacte wijze opgeslagen kan worden voor makkelijk dragen en gebruik in noodgevallen. Ze kunnen binnen- of buitenshuis worden gebruikt en vangen alles op: van kleine lekken en druppels tot grootschalige lekkages tot 22.187 liter. Gepatenteerde Rigid-Lock QuickBerms® beschikken over een in- en uitrijmogelijkheid voor voertuigen en kunnen snel worden opgezet omdat ze uit één deel bestaan.





# Opvangbakken & Milieu

Rigid-Lock QuickBerm® biedt directe, veilige implementatie en geen zorgen, klaar om te morsen.

## Snel uitrolbaar ontwerp voor permanente of tijdelijke opvang oplossingen



Geen montage nodig - bespaart tijd, klaar in enkele minuten!




Een eenvoudige ruk vergrendelt steunen in staande positie.



### Rigid-Lock-technologie

Gepatenteerd ontwerp voor wandondersteuning maximaliseert de binnenkant van de bermruimte en vermindert struikelgevaar op de omtrek van de berm. Ze vergrendelen de zijwanden in een 30 cm hoge, 90° verticale positie voor een sterke structurele betrouwbaarheid. De zijwanden kunnen snel omlaag gehaald worden voor gemakkelijk in- en uitrijden. Gevat in een beschermende nylon naaf en in neerwaartse positie is de ondersteuning bestand tegen het verkeer van voertuigen met 5000 kg aan bandengewicht per band. De naaf bevat geïntegreerde gaten om ankers te accepteren (ankers niet inbegrepen).

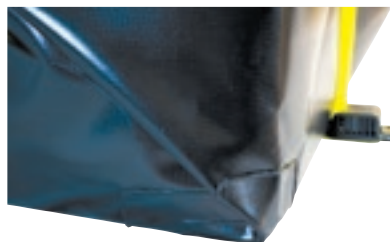

### CriticalCorner™

Het verbeterde ontwerp van CriticalCorner™ kenmerkt zich door omwikkelde diagonale radiofrequentielassen met behulp van elektromagnetische energie en druk, en creëert een permanente, ondoordringbare verbinding voor 100% lekdicthe insluiting. Voorkomt golven, openvouwen of doorhangen van de hoeken tijdens volledige insluiting voor vloeistofdichte betrouwbaarheid. De wanden bevatten een rafelbestendige afgewerkte zoom van 25 mm langs de bovenrand voor extra wandsterkte en betrouwbaarheid. Naadafdichtingen voorkomen dat lucht, gas, dampen of vloeistoffen de berm binnendringen of ontsnappen.



### Chemicaliënbestendig

De gemodificeerde PVC-gecoate stof is bestand tegen een breed scala aan chemicaliën, zoals aardolie, oliën, vet en de meeste zuren - duurzaam genoeg voor langdurig gebruik. Uitzonderlijk sterke structurele betrouwbaarheid. Bestand tegen langdurige blootstelling aan UV-straling - ideaal voor uitpandig gebruik. Ga naar de site [justrite.com](http://justrite.com) en bekijk de tabellen voor chemische compatibiliteit om de prestaties en de levensduur te garanderen.

# Opvangbakken & Milieu





# Opvangbakken & Milieu

## Rigid-Lock QuickBerm® XT

Langdurige opvangoplossing met inrijmogelijkheid voor voertuigen, zwaar materieel en tankwagens ontworpen voor zware klussen

- De gecoate stof is dikker en robuuster voor frequent verkeer van voertuigen en zware toepassingen
- Zeer chemicaliënbestendig en bestand tegen langdurige UVblootstelling - ideaal voor uitpandig gebruik
- Het gepatenteerde Rigid-Lock roestvrijstalen systeem voor wandondersteuning is 30 cm diep en sluit op 90° voor een veilige, lekvrije insluiting
- Snel en eenvoudig op te zetten - druk eenvoudigweg op de sloten om de wand plat neer te leggen voor een onbelemmerde werkruimte en doorrijmogelijkheid
- Constructie uit één stuk met versterkt ontwerp van CriticalCorner™ en radiofrequentie (RF) lassen voorkomen naadlekken, zorgen voor een vloeistofdichte betrouwbaarheid



28504

Inhoud (L)	Binnenkant (m)	Wandhoogte (cm)	Gevouwen (cm)	Zwart
2252	2,4 x 3,0	30	61 x 61 x 31	28363
4240	3,0 x 4,6	30	61 x 61 x 41	28364
9501	3,7 x 8,5	30	81 x 81 x 41	28365
16978	3,7 x 15,2	30	91 x 91 x 51	28366
18321	3,7 x 16,5	30	91 x 91 x 61	28367
22183	4,3 x 17,1	30	102 x 102 x 61	28368

Opmerking (1): Voeg voor externe dimensie 203 mm toe aan breedte en lengte om rekening te houden met ondersteuning en naaf.

Opmerking (2): Houd bij het selecteren van een bermmaat rekening met 305 mm extra bij de in-of uitgang voor het laten zakken of omhoog hijsen van de wand.

## Rigid-Lock QuickBerm®

Duurzame opvang oplossing met inrijmogelijkheid voor vaten, IBC-bakken en tanks

- De gemodificeerde PVC-gecoate stof is geschikt voor het plaatsen van zware materialen in de werkruimte, incidenteel in- en uitrijden en voetgangersverkeer
- Bestand tegen chemicaliën en tegen langdurige UV-belasting - ideaal voor uitpandig gebruik
- Het gepatenteerde, integrale roestvrijstalen wandondersteuningssysteem van Rigid-Lock is 30 cm diep en sluit bij 90° voor een veilige, lekvrije insluiting
- Constructie uit één stuk - gepatenteerd Rigid-Lockwandondersteuningssysteem, integraal bermonderdeel, biedt onbelemmerde werkruimte
- Snelle en eenvoudige installatie - geen montage vereist
- Geïntegreerde gaten voor eenvoudige verankering bij sterke wind. Ankerpennen niet inbegrepen



28522

Inhoud (L)	Binnenkant (m)	Wandhoogte (cm)	Gevouwen (cm)	Zwart
662	1,2 x 1,8	30	61 x 61 x 13	28512
890	1,2 x 2,4	30	61 x 61 x 15	28514
1344	1,8 x 2,4	30	61 x 61 x 31	28516
1798	2,4 x 2,4	30	66 x 66 x 31	28518
2820	3,0 x 3,0	30	71 x 71 x 31	28519
4069	3,7 x 3,7	30	71 x 71 x 31	28522
5432	3,7 x 4,9	30	66 x 66 x 41	28524
6795	3,7 x 6,1	30	76 x 76 x 41	28526
7230	4,9 x 4,9	30	91 x 91 x 41	28528
9047	4,9 x 6,1	30	91 x 91 x 51	28530
11318	6,1 x 6,1	30	97 x 97 x 56	28532

Opmerking (1): Voeg voor externe dimensie 203 mm toe aan breedte en lengte om rekening te houden met ondersteuning en naaf.

Opmerking (2): Houd bij het selecteren van een bermmaat rekening met 305 mm extra bij de in-of uitgang voor het laten zakken of omhoog hijsen van de wand.



# Opvangbakken & Milieu

## Rigid-Lock QuickBerm® Lite

De lichtgewicht, draagbare, veelzijdige opvangbak is snel inzetbaar in noodgevallen

- De sterke PVC-gecoate stof biedt een brede UV- en chemicaliënbestendigheid, zelfs bij herhaald gebruik
- De gepatenteerde wandsteunen van Rigid-Lock maximaliseren de bruikbare ruimte binnenin de berm en verminderen struikelgevaar rond de perimeter aanzienlijk. Roestvrijstalen beugels ondersteunen de wand in een vergrendelde positie van 90° voor veilige, lekvrije insluiting.
- Makkelijk op te vouwen tot een klein formaat voor opslag in vrachtwagens, hulpvoertuigen en lekkagesets
- Optionele roosters ter vermindering van contact met verontreinigde vloeistoffen door personeel of apparatuur



28372

Inhoud (L)	Binnenkant (m)	Wandhoogte (cm)	Gevouwen (cm)	Geel
299	1,2 x 1,2	20	41 x 31 x 13	28370
451	1,2 x 1,8	20	41 x 36 x 15	28372
602	1,2 x 2,4	20	41 x 36 x 15	28374
1204	2,4 x 2,4	20	41 x 36 x 31	28376
1507	2,4 x 3,0	20	41 x 36 x 36	28378

Opmerking (1): Voeg voor externe dimensie 203 mm toe aan breedte en lengte om rekening te houden met ondersteuning en naaf.

Opmerking (2): Houd bij het selecteren van een bermmaat rekening met 305 mm extra bij de in-of uitgang voor het laten zakken of omhoog hijsen van de wand

## Angle Bracket QuickBerm®

De hoekbeugel QuickBerm® secundaire morsingsberm is licht genoeg om mee te nemen, maar robuust genoeg voor zwaar gebruik in buiten- en uitdagende omgevingen. Hij is ontworpen voor statische installaties en ideaal voor toepassingen waar minimale beweging nodig is.

- Ideaal voor toepassingen met beperkte noodzaak om voertuigen in/uit te rijden, zoals opslag voor transformatoren, generatoren, metalen/polytanks, IBC's, olie-/tankactiviteiten
- Komt gevouwen voor eenvoudige verzending - montage door simpelweg hoekbeugels in sleuven te schuiven
- L-beugels met gegalvaniseerde draadhoek bieden stevige zijwandondersteuning en zijn lichter en veiliger dan metalen beugels
- Bovenste zoom van 2,5 cm voegt kracht toe en voorkomt doorzakken van de muur - versterkte hoeken voor 100% insluiting
- Brandstof- en chemicaliënbestendige geomembraanvoering is ontworpen om contact met een breed scala aan chemicaliën, brandstoffen, oliën en gevaarlijke materialen te weerstaan, waardoor compatibiliteit met diverse opslagbehoeften wordt gegarandeerd
- Aangepaste maten verkrijgbaar met muren van 30 tot 60 cm hoog
- Snelle en eenvoudige installatie door simpelweg hoekbeugels in sleuven te schuiven zonder dat er speciale gereedschappen of apparatuur nodig zijn.
- Komt gevouwen aan voor eenvoudige verzending, transport en opslag.



2808

Inhoud (L)	Buitenkant (m)	Wandhoogte (cm)	Gevouwen (cm)	Zwart
4241	3.1 x 3.1	45.7	76 x 76 x 15	28082
6107	3.7 x 3.7	45.7	76 x 76 x 15	28083
8143	3.7 x 4.9	45.7	76 x 76 x 31	28084
10179	3.7 x 6.1	45.7	76 x 76 x 41	28085
11310	6.1 x 6.1	31	107 x 107 x 66	28081
14251	3.7 x 8.6	45.7	107 x 107 x 53	28086
18323	3.7 x 11	45.7	107 x 107 x 53	28087
21233	4.6 x 15	31	107 x 107 x 66	28080
25448	3.7 x 15	45.7	107 x 107 x 66	28088
27484	3.7 x 16	45.7	107 x 107 x 66	28089

## Decon QuickBerm®

Draagbare ontsmettingsstations met meerdere zones helpen om milieuvervuiling te voorkomen

- Voor noodgebruik vormen deze multi-zone-bermen met gepatenteerde binnenwanden afspoelzones die besmette oplossingen veilig opvangen en opslaan. Kies uit twee-, drieof vierzonemodellen
- De lichte PVC-gecoate stof is bestand tegen een breed scala aan chemicaliën. De wanden van 20 cm maken het eenvoudig in- en uitstappen van de compartimenten mogelijk. Eén GHTafvoerfitting van 19 mm per zone
- Eendelige constructie - gepatenteerd binnenwand-ondersteuningssysteem vormt waterdichte afspoelzones
- Snelle en eenvoudige installatie - geen montage vereist



### Accessoires:

- Optionele duurzame, antislip-roosters houden personeel en onderdelen uit de buurt van vloeistoffen en verontreinigingen boven vervuild afspoelwater

Inhoud (L)	Zones	Binnenkant (m)	Wandhoogte (cm)	Gevouwen (cm)	Zwart
1132	2	1.8 x 3.0	20	61 x 61 x 10	28570

## Washdown QuickBerm®

Het draagbare doorrij-station vangt vervuild water op van het wassen van voertuigen en bouwmachines

- Duurzaam vinyl-gecoat materiaal versterkt met radiofrequentgelaste, goed zichtbare gele baanstroken die bestand zijn tegen doorrijdend verkeer, inclusief graaflaadcombinaties en schrankladers
- Verwijderbare schuimrubberen inzetstukken met een diameter van 102 mm ondersteunen zijwanden, terwijl planken van 51 x 203 mm (niet inbegrepen) in de uitsparingen glijden om de eindwanden omhoog te houden en te voorkomen dat afvalwater ontsnapt tijdens het overrijden. Verwijder simpelweg de schuiminzetstukken om het materiaal te vouwen voor snelle en compacte opslag
- Twee DN25 NPT-fittingen aan elke kant van de berm voor drainage
- Messing dichtingsringen rond de omtrek bieden de mogelijkheid om de berm veilig te verankeren tijdens gebruik. Ankerpennen niet inbegrepen
- Helpt bij het voldoen aan EPA-voorschriften voor regenwater



Inhoud (L)	Binnenkant (m)	Wandhoogte (cm)	Gevouwen (cm)	Zwart
1609	3,0 x 5,5	10	102 x 102 x 61	28578
2840	3,7 x 7,9	10	102 x 102 x 91	28579
6815	4,3 x 16,5	10	102 x 102 x 122	28581

Note (1): For exterior dimension, add 203 mm to width and 914 mm length.



# Opvangbakken & Milieu

## Quick Berm-accessoires voor bodembescherming

Verbeteren de levensduur van de berm zonder in te leveren op functionaliteit



### Bodemmaten

Zorgen voor een soepel, uniform gebruiksooppervlak dankzij de geweven stof, geschikt voor zware klussen. Plaats ze onder de berm voor betere slijtvastheid tegen gesteentes en bouwafval.



### Inrijmatten

Plaats de matten binnen de berm voor extra bescherming langs de bandensporen. Dik, duurzaam, zwart geweven textiel beschermt de vloer en wanden tegen slijtage door banden veroorzaakt door slippen, draaien en remmen.



### Inrijlopers

Plaats deze goed zichtbare, gele vinyl-gecoate stof in de berm voor een gematigde bescherming tegen slijtage door banden.

Lengte (m)	Bodemmat 1,8 m breed	Inrijmat 0,9 m breed	Inrijloper 0,9 m breed
1,8	28338	28336	28334
3	28344	28342	28340
4,9	28350	28348	28346
8,5	28356	28354	28352
17,1	28362	28360	28358

## Bermreparatieset

Voor het repareren van licht beschadigde bermen met kleine gaatjes, schuurplekken of scheurtjes voor het behoud van vloeistofdichte betrouwbaarheid en conformiteit

- Schaar en mes
- Druktoepassingsroller
- PVC-cement
- Schuurpapierpapier
- 0,93 m<sup>2</sup> herstel materiaal van gecoate stof

**28327** Reparatieset van gemodificeerd vinyl

**28329** Reparatieset van PVC-gecoate stof



**28327**

## Pop-Up Pool

Voordelige lekkage-opvang bij noodgevallen – eenvoudigweg uitvouwen, schudden vanaf de schuimstofring aan de bovenkant en onder de lekkende apparatuur plaatsen

- Vangt gelekte vloeistoffen op van geperforeerde brandstoftanks of lekkende vaten, hydraulische leidingen, pijpen en machines
- Het duurzame vinylzeil is 20% zwaarder dan andere modellen op de markt, voor een slijtvastheid en betrouwbare naadadhesies
- Ingebouwde schuimstofring aan de bovenkant zorgt ervoor dat de insluitwand omhoog gaat naarmate het vloeistofpeil stijgt
- Gele kleur zorgt voor zichtbaarheid en eenvoudige identificatie



28319

Inhoud (L)	Binnenkant (m)	Wandhoogte (cm)	Gevouwen (cm)	Geel
76	0,7	30	457 x 305 x 76	28319
250	1,2	36	457 x 406 x 152	28321
379	1,3	48	610 x 610 x 76	28323
568	1,6	41	610 x 610 x 127	28325

## Flexible opvangbakken voor onderhoudswerkzaamheden

Compacte en flexibele morsbeheersing direct in de winkel of in het veld

- Voor snelle opvang van geringe mors- en lekhoeveelheden tijdens de tijdelijke opslag van vaten, machineonderdelen, batterijen en apparatuur
- Lichte PVC-gecoate stof zorgt voor een brede UV- en chemicaliënbestendigheid
- Dankzij de ingebouwde zijwanden van urethaanschuim is makkelijk doorrollen mogelijk zonder dat er een oprijplaat nodig is
- De wanden springen snel terug op hun plaats zonder verlies van het werkgeheugen
- Geen montage vereist - eenvoudig uitvouwen en gebruiken
- Veranker de berm met behulp van de messing dichtingsringen in elke hoek. Ankerpennen niet inbegrepen
- Bestel optionele roosters om producten en machines boven het vloeistofpeil te houden



28400 met 16425 optioneel rooster

Inhoud (L)	Binnenkant (m)	Wandhoogte (cm)	Gevouwen (cm)	Geel
19	60 x 60	5	76 x 76 x 5	28414
38	60 x 120	5	76 x 137 x 5	28416
76	120 x 120	5	76 x 76 x 15	28418
151	120 x 240	5	76 x 76 x 31	28421
167	180 x 180	5	61 x 61 x 41	28422
511	300 x 340	5	71 x 71 x 41	28424
833	300 x 550	5	76 x 76 x 41	28426
38	60 x 60	10	76 x 76 x 10	28400
76	60 x 120	10	41 x 76 x 41	28402
151	60 x 240	10	71 x 71 x 41	28404
151	120 x 120	10	51 x 61 x 41	28406
227	120 x 180	10	61 x 61 x 41	28408
303	120 x 240	10	91 x 91 x 41	28410
341	180 x 180	10	97 x 97 x 41	28412

Opmerking: Voeg voor buitenafmetingen aan de 102 mm-modellen nog 305 mm toe aan de breedte en de lengte. Voeg voor buitenafmetingen aan de 51 mm-modellen nog 152 mm toe aan de breedte en de lengte.

## Opvang van lekkages en milieu





## Make a Berm™ Kit

De Make-A-Berm™ kit kan eenvoudig in de bestaande situatie op de locatie worden aangebracht zonder dat aanwezige apparatuur hoeft te worden verplaatst.

Verbind meerdere Berm-stukken met elkaar, zodat ze uw insluitingsgebied beslaan. Niet-absorberende, met gemodificeerde PVC-gecoate stof vormt een zeer resistente barrière tegen oliën, benzine, zuren en andere vloeistoffen.

Voor een vloeistofdichte afdichting is er een semipermanente installatie op de vloer beschikbaar met behulp van lijm op basis van polyether. De flexibele schuimrubberen inzetstukken zijn pletbestendig, en keren na voetverkeer of verkeer van handkarren volledig terug naar hun oorspronkelijke vorm.

- Meerdere Make-A-Berm™ onderdelen
- De rechte stukken kunnen aan elkaar worden gekoppeld of met de hoekstukken worden gecombineerd, om zo een complete insluitingsoplossing te creëren
- De bermstukken kunnen eenvoudig met een mes op maat worden gesneden zodat ze rond de insluitingszone passen
- Biedt insluiting van lekkages en gemorste vloeistoffen rond unieke apparatuur en situaties
- Biedt verschillende maten, ideaal voor insluitingszones met kleine tot middelgrote capaciteit



Art. Nr.	Inhoud (L)	B x L (mm)	Gewicht (kg)
28465	737	15,24 m x 50,8 mm	9,5



Al meer dan een eeuw vertrouwen wereldwijde organisaties op Justrite om hun werknemers en werkplekken veilig te houden. Justrite biedt deskundig advies en toonaangevende industriële veiligheidsoplossingen om klanten te helpen bij het voldoen aan en overtreffen van nalevingsvoorschriften.

#### **Veiligheid voor werknemers en op de werkplek**

- Veiligheids- en opslagkasten
- Veiligheidskannen en -vaten
- Rookhouders
- Apparatuur voor de hantering van gasflessen
- Vattrechters en apparatuur
- Outdoor veiligheidskluizen

#### **Milieubescherming**

- Morsbeheersing
- Secundaire insluiting
- Recycling van spuitbussen

Bezoek [eu.justrite.com](https://www.eu.justrite.com) voor meer informatie over ons volledige productportfolio