



Justrite Safety Group

Logomatten en Geprinte Matten op Maat

www.notrax.eu

Catalogus Nr. L-2



Index and Guide

Notrax® Pictogrammen.....	3
Producttest.....	3
Over Notrax®.....	4
Garantie	5
Voordelen van schoonloopmatten	6

Art. Code	Productnaam	Pagina
190	Logo Washable™	8/9
010	Uni Washable™	8/9
199	Logo Imperial™.....	10/11

Art. Code	Productnaam	Pagina
019	Uni Imperial™	10/11
198	Logo Superior™	12/13
018	Uni Superior™	12/13
193	Logo Standard™	14/15
015	Uni Standard™	14/15
178	Déco Design™ Superior	18/19
179	Deco Design™ Imperial	18/19
170	Déco Design™ Washable	18/19
175	Déco Design™ Standard	18/19




Notrax[®] Matten Tests & Pictogrammen

Alle Notrax[®] producten worden aan strenge tests onderworpen voordat ze op de markt worden geïntroduceerd. Deze tests worden door onafhankelijke testinstituten uitgevoerd. Onze Producttestschema's geven de volgende relatieve vergelijkingen aan tussen de verschillende Notrax[®] matten, beschreven in elke categorie in deze brochure:

Voorbeeld producttest indicator

Producttest

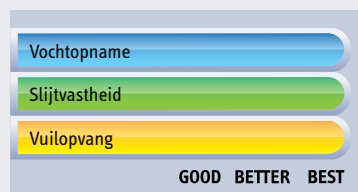

Vochtopname

Geeft de vochtopname van een entree mat weer bij feitelijk gebruik. Hoe hoger de wijzer, des te meer liter water per vierkante meter opgenomen kan worden door de mat.

Slijtvastheid

Geeft aan hoe lang het duurt voordat de mat zijn attractieve uiterlijk en/of functionaliteit verliest. Deze test simuleert de slijtage die een mat ondergaat bij normaal gebruik. Hoe hoger de wijzer, des te hoger de slijtvastheid.

Vuilopvang

Geeft de hoeveelheid vuil aan die een entree mat kan opnemen, verbergen en vasthouden bij normaal gebruik. Het effect van deze functie is te danken aan een combinatie van productietechnieken en gebruikte garens. Hoe hoger de wijzer, des te meer vuil van schoenen geschraapt wordt.



Binnen
Voor gebruik binnen.



Intensief loopverkeer
Geschikt voor intensief loopverkeer. Voor gebruik in o.a. drukke openbare ruimtes en commerciële omgevingen.



Rolstoelvriendelijk
Het vlakke oppervlak, de geringe dikte en de aflopende randen maken de mat uiterst geschikt voor rolstoelen, koffers met wieltjes en karren.



Portiek
Geschikt voor buitengebruik in portieken of voor overdekte vloeren die niet blootstaan aan regen.



Middelzwaar loopverkeer
Geschikt voor middelzwaar loopverkeer. Voor gebruik in o.a. scholen en kantoren.



Wasbaar
Wasbaar op max. 50°C.



Buiten
Kan buiten gebruikt worden in ieder weertype.



Licht loopverkeer
Geschikt voor licht loopverkeer. Voor gebruik in o.a. kantoren en winkels.



Ontvlambaarheid
De mate van ontvlambaarheid is Bfl-S1 of Cfl-S1, getest volgens EN-13501-1. De matten zijn ontworpen om de spreiding van het vuur tegen te gaan. De testen zijn uitgevoerd door verschillende gerenommeerde, onafhankelijke laboratoria.



Absorptie
Wordt gemeten in liters per m².



Schrapen
De schraapfunctie verwijdert vuil van schoenen. Dit voorkomt dat vuil en stof mee naar binnen gelopen worden.

Notrax® Matten voor professioneel gebruik

Notrax® wordt vaak beschouwd als één van de pioniers in het ontwerpen en produceren van matten. Dit is niet verrassend, omdat we sinds onze oprichting in 1948 onszelf toegewijd hebben aan het maken van kwaliteitsproducten en het optimaliseren van onze processen.





Opgericht in 1948 door
Charles J. Wood
(uiterst rechts).

Notrax® wordt vaak beschouwd als één van de pioniers in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van antivermoeidheidsmatten. Dit is niet verrassend, omdat we sinds onze oprichting in 1948 onszelf toegewijd hebben aan het maken van kwaliteitsproducten en het optimaliseren van onze processen.

Notrax® heeft een volledige selectie aan entrematten voor binnen en buiten die geschikt zijn voor professioneel gebruik. Notrax® professionele schoon- en droogloopmatten zijn ontworpen om:

- vuil en vocht van schoenzolen te verwijderen
- te voorkomen dat vuil zich verder in gebouwen verspreid
- entrees er te allen tijde verzorgd en schoon uit te laten zien
- gevaarlijke glijpartijen te voorkomen

Ongeveer 80% van het vuil in gebouwen wordt via loopverkeer naar binnen gelopen. Het gebruik van matten zorgt ervoor dat het merendeel hiervan bij entrees wordt onderschept. Dit vermindert de schoonmaak- en onderhoudskosten aanzienlijk. Entrematten verminderen tevens het glij- en valgevaar. De absorberende functie van de mat droogt de schoenzolen, waardoor het risico op uitglijden sterk verminderd wordt. De rubber of vinyl backing van de mat is vochtbestendig en antislip, zodat de mat niet weg kan schuiven en het glij- en valgevaar vrijwel geëlimineerd wordt. Notrax® heeft een ruim assortiment van uni-zone, multi-zone en multifunctionele matten in verschillende kleuren en materialen. Zo is er voor iedere entree een mat beschikbaar om deze comfortabel en veilig te maken.

Productinnovatie

Ons merk, Notrax® vloermatten, is een synoniem geworden van kwaliteit, flexibiliteit en klantenservice. Wat is begonnen als een klein familiebedrijf dat matten repareerde, is snel uitgegroeid tot een internationaal bedrijf, en nu onderdeel van Justrite Safety Group. Wij excelleren in het ontwerpen en produceren van antivermoeidheids- en veiligheidsmatten voor industriële en commerciële doeleinden.

Zoals het interieur, de bouwontwerpen en productieprocessen zich ontwikkelen, zo doen onze matten dat ook. Ons innovatieteam blijft state-of-the-art producten ontwerpen door middel van intensief onderzoek en ontwikkeling. Dit doen we met behulp van nieuwe technologieën, nieuwe ontwerpmethoden en nieuwe ideeën. Wij zoeken constant naar nieuwe manieren om aan de veranderde behoeften in de industrie te voldoen. Wij concentreren ons op problemen van klanten en op het samenwerken met hen om zo oplossingen te creëren met onze matten.

Notrax® producten worden wereldwijd verkocht via ons vertrouwde distributienetwerk van mattenspecialisten, werkzaam in nichemarkten van totaalleveranciers, reiniging en hygiëne, installatiedeskundigen, interieurontwerpers, projectontwikkelaars en veel meer. Het begrijpen en inspelen op de specifieke behoeften van de markt weerspiegelt onze interesse en plezier in de service naar onze distributeurs en klanten. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de ontwikkeling van massa maatwerkmogelijkheden en de online integratie met klanten. Als een van 's werelds grootste geïntegreerde producenten van professionele vloermatten, is het geloven in sterke relaties de fundatie van onze business.

Als wereldwijde leverancier van vloermatten, met faciliteiten in Europa en de Verenigde Staten, zijn wij constant op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze impact op het milieu te verminderen. Dit betekent dat wij ernaar streven

onze groei te realiseren op een milieuvriendelijke manier. Dit doen wij door ons te concentreren op het reduceren van afval, waar mogelijk het gebruiken van gerecyclede materialen en het verschaffen van materialen uit duurzame bronnen.

De "Lean" organisatie van onze activiteiten biedt ons de kans om concurrerend te zijn. Hierdoor kunnen wij snel leveren en kunnen wij klanten de kans geven om samen met ons, onze footprint op de wereld te reduceren. Dit door gebruik te maken van onze elektronische aankoop- en factureringplatform en drop shipment mogelijkheden.

R.E.A.C.H.

REACH is de Europese Gemeenschappelijke Regeling van Chemicaliën en het veilig gebruik daarvan (EC 1907/2006). Het staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen. Deze wet geldt sinds 1 juni 2007 en geeft producenten de verantwoordelijkheid om mensen en het milieu te beschermen tegen gebruikte chemicaliën. Notrax® gebruikt geen substanties die staan op de SVHC (Substances of Very High Concerns) lijst onder REACH, inclusief Dioctyl phthalate (DOP) weekmaker. Voor meer informatie over ons standpunt over duurzaamheid kunt u terecht op www.buynotrax.eu (voor geregistreerde distributeurs).

U kunt ons ook bereiken via email: europe@notrax.com.

Productgarantie

Alle Notrax® vloermatten bieden de hoogste kwaliteit en zijn geproduceerd door vakmensen met jarenlange ervaring. Betrouwbaarheid en functionaliteit van onze producten zijn gegarandeerd tegen materiële defecten tot één jaar na aankoop, wanneer het door de producent aanbevolen gebruik en onderhoud wordt gehanteerd. De koper is verantwoordelijk om de geschiktheid van de matten vast te stellen en aanvaardt de aansprakelijkheid daarvan. De verkoper is niet aansprakelijk voor een schadevergoeding die de oorspronkelijke aankoop prijs overschrijdt. Voor het onwaarschijnlijke geval dat een Notrax® product defect blijkt te zijn, wordt een voltallige restitutie of vervanging (op basis van het oordeel van de producent) geregeld. Garantieaanvragen moeten geautoriseerd worden en dienen vooraf betaald verstuurd te worden voor goedkeuring van onderzoek en evaluatie. Voor meer informatie over het onderhoud van onze vloermatten: <http://www.notrax.eu/nieuws>.

Deze catalogus biedt Notrax® oplossingen aan voor uw professionele schoon- en droogloopmattoepassingen. Indien u interesse heeft, kunt u vrijblijvend vragen naar onze brochure voor ergonomische, antivermoeidheids- en veiligheidsmatten.

Bedankt voor het kiezen van Notrax®.

René Vieveen
Managing Director

Justrite Safety Group



Voordelen van Entreematten

De entree is een eerste indruk van een gebouw. Zoals met elke introductie – aan mensen, plaatsen of producten – zijn eerste indrukken erg belangrijk. Entrees moeten voldoen aan een aantal vereisten, waaronder een mooi design, een hoge verwerkingscapaciteit (zelfs tijdens drukke periodes) en een uitstekende functionaliteit.



De voordelen van entrematten zijn al door vele assessoren, die duurzame en milieuvriendelijke gebouwen beoordelen, erkend. Bijvoorbeeld LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Entrematten verminderen reinigingskosten

70-80% van het vuil en stof in openbare gebouwen wordt meegebracht vanuit buiten en verspreid over de gehele vloer (International Sanitary Supply Association). Over een periode van 20 dagen kunnen 1000 mensen binnenlopen en 9,6 kilogram aan vuil in een gebouw met zich meebrengen (ISSA). Twaalf keer zoveel vuil wordt binnengebracht tijdens regenachtige dagen, gebaseerd op praktijktesten die zijn afgenomen door het BST laboratorium tijdens een 11 maandelijkse periode.

Entrematten dragen bij aan een verbeterde kwaliteit van de lucht binnen

Luchtvervuiling binnenshuis staat in de top 5 milieुरisico's van de volksgezondheid als ook de luchtkwaliteit binnenshuis vaak 70 keer meer vervuild is dan de lucht buiten (Environmental Protection Agency). De meeste mensen brengen 60-90% van hun tijd binnenshuis door (American Lung Association). Het controleren van de stofdeeltjes door preventie en reiniging kan de symptomen verminderen en ziektes voorkomen. Luchtvervuiling buiten kan zorgen voor ademhalingsproblemen, allergieën en verergerde astma.

Entrematten beschermen en behouden vloeren

Het constant binnen gebrachte vuil in gebouwen is een belangrijke factor in het behoud van vloeren en tapijten. Vuil en stof hebben een textuur die vergelijkbaar is met een scheermes. Als er op een vuile vloer gelopen wordt, kan de gladde vloer geschraapt worden en als er op vuil tapijt gelopen wordt, kunnen de vezels snijden.


Binnen de eerste 6 meter zal 42% van de vloer- of tapijlaag verwijderd worden nadat slechts 1500 mensen erop hebben gelopen. Entrematten absorberen veel van het vuil om zo de levensduur van de vloer of tapijt te verlengen.

Entrematten helpen glij- en valgevaar te voorkomen

Vochtige en gladde vloeren zijn gevaarlijk. Entrematten verminderen het risico op glij- en valpartijen. De absorberende functie van de mat droogt de schoenzolen, waardoor het risico op uitglijden sterk verminderd wordt. Entrematten kunnen tot wel 5 liter water opnemen per vierkante meter en ervoor zorgen dat schoenen beter gedroogd worden om glij- en valpartijen op vochtige vloeren te voorkomen. De rubber of vinyl backing van de mat is vochtbestendig en antislip, zodat de mat niet weg kan schuiven en het glij- en valgevaar vrijwel geëlimineerd wordt.

De Zones

Matten die succesvol zijn in vuilopname en het voorkomen van glij- en valpartijen, zijn voorzien van drie belangrijke zones.

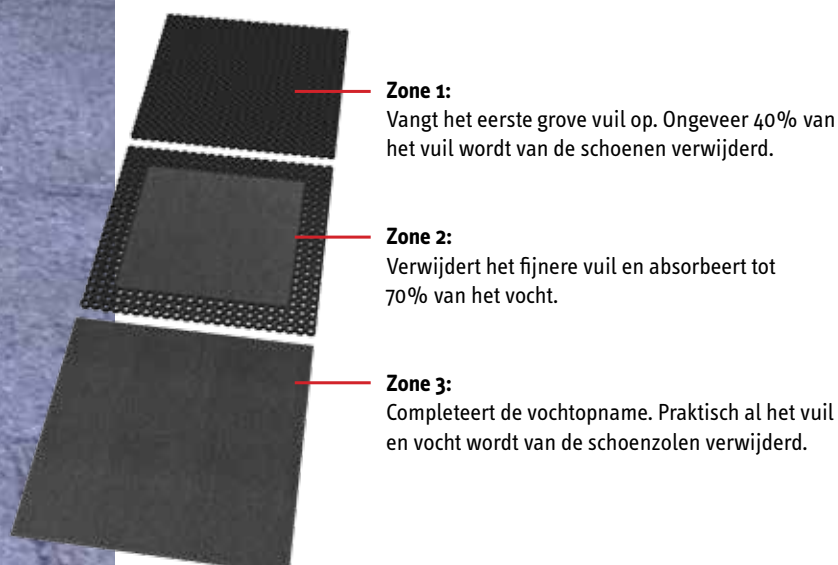

Logomatten en geprinte matten met een ontwerp

De logomatten bieden de mogelijkheid om een kwalitatieve schoonloopmat geheel te ontwerpen met een bedrijfsfoto, logo of boodschap voor krachtige 'branding'. Wanneer uw bezoek binnenkomt, is een entreetmat een grote promotionele kans om uw bedrijfsidentiteit te versterken en uw gasten vriendelijk te begroeten, omdat de meeste mensen bij binnenkomst voornamelijk naar de vloer kijken.



Hoogwaardige HD printtechniek

Notrax® gebruikt de meest recente printtechnologie en HD printtechniek waardoor het gemakkelijk is om complexe logo designs, schaduwen en driedimensionale effecten te printen. Een hoge resolutie resulteert in een fotokwaliteit print met een superieure beeldweergave. De scherpe definitie van dunne lijnen, contouren en vloeiende kleurovergangen produceren exacte details, waardoor elke mat zijn eigen unieke uitstraling heeft. De poolhoogte verbetert de diepte van een beeld. Dit resulteert in een schitterend effect.

Ongelimiteerde kleurmogelijkheden


Notrax® logomatten worden geprint met een uitgebreid kleurproces printmethode, die heldere en stabiele kleuren produceert met bijna alle kleurmogelijkheden. Door de grote variatie aan kleuren kunnen heldere kleuren, uitstekende zwarttinten (sterke contrasten) en vloeiende kleurovergangen (oneindige schaduw mogelijkheden) resulteren in een

uitzonderlijke fotokwaliteit printtechniek. Hierdoor springt uw logo eruit.

Verschillende kleuren logo's, ingewikkelde designs, artworks en zelfs foto's kunnen gemakkelijk gerepliceerd worden. Selecteer uit één van de duizenden Notrax® bestaande kleuren of lever een PMS (Pantone Matching System), RAL (Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen) of een andere vergelijkbare kleurcodering in en wij zullen uw logokleuren matchen voor een mooie weergave van uw logo.

Match Your Mat™

BrilliantStep™ kan ook geprint worden in één kleur om uw mat te matchen bij elk interieur of kleurschema. Wij maken gebruik van ons kleursysteem met duizenden heldere kleuren om te voorzien in een snelle en accurate matching van de kleuren. Of geef uw gewenste kleur aan, door gebruik te maken van de PMS, RAL of andere kleurcoderingsystemen en dan matchen wij uw mat. Unikleur matten kunnen ook samen gebruikt worden met de logomatten voor een compleet kleur gecoördineerd mattensysteem.

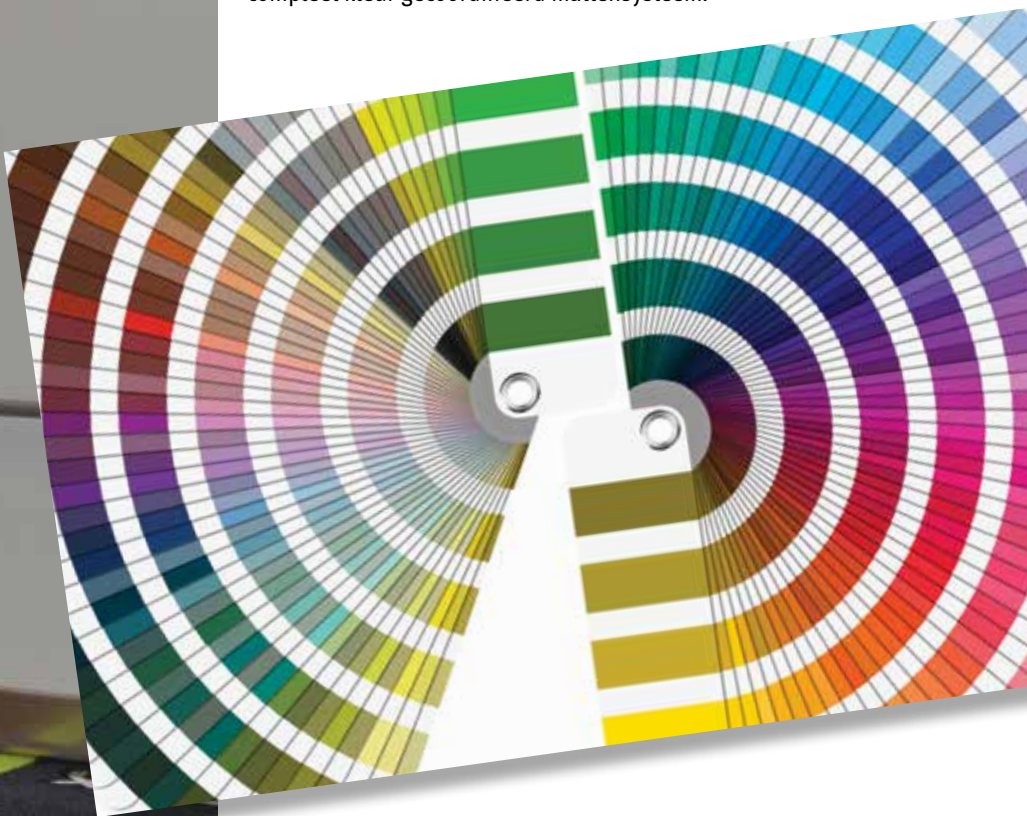

Lengtes op maat en afmetingen

Zoals met alle Notrax® producten zijn de Notrax® losliggende entreematten leverbaar in een veelvoud aan standaard afmetingen als ook in lengtes op maat (beschikbaar per strekkende meter).

Ons gespecialiseerde productieteam kan Notrax® logomatten op maat maken naar elke gewenste afmeting, vorm of lengte met bevestigde afgeschuinde randen om de mat af te werken en struikelgevaar te voorkomen. Zelfs speciale vormen, inclusief cirkels, halve cirkels en bogen, kunnen geproduceerd worden voor installaties op maat.




Binnen Absorberend Geprint

190 Logo Washable™ - 010 Uni Washable™

Functionele en wasbare logomat kan geheel worden gepersonaliseerd door de geavanceerde BrilliantStep™ fullcolor printtechniek met eindeloze kleurencombinaties. De open fries tuft geeft een hoge kleurdiepte en een streeploos oppervlak, waardoor het duurzamer en effectiever is om vuil te verbergen. De nitrilrubber backing met antislipprofiel is wasbaar tot 50°C, voorkomt verschuiving van de mat en houdt deze iets van de vloer zodat deze onder de mat kan drogen.



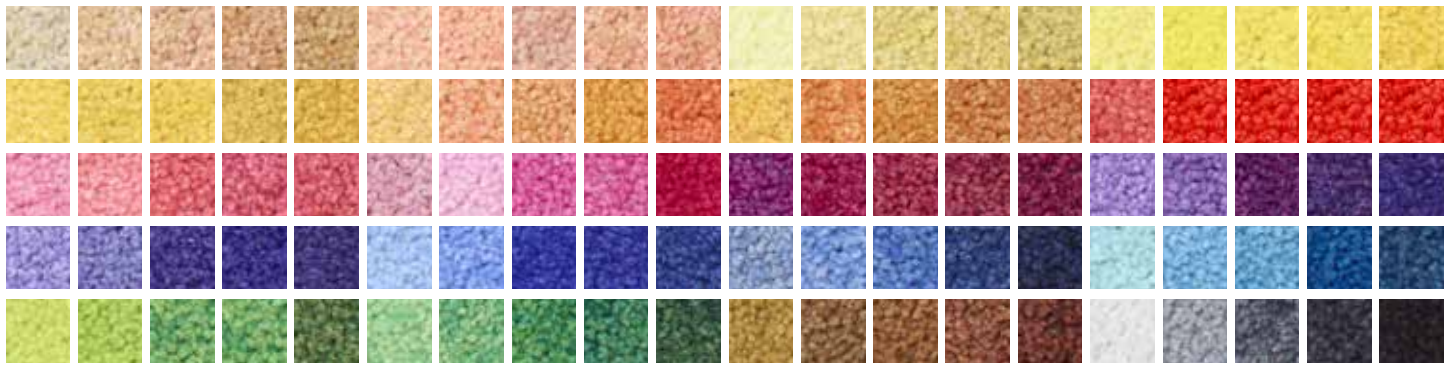

190 Logo Washable™

Logo Washable™ kan volledig op maat geprint worden met de BrilliantStep™ top technologie die het printen van 3d effecten, dunne lijnen en kleurschaduwen mogelijk maakt. Zo heeft elke mat zijn eigen unieke uitstraling.

Het concept wordt binnen 24 uur geleverd. Na goedkeuring van het concept wordt de mat binnen 24 uur geprint.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer
- Voor gebruik in entrees van o.a. hotels, winkels, woningen, scholen, universiteiten, restaurants en supermarkten

Specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens
- 700 grams garens per m²
- Backing: nitrilrubber.
- Nitrilrubberen randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 8,5 mm
- Gewicht: 2,8 kg per m²
- Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm

Reinigingstip:

- Wasbaar in de wasmachine tot 50 °C of stofzuigen

010 Uni Washable™

Uni Washable™ kan geprint worden in een uniekleur, zodat uw mat aan elk kleurschema kan voldoen of te combineren is met de logomatten voor een compleet kleur-gecoördineerd mattensysteem.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer
- Voor gebruik in entrees van o.a. hotels, winkels, woningen, scholen, universiteiten, restaurants en supermarkten

Specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens
- 700 grams garens per m²
- Backing: nitrilrubber
- Nitrilrubberen randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 8,5 mm
- Gewicht: 2,8 kg per m²
- Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1


Standaard afmetingen:

- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm


Reinigingstip:

- Wasbaar in de wasmachine tot 50 °C of stofzuigen

Producttest




Producttest




Binnen Absorberend Geprint

199 Logo Imperial™ - 019 Uni Imperial™

De Logo Imperial™ is een hoogkwalitatieve multifunctionele schoonloopmat en is dicht op elkaar getuft, met een open fries tuft, voor een hoge kleurdiepte en een streeploos oppervlak wat zorgt voor een hoge vochtopnamecapaciteit en verwijdert vuil voor een effectieve oplossing. Een duurzame vinyl backing die helemaal afgewerkt is, past op elke ondergrond.

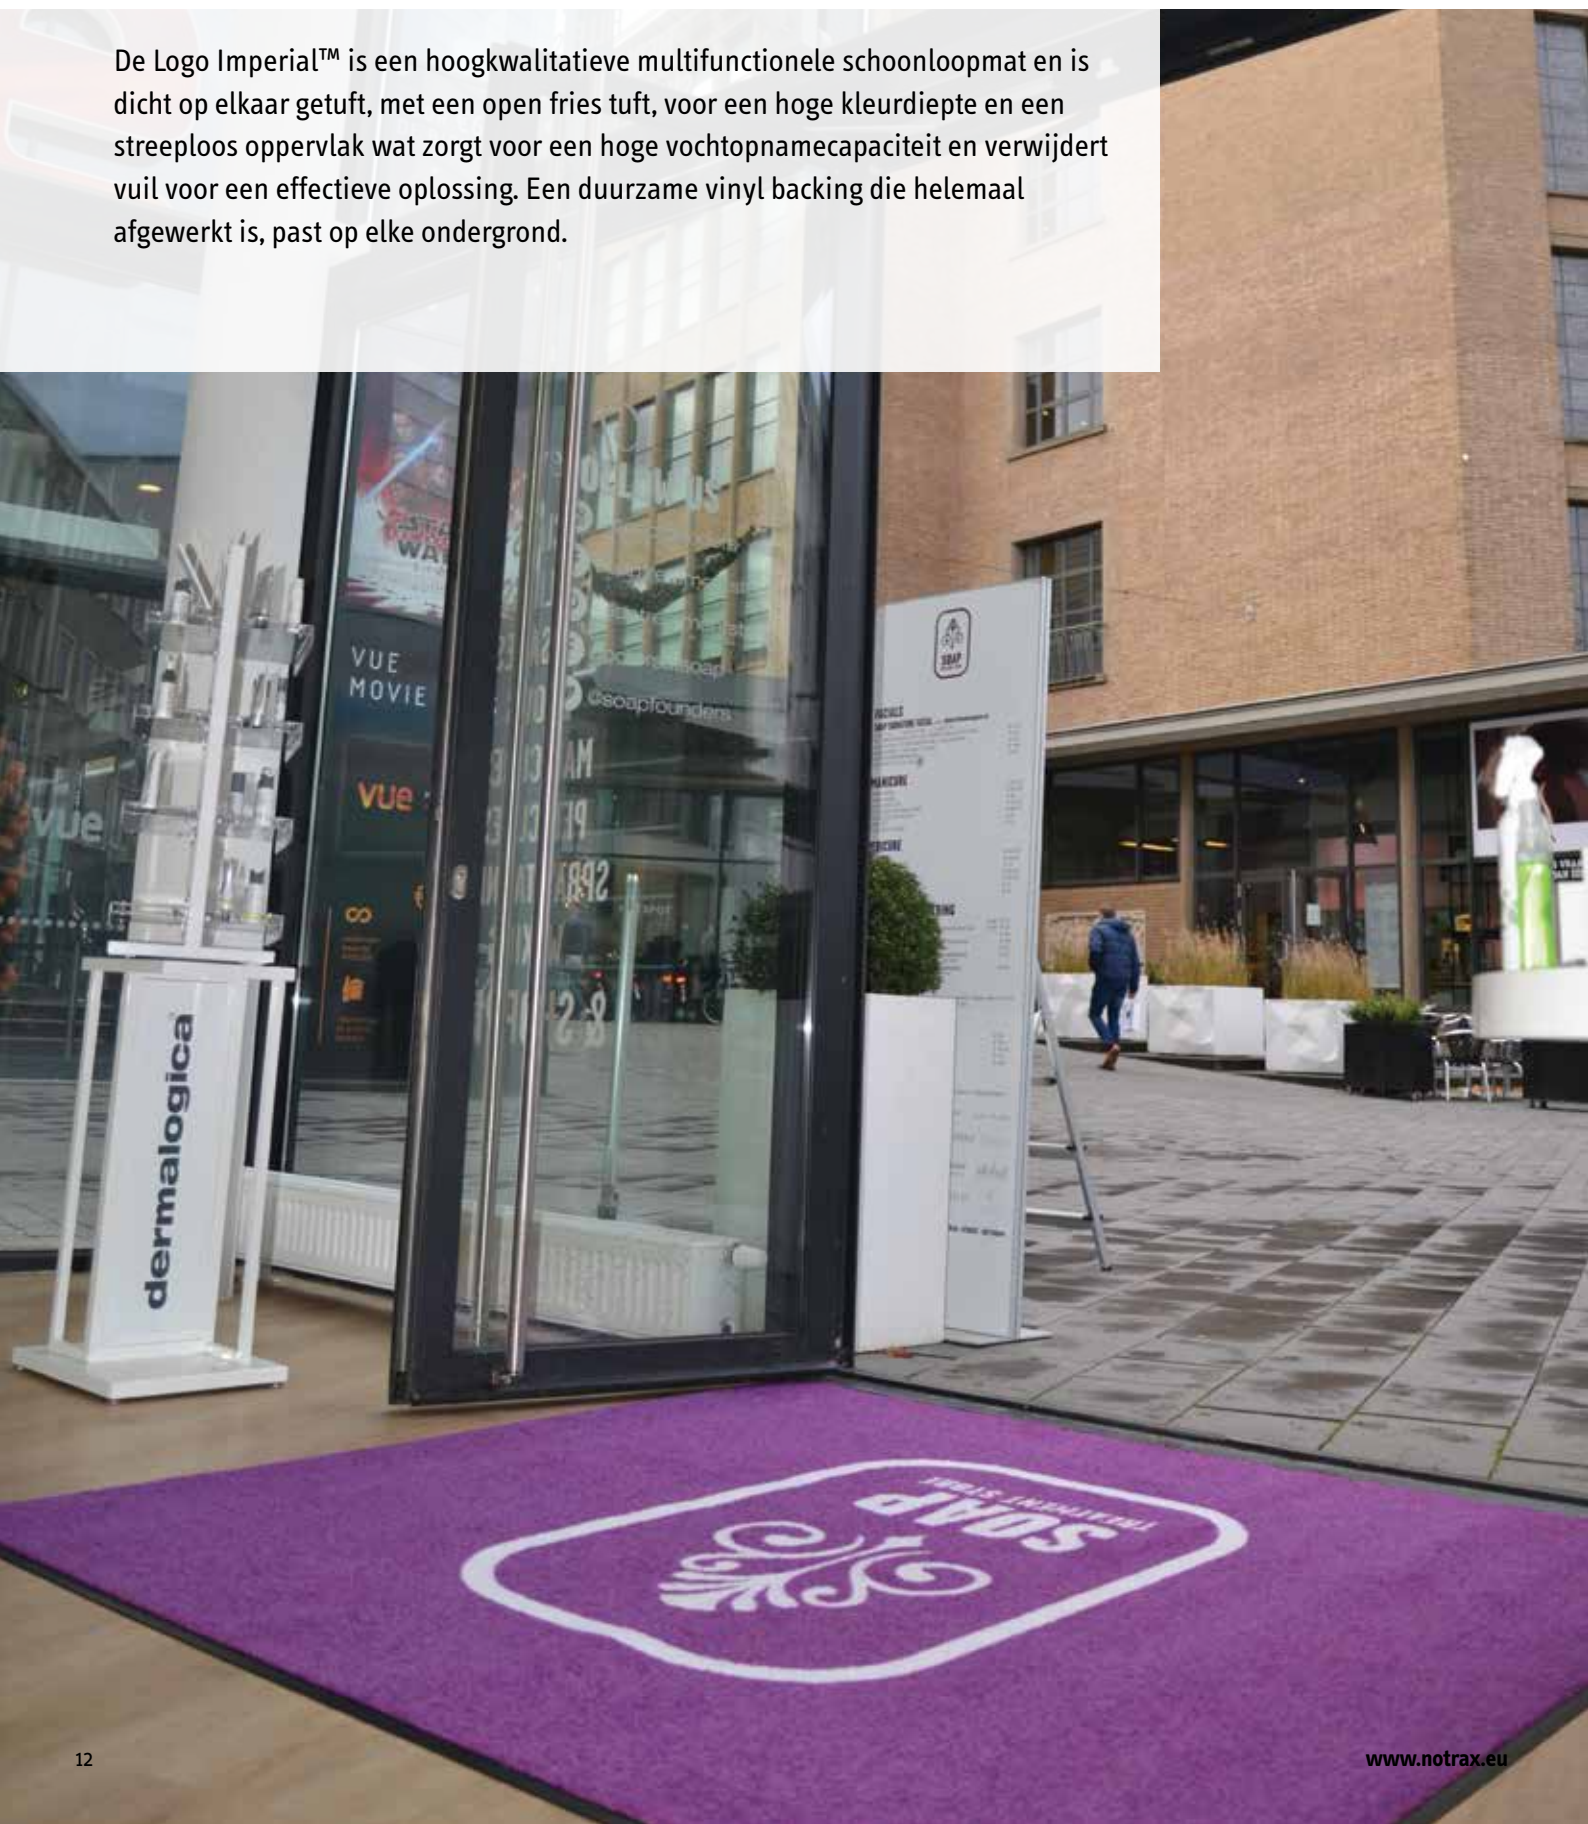

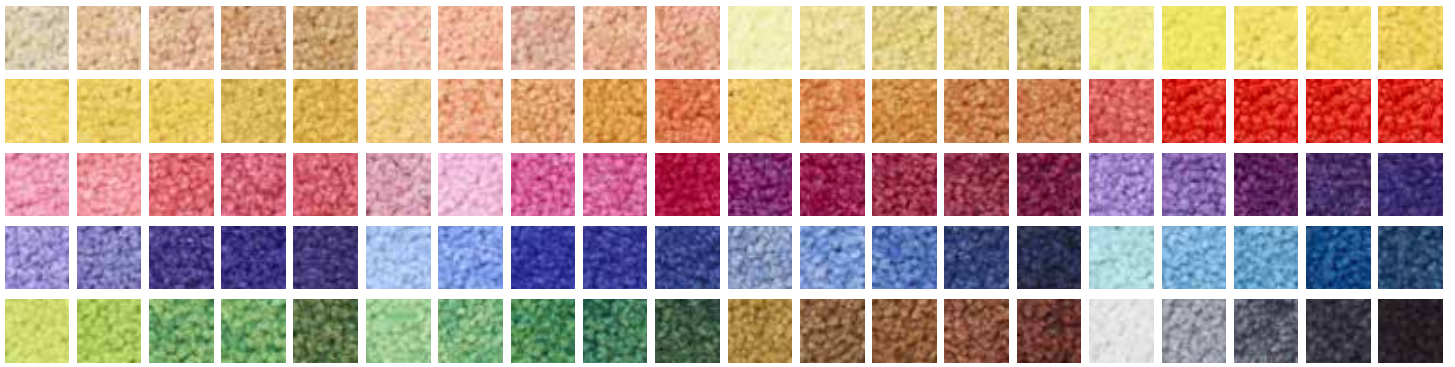

199 Logo Imperial™

Logo Superior™ kan volledig op maat geprint worden met de BrilliantStep™ top technologie, die het printen van 3d effecten, dunne lijnen en kleurschaduw mogelijk maakt. Zo heeft elke mat zijn eigen unieke uitstraling.

Het concept wordt binnen 24 uur geleverd. Na goedkeuring van het concept wordt de mat binnen 24 uur geprint.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer
- Voor gebruik in entrees van o.a. hotels, winkels, warenhuizen, scholen, universiteiten, restaurants en supermarkten

Specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens
- 700 gram garens per m²
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 8,5 mm
- Gewicht: 2,8 kg per m²
- Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Lengtes op maat en maatwerk:

- Tot 135 cm breed per strekkende meter
- Tot 150 cm breed per strekkende meter
- Tot 200 cm breed per strekkende meter

Reinigingstip:

- Stofzuigen

019 Uni Imperial™

Uni Imperial™ kan geprint worden in een unikleur, zodat uw mat aan elk kleurschema kan voldoen of te combineren is met de logomatten voor een compleet kleur gecoördineerd mattensysteem.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer
- Voor gebruik in entrees van o.a. hotels, winkels, warenhuizen, scholen, universiteiten, restaurants en supermarkten

Specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens
- 700 gram garens per m²
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 8,5 mm
- Gewicht: 2,8 kg per m²
- Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm


Lengtes op maat en maatwerk:

- Tot 135 cm breed per strekkende meter
- Tot 150 cm breed per strekkende meter
- Tot 200 cm breed per strekkende meter


Reinigingstip:

- Stofzuigen

Producttest




Producttest



Binnen Absorberend Geprint

198 Logo Superior™ - 018 Uni Superior™

De Logo Superior™ schoonloopmat is dicht op elkaar getuft met een egaal verlours oppervlak voor een hoogwaardige HD printtechniek en heeft een hoge vochtopnamecapaciteit en verwijdert vuil voor een effectieve oplossing. Een duurzame vinyl backing die helemaal afgewerkt is, past op elke ondergrond.

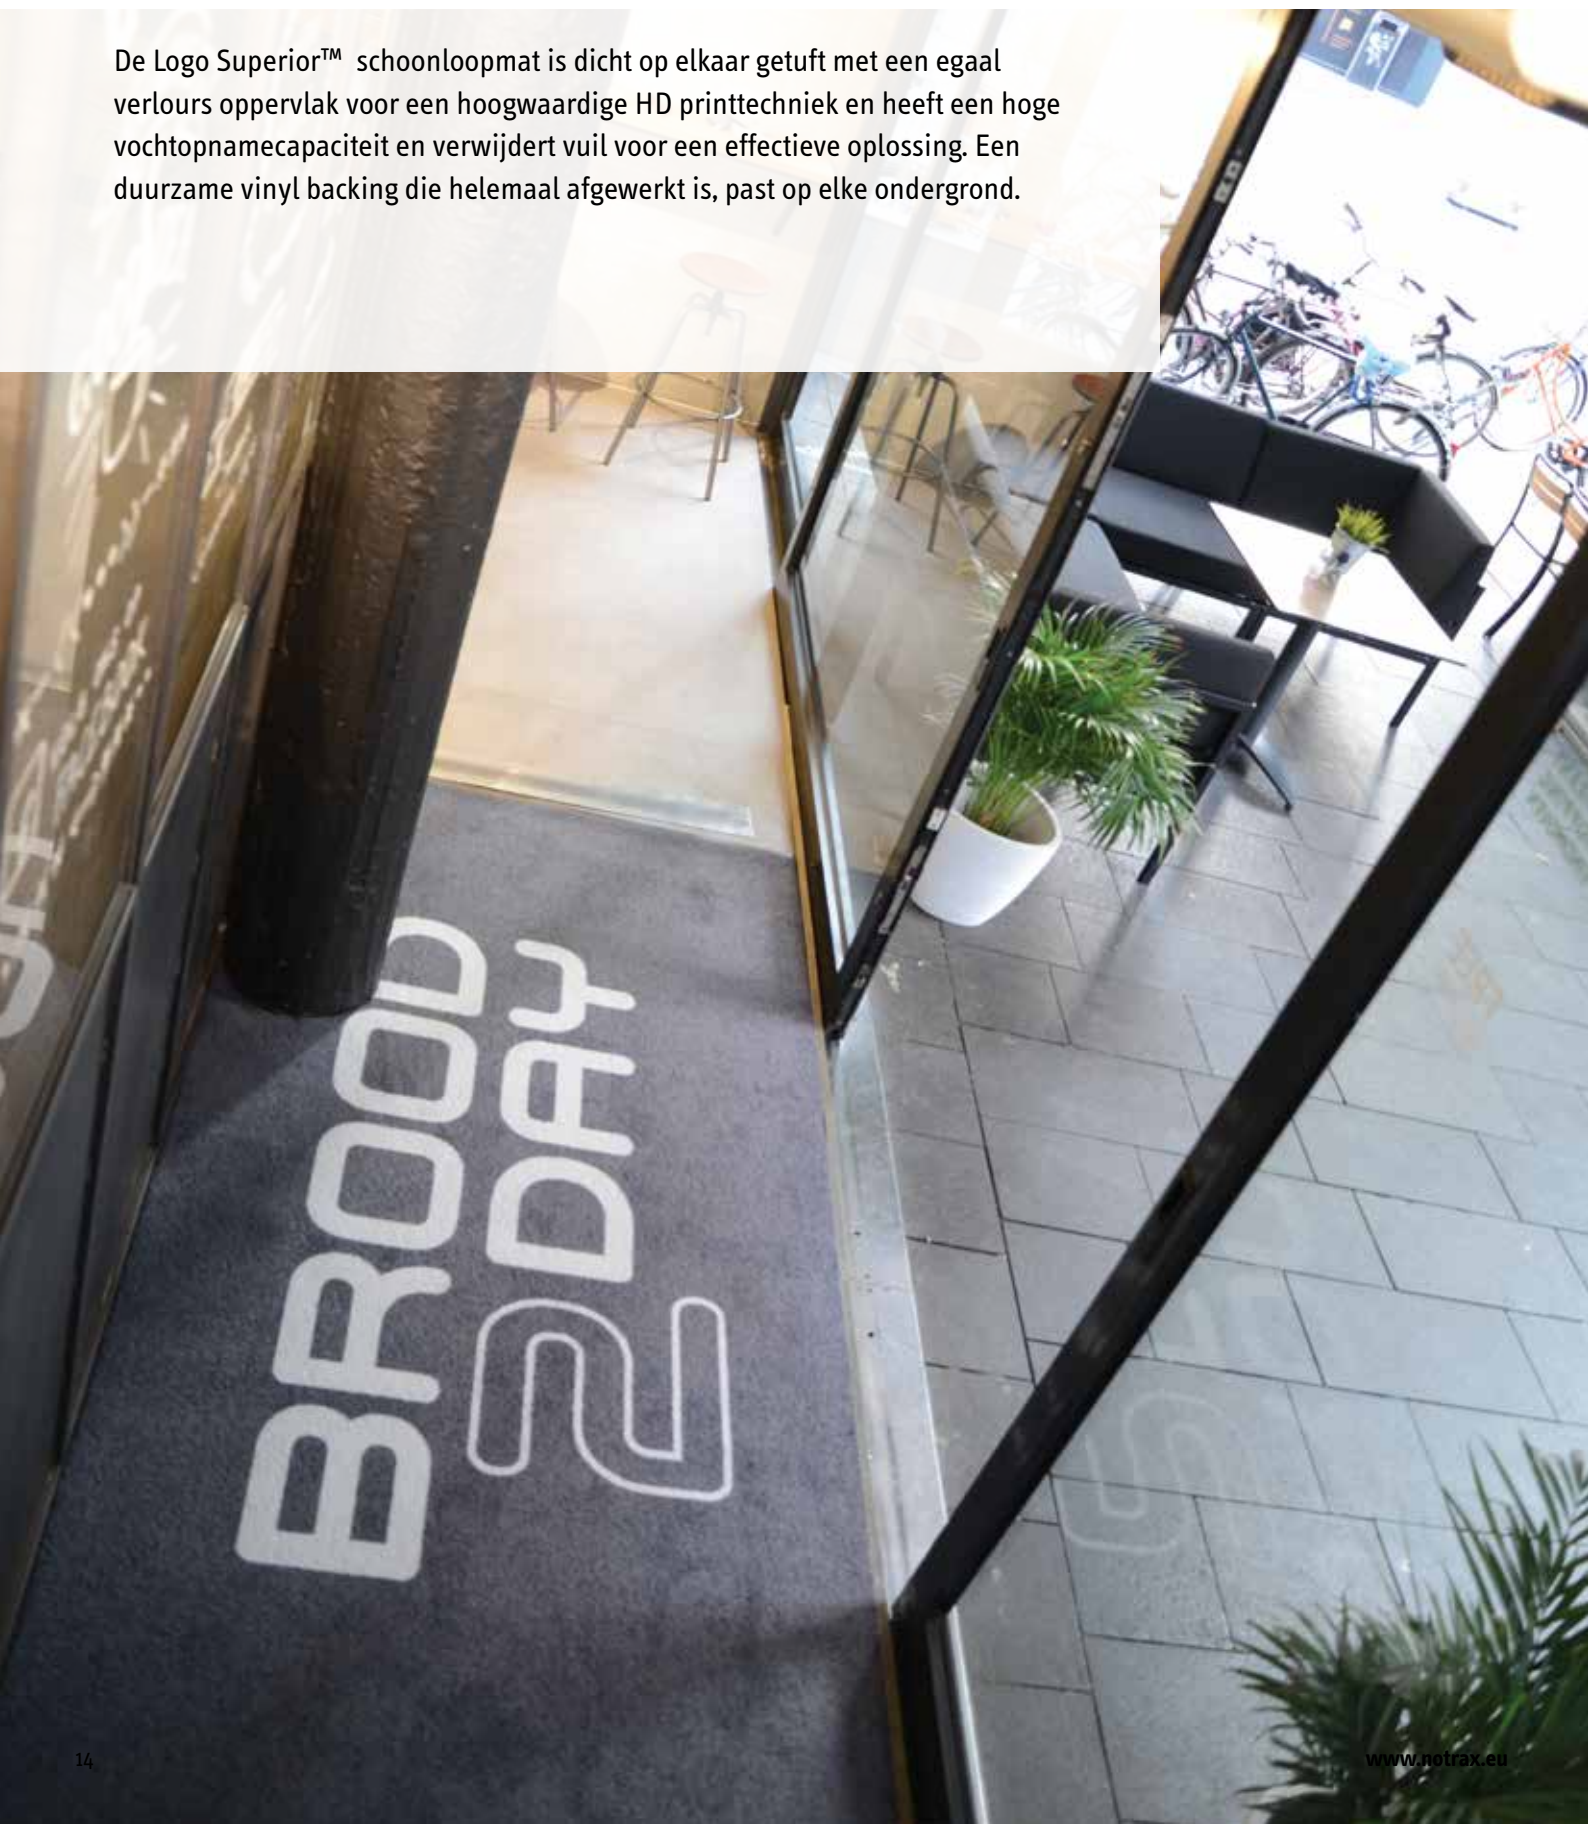



198 Logo Superior™

Logo Superior™ kan volledig op maat geprint worden met de BrilliantStep™ top technologie, die het printen van 3d effecten, dunne lijnen en kleurschaduwen mogelijk maakt. Zo heeft elke mat zijn eigen unieke uitstraling.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer
- Voor gebruik in entrees van o.a. hotels, winkels, woningen, scholen, universiteiten, restaurants en supermarkten

Specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens
- 600 gram garens per m²
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 8 mm
- Gewicht: 3 kg per m²
- Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1

Aanbevolen accessoires:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 135 cm x 200 cm

Lengtes op maat en maatwerk:

- Tot 135 cm breed per strekkende meter
- Tot 150 cm breed per strekkende meter
- Tot 200 cm breed per strekkende meter

Reinigingstip:

- Stofzuigen

018 Uni Superior™

Uni Superior™ kan geprint worden in een uniek kleur, zodat uw mat aan elk kleurschema kan voldoen of te combineren is met de logomatten voor een compleet kleur gecoördineerd mattensysteem.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer.
- Voor gebruik in entrees van o.a. hotels, winkels, woningen, scholen, universiteiten, restaurants en supermarkten

Specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens
- 600 gram garens per m²
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 8 mm
- Gewicht: 3 kg per m²
- Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1

Aanbevolen accessoires:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 135 cm x 200 cm


Lengtes op maat en maatwerk:

- Tot 135 cm breed per strekkende meter
- Tot 150 cm breed per strekkende meter
- Tot 200 cm breed per strekkende meter


Reinigingstip:

- Stofzuigen

Producttest




Producttest



Binnen Absorberend Geprint

193 Logo Standard™ - 015 Uni Standard™

Logo Standard™ is de ideale promotionele mattenoplossing voor lichte toepassingen. Door gebruik te maken van de BrilliantStep™ full colour printtechniek met bijna eindeloze kleurencombinaties, biedt de dicht getufte entreemat dunne lijnen en een mooie presentatie van kleuren. De duurzame vinyl backing, die helemaal afgewerkt is, past op elke ondergrond.

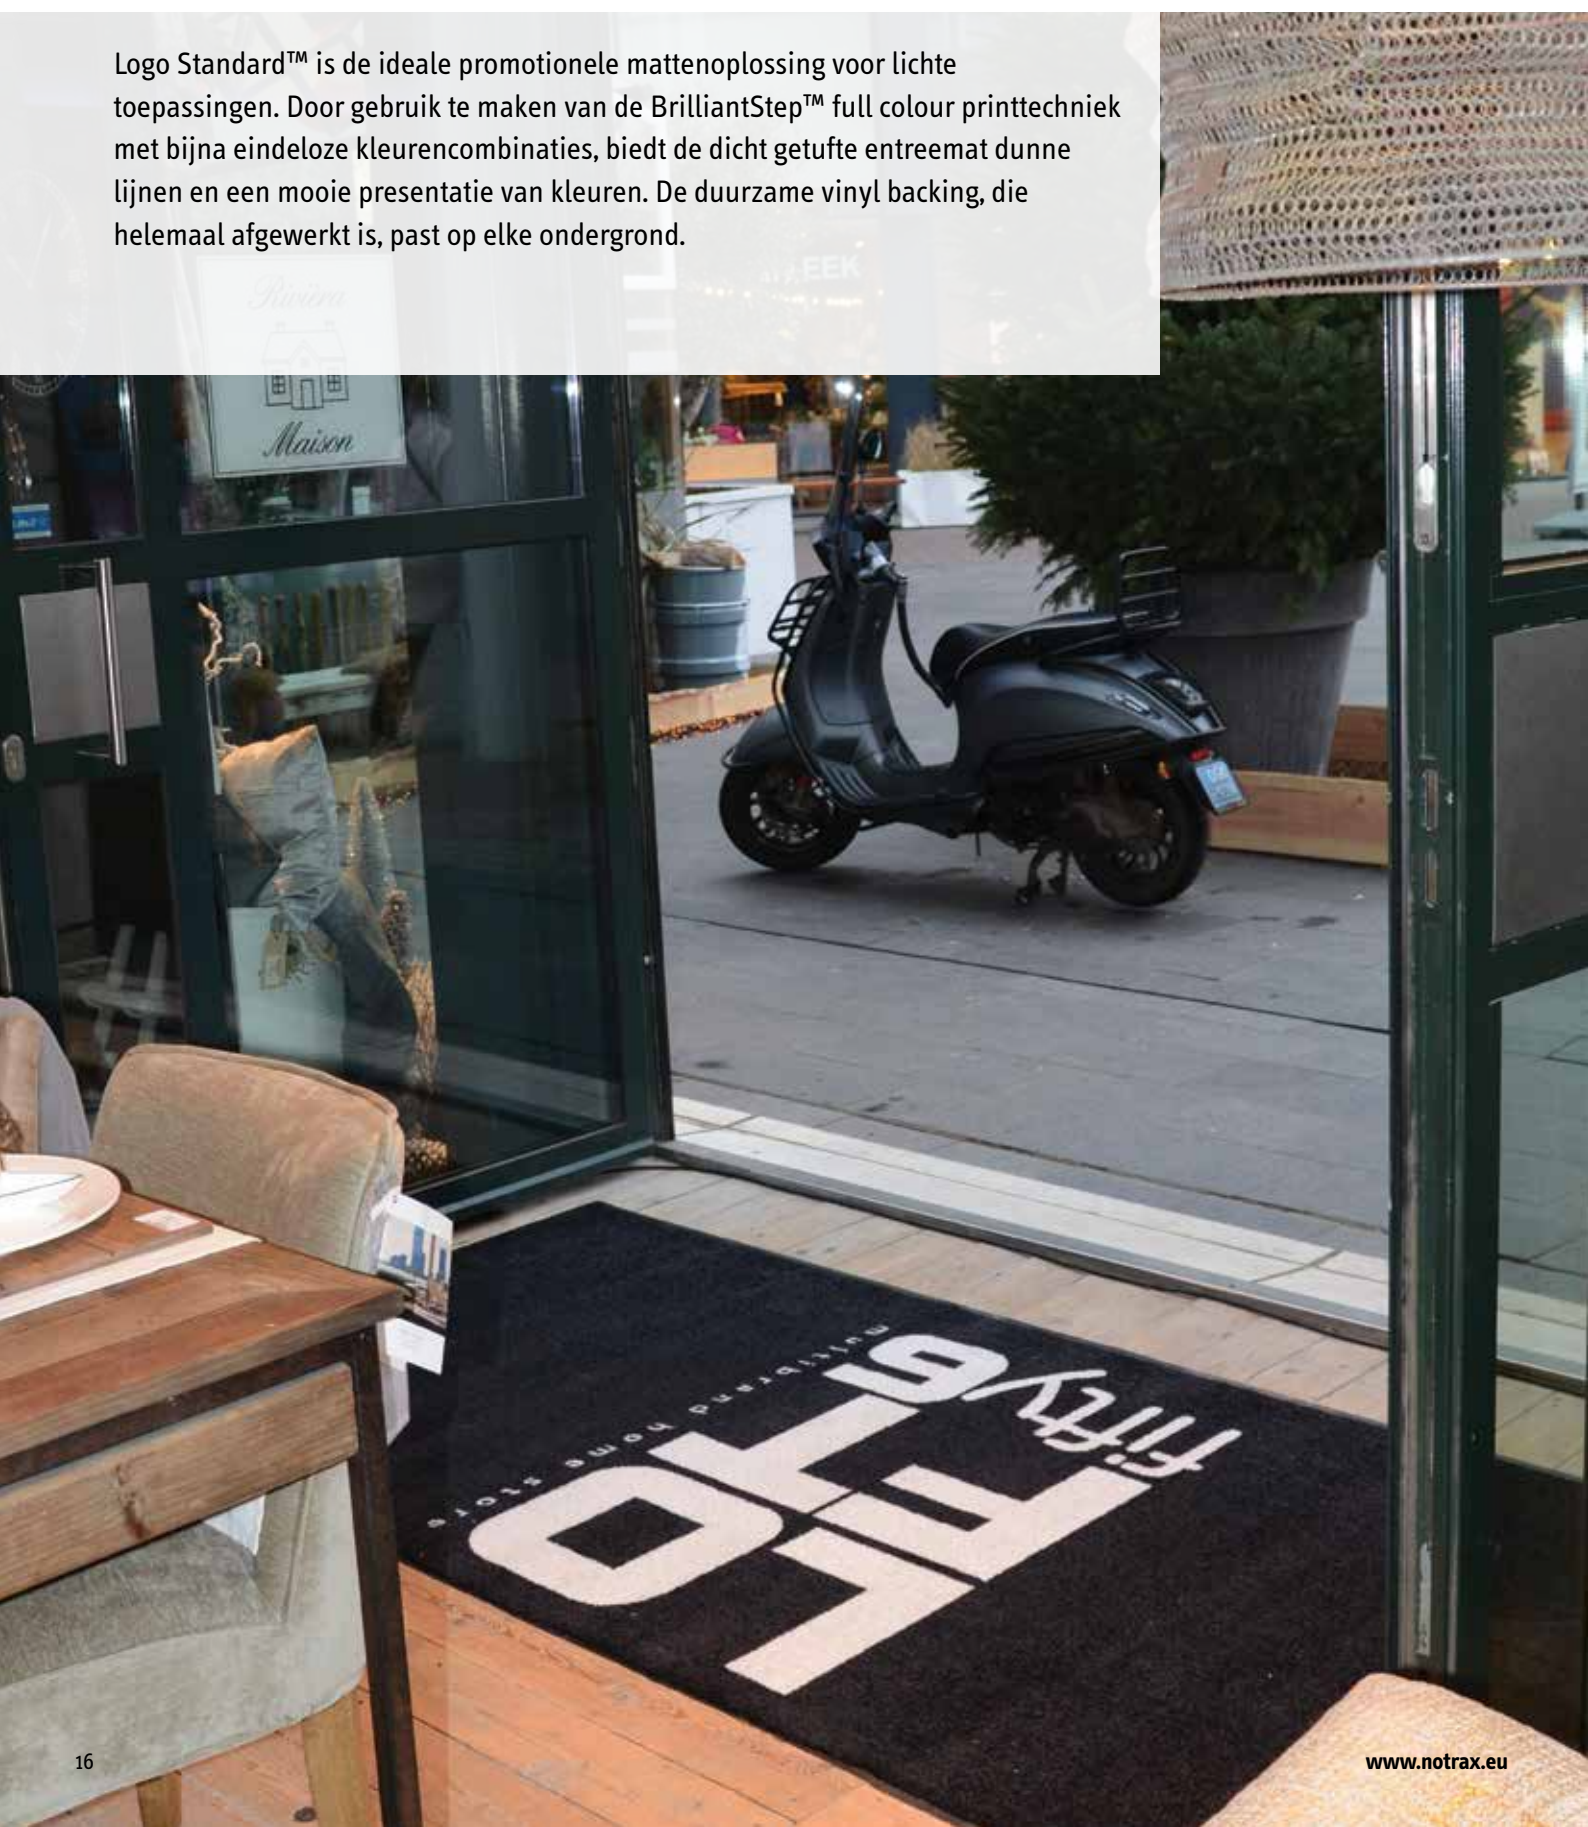



193 Logo Standard™

Logo Standard™ kan volledig op maat geprint worden met de BrilliantStep™ top technologie, die het printen van 3d effecten, dunne lijnen en kleurschaduwen mogelijk maakt. Zo heeft elke mat zijn eigen unieke uitstraling heeft.

Het concept wordt binnen 24 uur geleverd. Na goedkeuring van het concept wordt de mat binnen 24 uur geprint.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor licht loopverkeer
- Te gebruiken in entrees van o.a. kantoren, winkels, restaurants, supermarkten, bakkerijen en speciaalzaken

Specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,0 hoge twist garens
- 405 gram garens per m²
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 6 mm
- Gewicht: 2,7 kg per m²

Aanbevolen accessoires:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm

Lengtes op maat en maatwerk:

- Tot 90 cm breed per strekkende meter
- Tot 120 cm breed per strekkende meter

Reinigingstip:

- Stofzuigen

015 Uni Standard™

Uni Standard™ kan geprint worden in een unikleur, zodat uw mat aan elk kleurschema kan voldoen of te combineren is met de logomatten voor een compleet kleur gecoördineerd mattensysteem.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor licht loopverkeer
- Te gebruiken in entrees van o.a. kantoren, winkels, restaurants, supermarkten, bakkerijen en speciaalzaken

Specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,0 hoge twist garens
- 405 gram garens per m²
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP)
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde
- Dikte: 6 mm
- Gewicht: 2,7 kg per m²

Aanbevolen accessoires:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm


Lengtes op maat en maatwerk:

- Tot 90 cm breed per strekkende meter
- Tot 120 cm breed per strekkende meter


Reinigingstip:

- Stofzuigen

Producttest



Producttest



Binnen Absorberend Geprint

Déco Design

Deze decoratieve schoonloopmatten zijn te verkrijgen in een groot aantal hippe, funky, retro en leuke ontwerpen en is geschikt voor ieder interieur en elke sfeer. Deze hoogkwalitatieve multifunctionele mat verwijdert vocht en vuil van schoenzolen en stopt vuil bij de deur. Uitstekende kleurvastheid gegarandeerd volgens DIN5400. Voor meer designs, bezoek www.notrax.eu.





170 Déco Design™ Washable

Getufte mat met gesneden fries pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 700 gram garens per m² van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens. Wasbaar tot 50°C. Nitrilrubber backing met profiel voorkomt verschuiving van de mat en houdt deze iets van de vloer zodat deze onder de mat kan drogen.

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm

Producttest



179 Déco Design™ Imperial

Getufte mat met gesneden fries pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 700 gram garens per m² van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens. Vinyl backing met een gladde afwerking die op elke ondergrond past.


Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 180 cm

Lengtes op maat en maatwerk:

- Tot 135 cm breed per strekkende meter
- Tot 150 cm breed per strekkende meter
- Tot 200 cm breed per strekkende meter

Producttest



178 Déco Design™ Superior

Getufte mat met gesneden velours pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 600 gram garens per m² van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens. Vinyl backing met een gladde afwerking die op elke ondergrond past.

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 135 cm x 200 cm

Lengtes op maat en maatwerk:

- Tot 135 cm breed per strekkende meter
- Tot 150 cm breed per strekkende meter
- Tot 200 cm breed per strekkende meter

Producttest



175 Déco Design™ Standard

Getufte mat met gesneden velours pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 405 gram garens per m² van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens. Vinyl backing met een gladde afwerking die op elke ondergrond past.


Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm

Lengtes op maat en maatwerk:

- Tot 90 cm breed per strekkende meter
- Tot 120 cm breed per strekkende meter

Producttest



Design voorwaarden voor het printen van logomatten

Bereiken van hoogwaardige HD printtechniek

Resolutie

Het bestand moet worden gemaakt met een resolutie van 76,2 dpi die je kan vinden bij de afmetingen van het afdrukgebied van de geselecteerde mat.

Hoewel een hoogwaardige resolutie de mogelijkheid biedt om scherpere lijnen en teksten te printen, bepaalt het oppervlak van de mat het uiteindelijke niveau van definitie die je kunt bereiken. De oppervlakte heeft een reeks van glad velours, open velours of een frieze afwerking van getufte garen.

Kleurmodus/ kleurprofiel

Het design in de werkomgeving moet toegekend zijn aan Adobe RGB (1998). Als het design in CMYK, LAB of in grijsschaal is opgemaakt, moet het geconverteerd worden naar Adobe RGB (1998). Zorg ervoor dat het Adobe RGB (1998) profiel is aangevinkt bij het opslaan van het bestand.

Printen van logo's door vector afbeeldingen te gebruiken

Vector bestanden kunnen eenvoudig geschaald worden. Dit betekent dat je een vector afbeelding zo klein en zo groot mogelijk kan maken zoals u wil, zonder dat ze hun kwaliteit verliezen. Voor deze reden zijn logo's vaak in vector bestanden opgemaakt, waardoor ze in elke afmeting geschaald kunnen worden en zo geprint kunnen worden op grotere matten en de kwaliteit niet verloren gaat.

Geaccepteerde vector bestandsformaten

- EPS - Adobe's EPS formaat (Encapsulated PostScript) is waarschijnlijk het meest gebruikte vector bestand. Het is een standaard formaat die vaak gebruikt wordt in de drukindustrie.
- AI – Een standaard formaat van Adobe Illustrator is de AI formaat (Adobe Illustrator Artwork). Om details niet te verliezen, moeten alle lijnen en vormen geconverteerd worden naar contouren.
- PDF - Adobe's PDF formaat (Portable Document Formaat) wordt breed gebruikt als algemeen onafhankelijk platform documentsbestand.

Het printen van foto's met gebruik van rasterafbeeldingen

Foto's zijn rasterafbeeldingen die pixels gebruiken. Het aantal pixels refereert naar het aantal punten die de afbeelding vormen. Hoe meer punten er zijn, hoe hoger de kwaliteit van de afbeelding en als de punten kleiner zijn, hoe minder de kwaliteit. Vector bestanden kunnen niet gemakkelijk worden gebruikt om deze complexe afbeeldingen op te slaan, aangezien de kleurinformatie overheersend is en kan variëren op een pixel-bij-pixel basis. De kwaliteit en details van rasterafbeeldingen zijn extreem hoog. Het vergroten is een van de meest bekende problemen met rasterafbeeldingen. Wanneer het groter wordt gemaakt, gaat de kwaliteit verloren en wordt het erg pixel-achtig. Hoe meer punten/pixels er zijn, hoe groter een afbeelding vergroot kan worden tot op een zekere hoogte.

Niet aanbevolen:

- PNG - (Portable Network Graphics) is een web-gebaseerd bestand die zijn kwaliteit niet verliest wanneer het samengeperst wordt en kan het best gebruikt worden voor het web.

Geaccepteerde raster bestandsformaten

- JPEG/JPG – Één van de meest gebruikte afbeeldingsformaten is het JPEG formaat (Joint Photographers' Expert Group). Dit formaat heeft kleinere bestandsgroottes, maar slaat geen perfecte kopie op.
- BMP – Er zijn eigenlijk meerdere BMP formaten (BitMaP). Windows en Macintosh hebben hun eigen formaten, maar worden beide BMP genoemd. Een hoge resolutie is noodzakelijk om op goed op een grotere mat te kunnen printen.
- TIFF/TIF – Dit formaat (Tagged Image File Formaat) wordt gebruikt om ruwe bitmap data op te slaan. Een hoge resolutie is noodzakelijk om goed op een grotere mat te kunnen

Converteren van een printklaar bestand

Wanneer een vector bestand geconverteerd wordt naar een TIFF bestand of PCX bestand, zorg er dan voor dat 'anti-alias' niet aangevinkt is. Antialias creëert vergelijkbare gekleurde pixels om de kleurtransitie gladder te maken in een foto, alleen zal het op deze manier niet duidelijk en scherp geprint worden.

Design vereisten

Logo design

Designs of logo's die een effen kleur hebben printen heel goed op een mat.

Wij adviseren om een donkere achtergrond te kiezen, zodat de mat er goed uit blijft zien. Lichtere stukken zullen namelijk sneller vies worden. Kleur overgangen moeten selectief gebruikt worden, creatief en alleen wanneer het echt nodig is in een design.

Foto's

Foto's moeten worden aangepast naar een hoog contrast, zodat de kleuren op de mat goed naar voren komen op de mat. Pas het zwart aan naar (RGB 0-0-0) en het wit (waar mogelijk) naar gebroken wit (RGB 236-236-236), zodat het niet te snel vies wordt.

Het leesbaar houden van teksten en dunne lijnen

Teksten en dunne lijnen moeten het minimale aantal pixels breed hebben om het leesbaar en duidelijk te houden. Veel smalle vormen en dunne lijnen moeten vermeden worden, omdat ze niet te zien zullen zijn of erg onduidelijk/ onafgewerkt eruit kunnen zien op de kleinere matten. Dit is ook van toepassing op de (witte) tussenruimtes tussen de vormen in, waardoor vormen/teksten te dicht tegen elkaar aan komen.

Bleeds, randen en overdruk

Zorg ervoor dat het design niet te dicht bij de randen komt, omdat er een overdruk kan ontstaan. De minimale ruimte om het design heen (bleed) moet tenminste 1 cm zijn.

Wij raden het niet aan om een rand om het design heen te ontwerpen. De onderzijde van het design is zwart en verlengt de mat met ongeveer twee centimeter aan elke zijde. De mat kan licht verschuiven tijdens het printen en een rand om het design heen kan niet precies uitlijnen met de onderzijde. Als u een rand wenst of wilt printen tot aan de randen, adviseren wij om een grotere mat te nemen. Deze mat zal dan op maat worden gesneden, waardoor er geen risico is op een overdruk of oneven en/of geen randen.

Kiezen of matchen van kleuren



Als uitgangspunt heeft Notrax een volledige kleurenpalette van 100 standaard kleuren (afgebeeld aan de rechterzijde) om uit te kiezen, met genoeg keuze om een bestand of logo design te creëren, waar er geen vastgestelde kleurenschema is.

De kleurstenen en RGB waarden op deze pagina's zijn alleen voor visuele design doelen en komen niet overeen met de daadwerkelijke geprinte kleuren.

Elke kleur zal anders printen op elke mat, veroorzaakt door de verschillen in textuur en de kwaliteit van de bovenzijde. Raadpleeg alstublieft de kleurstenen die in het goedkeuringsformulier staan die naar u wordt toegestuurd, zodat u een ware kleurpresentatie krijgt van de geprinte kleuren op de gekozen mat.

PMS kleuren matchen

Voor designs waar aan een huisstijl moet worden voldoen, is het een noodzaak dat de kleur accuraat is. Wij doen ons best om te voldoen aan de kleurverwachtingen van de klanten, maar een design dat ontworpen is op een RGB computer scherm, kan op een geprinte mat iets verschillen. Wat je op je monitor ziet, is niet wat je ziet op een geprinte mat. Onze designers gebruiken een standaard kleurenmatching systeem, zoals een Pantone matchsysteem. Pantone biedt chip boeken die laten zien hoe kleuren eruitzien met een laklaag, zonder laklaag en mat papier. De dichtstbijzijnde match met de bovenzijde van een logomat, is de zonder laklaag (Uncoated) kleurlijn. Om de kleuren het beste te weergeven op de geselecteerde mat, zal ons design team de dichtstbijzijnde match zoeken in een ideale licht omgeving. Sommige steunkleuren zijn perfect om te mengen door gebruik te maken van basiskleuren, waarbij andere kleuren problemen kunnen veroorzaken waardoor er niet goed gematcht kan worden. Als een kleur niet voldoet, zal de dichtstbijzijnde match gekozen worden en een foto zal worden gestuurd voor akkoord.

Het kiezen van standaard afmetingen of afmetingen op maat

De logomatten worden geproduceerd als standaard matten met vinyl randen aan alle zijdes of op rollen met vinyl randen aan de lengtezijde van de rol.

Speciale afmetingen zijn beschikbaar in lineaire lengtes en afmetingen op maar tot een maximaal breedte van de rol. Voor speciale afmetingen zorgt het Notrax® productie team dat elke mat geprint zal worden zoals besteld en wordt gesneden naar de exacte afmetingen zoals de klant wenst.

190 Logo Washable™



Bovenzijde mat: Frieze

Format: AI, EPS, PDF, TIFF

Art. nr.: 190S0046WH

Mat: 115 cm x 180 cm

Afdrukgebied: 115 cm x 180 cm

Art. nr.: 190S0035WH

Mat: 85 cm x 150 cm

Afdrukgebied: 84 cm x 150 cm

Art. nr.: 190S0034WH

Mat: 85 cm x 115 cm

Afdrukgebied: 84,5 cm x 113 cm

Art. nr.: 190S0023WH

Mat: 60 cm x 85 cm

Afdrukgebied: 59 cm x 84 cm

199 Logo Imperial™



Bovenzijde mat: Frieze

Format: AI, EPS, PDF, TIFF

Art. nr.: 199C0078WH

Mat: 200 cm per strekkende meter

Afdrukgebied: 198 cm x linm

Art. nr.: 199C0060WH

Mat: 150 cm per strekkende meter

Afdrukgebied: 150 cm x linm

Art. nr.: 199C0051WH

Mat: 135 cm per strekkende meter

Afdrukgebied: 134 cm x linm

Art. nr.: 199S0048WH

Mat: 120 cm x 240 cm

Afdrukgebied: 118 cm x 238 cm

Art. nr.: 199S0046WH

Mat: 120 cm x 180 cm

Afdrukgebied: 118 cm x 178 cm

Art. nr.: 199S0035WH

Mat: 90 cm x 150 cm

Afdrukgebied: 88,5 cm x 147 cm

Art. nr.: 199S0034WH

Mat: 90 cm x 120 cm

Afdrukgebied: 88,5 cm x 117 cm

Art. nr.: 199S0023WH

Mat: 60 cm x 90 cm

Afdrukgebied: 58,5 cm x 88 cm

198 Logo Superior™



Bovenzijde mat: Velour

Format: AI, EPS, PDF, TIFF

Art. nr.: 198C0078WH

Mat: 200 cm per strekkende meter

Afdrukgebied: 198 cm x linm

Art. nr.: 198C0060WH

Mat: 150 cm per strekkende meter

Afdrukgebied: 150 cm x linm

Art. nr.: 198C0051WH

Mat: 135 cm per strekkende meter

Afdrukgebied: 134 cm x linm

Art. nr.: 198S0057WH

Mat: 135 cm x 200 cm

Afdrukgebied: 134,5 cm x 198 cm

Art. nr.: 198S0046WH

Mat: 120 cm x 180 cm

Afdrukgebied: 118 cm x 178 cm

Art. nr.: 198S0035WH

Mat: 90 cm x 150 cm

Afdrukgebied: 88,5 cm x 147 cm

Art. nr.: 198S0023WH

Mat: 60 cm x 90 cm

Afdrukgebied: 58,5 cm x 88 cm

193 Logo Standard™



Bovenzijde mat: Velour

Format: AI, EPS, PDF, TIFF

Art. nr.: 193C0048WH

Mat: 120 cm per strekkende meter

Afdrukgebied: 118 cm x linm

Art. nr.: 193C0036WH

Mat: 90 cm per strekkende meter

Afdrukgebied: 88 cm x cm

Art. nr.: 193S0046WH

Mat: 120 cm x 180 cm

Afdrukgebied: 118 cm x 178 cm

Art. nr.: 193S0310WH

Mat: 90 cm x 300 cm

Afdrukgebied: 88 cm x 298 cm

Art. nr.: 193S0035WH

Mat: 90 cm x 150 cm

Afdrukgebied: 88 cm x 147 cm

Art. nr.: 193S0034WH

Mat: 90 cm x 120 cm

Afdrukgebied: 88 cm x 117 cm

Art. nr.: 193S0023WH

Mat: 60 cm x 90 cm

Afdrukgebied: 58,5 cm x 86,5 cm

Drukbaar bestand indienen

































Om een drukbaar bestand in te dienen, om een op maat gemaakte mat te printen, kunnen de stappen hieronder gevolgd worden zodat het bestand voldoet aan de eisen. Mocht er een correctie of aanpassing toegepast worden, zullen er kosten aan verbonden zijn.

- Bestand moet worden gemaakt in een resolutie van 76.2 dpi.
- Zorg ervoor dat het profiel Adobe RGB (1998) is toegepast.

- Geaccepteerde bestandsindelingen: EPS, AI, PDF of een TIFF bestand heeft de voorkeur.
- Wij adviseren om kleuren uit onze 100 kleurenpalette te selecteren
- Tekst en fijne lijnen moeten de minimale pixel breedte hebben om tekst en plaatjes leesbaar te houden. Wij adviseren om een minimale pixel breedte te hebben van 10 pixels. (1 pixel is genoeg als zwart wordt gebruikt).

Kleurenpalette

Dit is een visuele representatie van de 199 Logo Imperial™. Elke kleur print verschillend op een mat, omdat elke mat verschilt in textuur en in kwaliteit garen. Voor exacte kleuren refereren wij naar een kleurenwaaier.

 R 193 G 166 B 127 727 U	 R 210 G 162 B 115 720 U	 R 202 G 145 B 108 473 U	 R 185 G 130 B 95 471 U	 R 172 G 111 B 66 131 U
 R 238 G 171 B 136 488 U	 R 255 G 160 B 122 487 U	 R 194 G 144 B 127 693 U	 R 212 G 143 B 115 162 U	 R 211 G 129 B 93 486 U
 R 239 G 200 B 103 461 U	 R 299 G 191 B 99 460 U	 R 211 G 175 B 91 459 U	 R 206 G 172 B 87 458 U	 R 181 G 151 B 78 457 U
 R 255 G 230 B 82 100 U	 R 255 G 233 B 22 Yellow U	 R 255 G 221 B 53 106 U	 R 255 G 209 B 0 107 U	 R 255 G 199 B 0 109 U
 R 255 G 192 B 63 127 U	 R 240 G 196 B 49 128 U	 R 245 G 196 B 45 115 U	 R 234 G 181 B 47 116 U	 R 219 G 165 B 31 124 U
 R 255 G 159 B 55 148 U	 R 255 G 112 B 55 157 U	 R 215 G 112 B 48 158 U	 R 204 G 93 B 0 1375 U	 R 204 G 68 B 0 1505 U
 R 225 G 150 B 0 141 U	 R 217 G 90 B 0 151 U	 R 197 G 97 B 3 138 U	 R 173 G 75 B 7 145 U	 R 168 G 70 B 4 152 U
 R 255 G 34 B 34 1645 U	 R 186 G 20 B 27 1795 U	 R 186 G 18 B 18 7417 U	 R 173 G 35 B 46 485 U	 R 128 G 0 B 11 7418 U
 R 245 G 109 B 158 203 U	 R 255 G 90 B 106 204 U	 R 203 G 79 B 83 205 U	 R 189 G 79 B 92 1925 U	 R 188 G 68 B 80 1935 U
 R 182 G 117 B 138 680 U	 R 249 G 164 B 216 210 U	 R 255 G 0 B 175 211 U	 R 193 G 45 B 110 213 U	 R 164 G 6 B 77 214 U
 R 104 G 23 B 113 2425 U	 R 120 G 17 B 60 221 U	 R 120 G 40 B 60 7420 U	 R 91 G 36 B 52 7419 U	 R 76 G 12 B 42 7435 U
 R 138 G 101 B 196 2645 U	 R 118 G 91 B 167 2587 U	 R 81 G 25 B 85 255 U	 R 44 G 7 B 61 2617 U	 R 51 G 9 B 94 2607 U
 R 137 G 128 B 212 2715 U	 R 100 G 93 B 155 272 U	 R 87 G 63 B 167 273 U	 R 64 G 40 B 152 2685 U	 R 52 G 44 B 86 275 U
 R 118 G 157 B 236 2717 U	 R 82 G 104 B 194 2727 U	 R 0 G 0 B 179 2728 U	 R 10 G 10 B 110 293 U	 R 39 G 39 B 85 541 U
 R 70 G 86 B 140 284 U	 R 60 G 86 B 156 285 U	 R 49 G 77 B 137 300 U	 R 14 G 28 B 72 2955 U	 R 1 G 16 B 57 2965 U
 R 6 G 255 B 248 317 U	 R 0 G 175 B 175 311 U	 R 0 G 131 B 138 312 U	 R 0 G 75 B 112 314 U	 R 16 G 50 B 79 315 U
 R 195 G 225 B 45 388 U	 R 115 G 173 B 35 381 U	 R 0 G 141 B 58 376 U	 R 3 G 99 B 3 369 U	 R 28 G 53 B 0 371 U
 R 69 G 196 B 87 358 U	 R 24 G 140 B 87 360 U	 R 43 G 81 B 55 361 U	 R 33 G 81 B 55 356 U	 R 3 G 46 B 3 349 U
 R 150 G 100 B 0 7405 U	 R 153 G 87 B 8 146 U	 R 80 G 41 B 10 7414 U	 R 64 G 30 B 0 174 U	 R 48 G 23 B 5 175 U
 R 236 G 236 B 236 7541 U	 R 150 G 152 B 144 428 U	 R 64 G 64 B 64 431 U	 R 50 G 50 B 50 433 U	 R 0 G 0 B 0 Black U

Notrax® heeft een volledige selectie aan binnen-, buiten- en logomatten voor professioneel gebruik. Binnenmatten zijn leverbaar in een aantal zones, materialen en kleuren om een totale mattenoplossing te creëren voor schone en veilige entrees.

NOTRAX®

Justrite Safety Group



 **Justrite**[™]
Safety Group

www.justrite.com

Notrax® is onderdeel van de Justrite Safety Group. Sinds 1906 hebben klanten vertrouwen in de innovatieve oplossingen van Justrite voor het beschermen van medewerkers en milieu, het verminderen van brandrisico's en het verbeteren van de productiviteit. Justrite producten voldoen aan de strengste kwaliteitseisen en geldende wet- en regelgeving en zijn wereldwijd verkrijgbaar.