



Justrite Safety Group

620-Tile Diamond Flex-Lok™ Piastrelle


Diamond Flex Lok™ Superficie in PVC modulare



620-Tile Diamond Flex-Lok™ Piastrelle

Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree umide

Eccezionale effetto antifatica grazie all'esclusiva struttura "flex" della parte inferiore. Il sistema di drenaggio dei fori rotondi con diametro di 22 mm, facilita la rimozione dei liquidi e dei residui dall'area di lavoro senza rischio di ostruzione e mantenendo la superficie pulita.

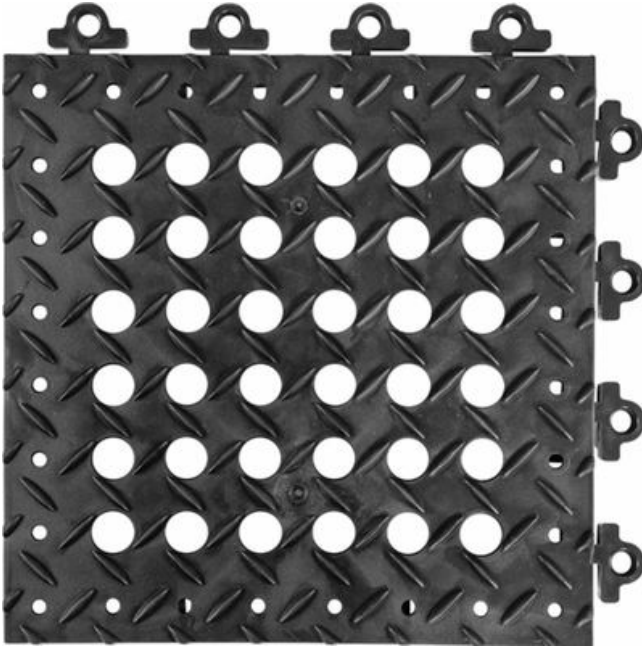

- Disponibili pre-assemblate o in elementi sciolti da assemblare in loco
- Un sistema permanente di aggancio assicura che le parti che formano la pedana non si stacchino, non richiedono l'uso di collanti
- La struttura superficiale antiscivolo è collaudata R10, secondo la norma DIN51130 e la norma BGR181
- Disponibilità di rampe smussate, per eliminare il rischio d'inciampo e consentire un facile accesso e abbandono della superficie di calpestio

- Aree umide/asciutte o oleoso
- negli impianti di produzione, nelle linee di assemblaggio e produzione, macchine CNC, lavorazione dei metalli, fabbricazione e produzioni in genere.
- Uso intenso

Utilizzo consigliato



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree umide

Diamond Flex-Lok™ Piastrelle

Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti modulati per aree umide
Numero del prodotto	620-Tile
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Diamond Flex-Lok™ Piastrelle
Utilizzo consigliato	negli impianti di produzione, nelle linee di assemblaggio e produzione, macchine CNC, lavorazione dei metalli, fabbricazione e produzioni in genere.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Designazione	Aree asciutte/umide e con perdite di olio - Sistemi modulari per uso intenso
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso intenso

Sustainability


REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilità	Materiale riciclato
	1

Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Bordi	Sono disponibili bordi smussati attaccabili
Materiale	PVC
Material Group	PVC
Processi	Modanatura ad iniezione

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
620S1212BL	30cm x 30cm	0.9	25

Accessories



INS



620

Diamond Flex Lok™

Eccezionale effetto antifatica grazie all'esclusiva struttura "flex" della parte inferiore. Disponibili pre-assemblate o in elementi sciolti da assemblare in loco. Un sistema permanente di aggancio assicura che le parti che formano la pedana non si staccano.



620R

Diamond Flex-Lok™ Bordo



620C

Diamond Flex-Lok™ Angolo