# Scheda del prodotto

## Doccia di sicurezza autodrenante

### EXP-SD-18GS

Questa doccia di sicurezza su colonna è stata realizzata per funzionare nei climi caldi. Dopo l'uso, o dopo un'attivazione settimanale, le tubature verticali vengono drenate alla chiusura della valvola in modo da evitare che l'acqua stagnante si surriscaldi a causa della radiazione solare e che provochi scottature durante il lavaggio.

La maniglia a trazione è facile e veloce da tirare in caso di emergenza. Una volta attivata, la doccia garantisce un flusso d'acqua di 76 litri al minuto, per una decontaminazione totale. È conforme agli standard EN e ANSI.

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **MATERIALI DI COSTRUZIONE** | |
| TUBATURE E RACCORDI | Acciaio inossidabile |
| VALVOLA DI AZIONAMENTO | Valvola a sfera a passaggio totale e chiusura manuale in acciaio inossidabile |
| UGELLO SPRUZZATORE | Nylon 6 stampato a iniezione |
| FINITURA STANDARD | |
| **SERVIZI** | |
| TUBO D'INGRESSO | 1¼" BSP femmina |
| PRESSIONE NOMINALE | Da 2 a 6 barg/Da 29 a 87 psi<br>(è possibile ottenere una pressione idrica più elevata grazie all'aggiunta facoltativa di una valvola di sfiato) |
| PORTATA MINIMA | 76 l al minuto/20 US gal al minuto |
| **TEMPERATURA AMBIENTALE DI LAVORO** | |
| MINIMA | 5 °C/41 °F |
| MASSIMA | 55 °C/131 °F |
| **FUNZIONAMENTO** | |
| DOCCIA | Abbassare la leva |
| **PESO E DIMENSIONI** | |
| DIMENSIONI (L x P x A) | 337 mm (13,2") x 763 mm (30") x 2.300 mm (90,6") |
| PESO | 15 kg (33 lb) |

# Disegni tecnici sulla scheda del prodotto

## Doccia di sicurezza autodrenante

EXP-SD-18GS

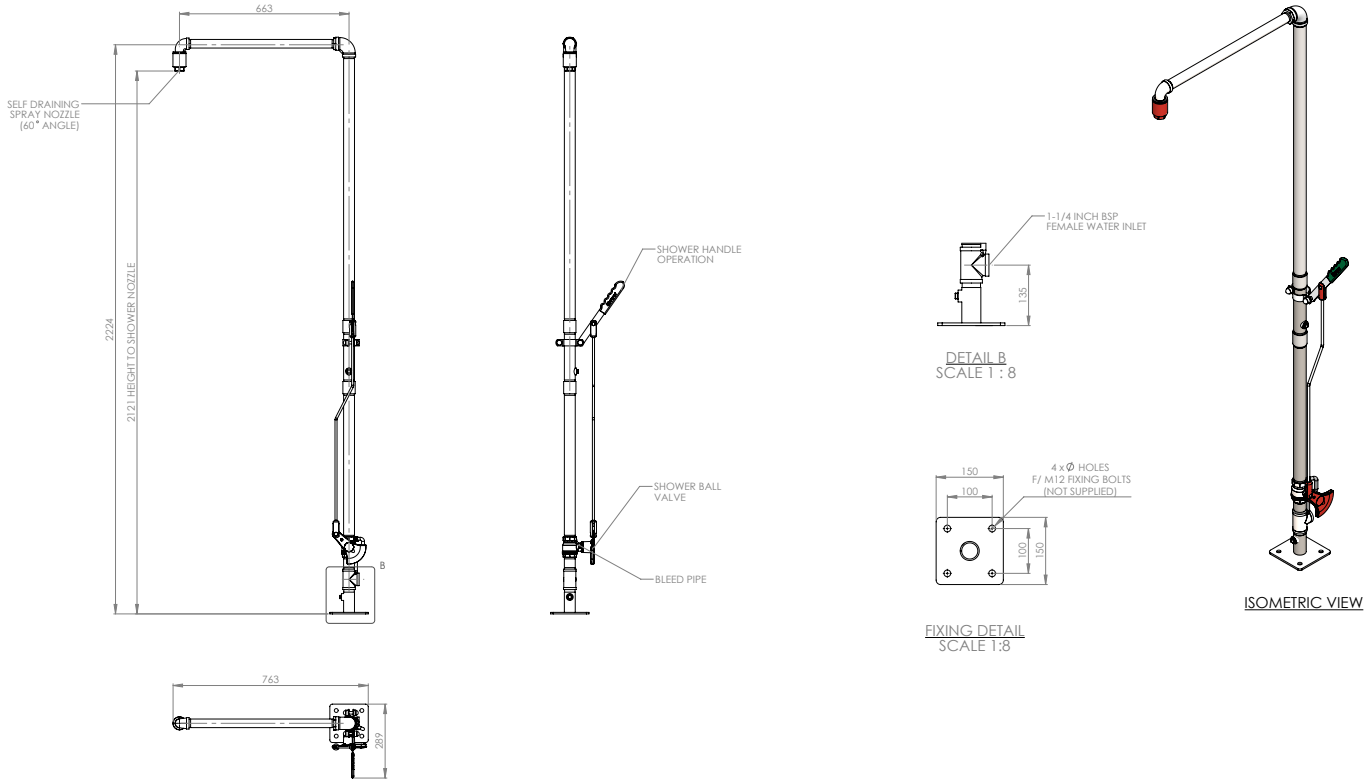



HUGHES
HUGHES-SAFETY.COM
Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

Hughes Safety Showers Ltd, Whitefield Road, Bredbury, Stockport SK6 2SS UK
**T: +44 (0)161 430 6618 E: sales@hughes-safety.com**