


落地式非加热安全淋浴器

EXP-18G
EXP-18GS

此非加热式落地紧急安全淋浴器是许多室内应用中都很受欢迎，可以保护具有危险物质暴露风险的工人。

设备提供符合 EN 和 ANSI 标准 (每分钟 76 升) 的连续可控水流，旨在进行彻底洗消。这款淋浴器采用易于抓握的拉杆式启动方式，也可选配脚踏板进行免手动操作，可在数秒内启动，最大限度地减少伤害。

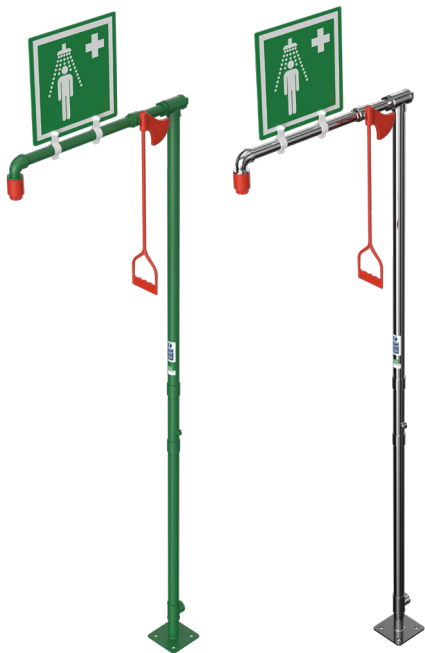




规格

结构材料	
管道和配件	不锈钢 (GS) 或镀锌软钢 (G)
操作阀	不锈钢全通径开阀
淋浴喷头	注塑尼龙 6
标准饰面	抛光刷 (GS) 或绿色粉末涂层 (G)
服务要求	
进水口	11/4” 英寸内螺纹 BSP
工作压力	2 至 6 巴G/29 至 87 磅/平方英寸
最小流速	每分钟 76 升/每分钟 20 美加仑
环境工作温度	
最低温度	5C/41F
最高温度	35C/95F
操作	
淋浴	拉手
尺寸和重量	
尺寸 (宽 x 深 x 高)	200 毫米 (7.9 英寸) x 782 毫米 (30.8 英寸) x 2320 毫米 (91.3 英寸)
重量	12 公斤 (26 磅)

总体布局图

落地式非加热安全淋浴器

EXP-18G
EXP-18GS

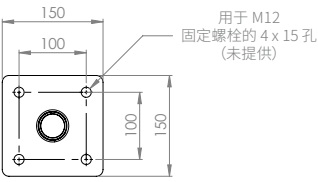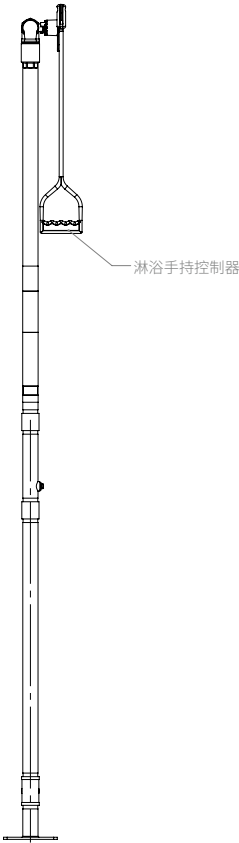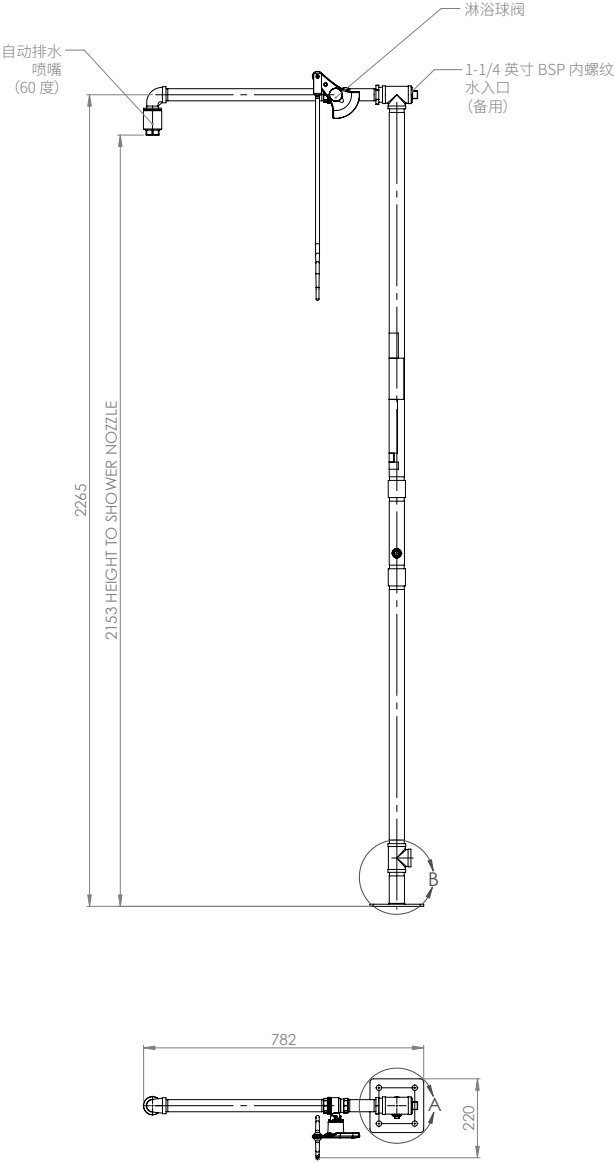

详图 A
(固定细节)
比例尺 1:8