


## Onverwarmde veiligheidsdouche met ASA gesloten oogdouche

### EXP-18GS/45G EXP-18GS/45G (DVGW)

Deze combinatie-unit bestaat uit een douche en een oog-/gezichtsdouche en is een effectieve alles-in-één oplossing voor ontsmetting. Praktisch voor locaties waar het niet kan bevriezen of oververhit raken.

- Duurzame ASA gesloten oog-/gezichtsdouche om de beluchte diffusers te beschermen en eenvoudige bediening via het neerklapbare deksel.
- Geleverd met veiligheidsdouche- en oog-/gezichtsdouchebord inclusief inzetstukken voor montage op de leidingen of trekhendel.
- Roestvrijstalen leidingen ook verkrijgbaar in groene poedercoating met groene-afwerking (EXP-18GS/45G(PC)).

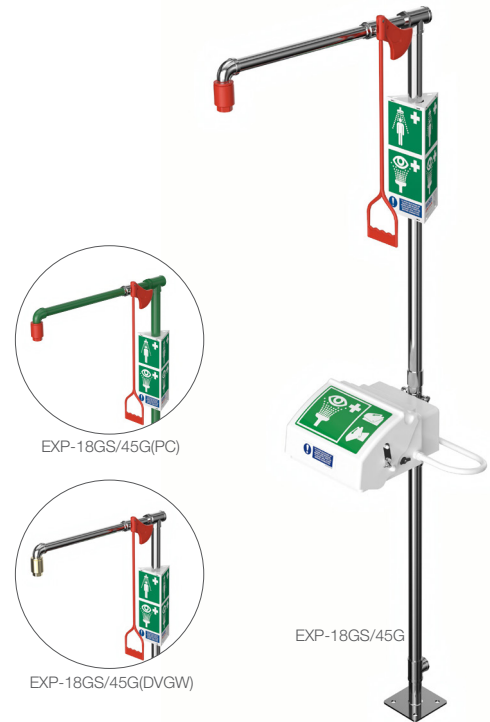

## Specificaties


BOUWMATERIALEN	
LEIDINGEN & FITTINGEN	Roestvrij staal
BEDIENINGSKLEP	Roestvrijstalen, volledig doorstroomde, openblijvende kogelkraan
DOUCHEKOP	Spuitgegoten nylon 6 (of messing voor DVGW-model)
OOGSPOELING	ASA
OOGSPOELINGSDIFFUSORS	Verchroomde messing borgring, filtergaas, kunststof behuizing en stofkappen
STANDAARD AFWERKING	Gepolijste borstel
DIENSTEN	
WATERINLAAT	1¼"vrouwelijke BSP
WERKDRUK	2 tot 6BAR G / 29 tot 87 PSI (hogere toevoerdrukken worden opgevangen door de inbouw van de optionele drukreducerventiel)
MINIMALE STROOMSNELHEDEN	Douche: 76 liter per minuut / 20 Amerikaanse gallon per minuut Oogdouche: 12 liter per minuut / 3 Amerikaanse gallon per minuut
OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMUM	5 °C / 41 °F
MAXIMAAL	35 °C / 95 °F
WERKING	
DOUCHE	Trekhendel
OOGSPOELING	Druk het deksel naar beneden
AFMETINGEN & GEWICHT	
AFMETINGEN (BxDxH)	496 mm (19,5 inch) x 782 mm (30,8 inch) x 2320 mm (91,3 inch)
GEWICHT	17 kg (37 lb)

# Algemene opstellingstekeningen

## Onverwarmde veiligheidsdouche met ASA gesloten oogdouche

EXP-18GS/45G

EXP-18GS/45G (DVGW)

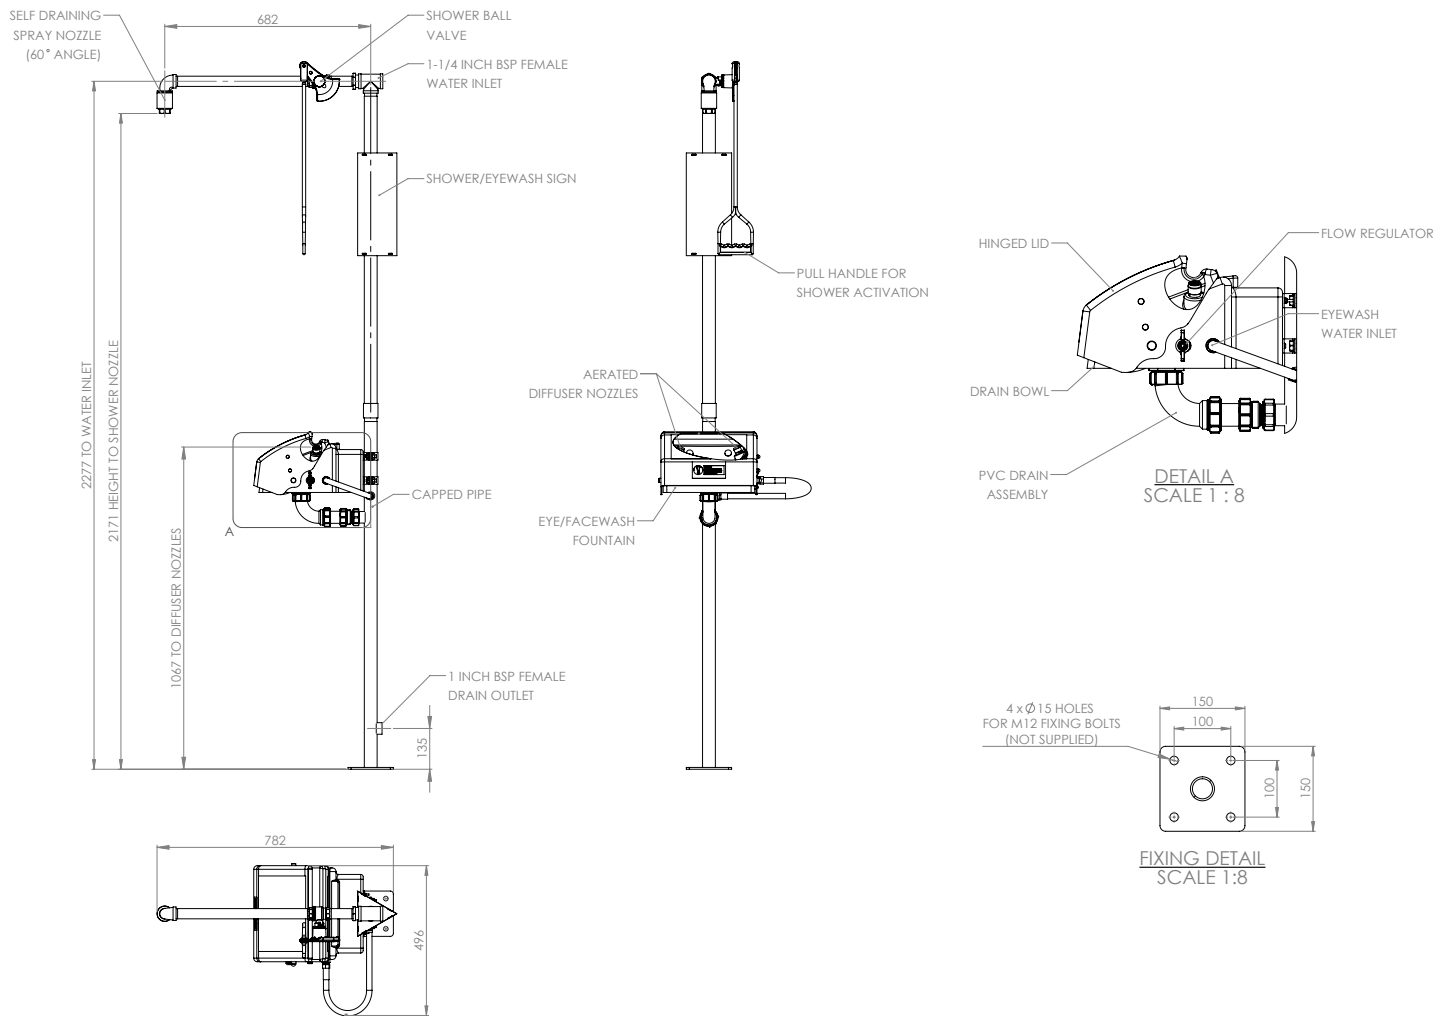

# HUGHES



HUGHES-SAFETY.COM

Justrite Safety Group

[www.hughes-safety.com](http://www.hughes-safety.com)

Hughes Safety Showers Ltd, Whitefield Road, Bredbury, Stockport SK6 2SS  
Verenigd Koninkrijk

T: +44 (0)161 430 6618 E: [sales@hughes-safety.com](mailto:sales@hughes-safety.com)