


# 产品数据表

## 未加热安全淋浴器, 配有ASA封闭式眼部冲洗器

### EXP-18GS/45G EXP-18GS/45G (DVGW)

该组合装置包含顶部冲淋装置和洗眼/洗脸装置, 是高效的一体化去污解决方案。适用于不会结冰或过热的环境。

- 耐用的ASA封闭式洗眼/洗脸器, 用于保护充气式扩散器, 通过下拉式盖板实现简易操作。
- 配备安全淋浴器及眼/面部冲洗标志, 含用于安装在管道或拉手上的插件。
- 不锈钢管件亦可提供绿色粉末涂层表面处理(型号:EXP-18GS/45G(PC))。

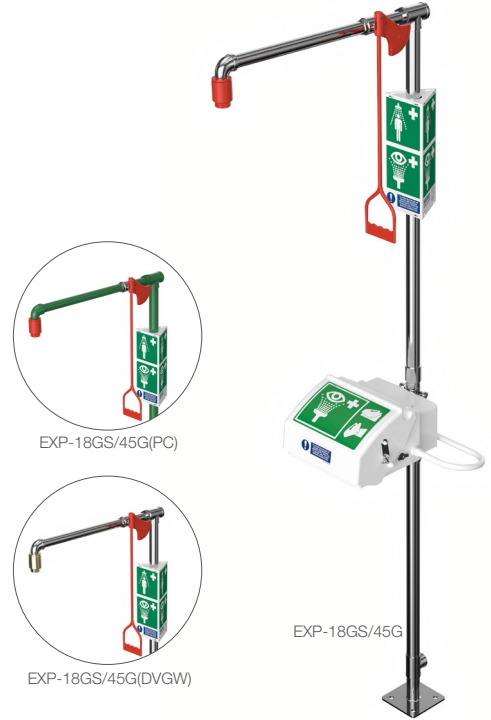

## 规格

建筑材料	
管道及管件	不锈钢
操作阀	不锈钢全通径常开球阀
淋浴喷头	注塑成型尼龙6 (或黄铜材质, 适用于DVGW型号)
洗眼液	ASA
洗眼器	镀铬黄铜固定环、过滤网、塑料主体及防尘盖
标准饰面	抛光刷
服务	
进水口	11/4英寸内螺纹BSP
工作压力	2至6巴 (G) / 29至87磅力每平方英寸 (PSI) (通过加装可选的减压阀来适应更高的供气压力)
最小流量	淋浴: 每分钟76升 / 每分钟20美制加仑 洗眼器: 每分钟12升 / 每分钟3美制加仑
环境工作温度	
最低	5摄氏度 / 41华氏度
最大值	35摄氏度 / 95华氏度
行动	
淋浴	拉手
洗眼液	将盖子向下拉
尺寸与重量	
尺寸 (宽x深x高)	496毫米 (19.5英寸) × 782毫米 (30.8英寸) × 2320毫米 (91.3英寸)
重量	17千克 (37磅)

# 总布置图

## 未加热安全淋浴器, 配有ASA封闭式眼部冲洗器

EXP-18GS/45G

EXP-18GS/45G (DVGW)

