


带 ASA 封闭盆洗眼器的非加热式安全淋浴器

EXP-18G/45G
EXP-18GS/45G

对于在工作场所可能因意外化学品泄漏而受伤的人士而言，这款组合式安全淋浴和洗眼/洗脸装置提供了符合 EN15154 和 ANSI Z358.1-2014 标准的解决方案。

落地式型号非常适合室内使用，淋浴时每分钟可喷洒 76 升水，洗眼时每分钟可喷洒 12 升水，提供彻底的清洗。启动非常简单，只需增加一个可选的脚踏板，就能实现免手动启动。

还可提供顶部进水口。

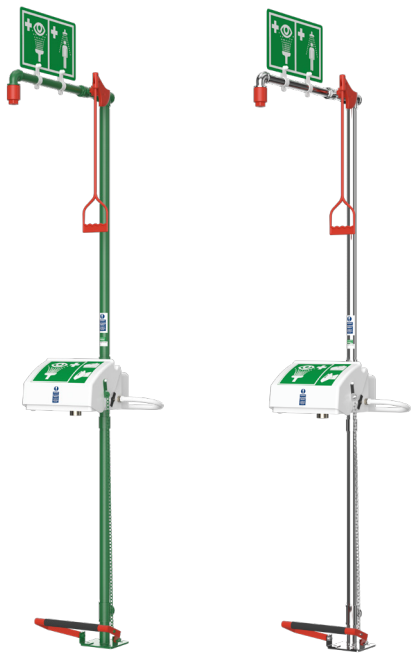

规格

结构材料	
管道和配件	不锈钢 (GS) 或镀锌碳钢 (G)
操作阀	不锈钢全通径常开球阀
淋浴喷头	注塑尼龙 6
洗眼器	丙烯酸封顶 ABS
洗眼扩散器	镀铬黄铜卡环、不锈钢滤网和塑料主体
标准饰面	抛光刷 (GS) 或绿色粉末涂层 (G)
服务要求	
进水口	1¼” 英寸内螺纹 BSP
工作压力	2 至 6 巴 G/29 至 87 磅/平方英寸 (通过安装可选减压阀来适配更高的供应压力)
最小流速	淋浴:每分钟 76 升/每分钟 20 美加仑 洗眼:每分钟 12 升/每分钟 3 美加仑
环境工作温度	
最低温度	5C/41F
最高温度	35C/95F
操作	
淋浴	拉手
洗眼器	拉下盖子
尺寸和重量	
尺寸 (宽 x 深 x 高)	464 毫米 (18.2 英寸) x 748 毫米 (29.4 英寸) x 2320 毫米 (91.3 英寸)
重量	17 千克 (37 磅)

总体布局图

带 ASA 封闭盆洗眼器的非加热式安全淋浴器

EXP-18G/45G

EXP-18GS/45G

