Productgegevensblad

Zelflozende veiligheidsdouche

EXP-SD-18GS

Op de vloer gemonteerde veiligheidsdouche, speciaal ontworpen voor warme klimaten. Na gebruik, of na een wekelijkse activering, loopt de standpijp leeg wanneer de klep gesloten is om te voorkomen dat stilstaand water oververhit raakt door zonnestraling.

De snelle, gemakkelijk vast te pakken trekhendel is eenvoudig te bedienen in geval van nood. Na activering zorgt een waterstroomsnelheid van 76 liter per minuut voor de noodzakelijke ontsmetting. Voldoet aan EN- en ANSI-normen.

Specificaties

CONSTRUCTIEMATERIAAL	
LEIDINGEN EN FITTINGEN	Roestvrij staal
BEDIENINGSKRAAN	Roestvrijstalen kogelkraan met volle doorlaat die open blijft staan
DOUCHEMONDSTUK	Spuitgegoten nylon 6
STANDAARD AFWERKING	Geborstelpolijst
DIENSTEN	
WATERINVOER	1¼" vrouwelijke BSP
WERKDRUK	2 tot 6 BAR G / 29 tot 87 PSI (Met het optionele reduceerventiel zijn hogere toevoerdrukken zijn mogelijk.)
MINIMALE STROOMSNELHEDEN	76 L per minuut / 20 US gal per minuut
OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMUM	5C / 41F
MAXIMUM	55C / 131F
WERKING	
DOUCHE	Hendel omlaag duwen
AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN (BxDxH)	337 mm (13,2 inch) x 763 mm (30 inch) x 2300 mm (90,6 inch)
GEWICHT	15kg (33lb)

Algemene overzichtstekening

Zelflozende veiligheidsdouche

EXP-SD-18GS

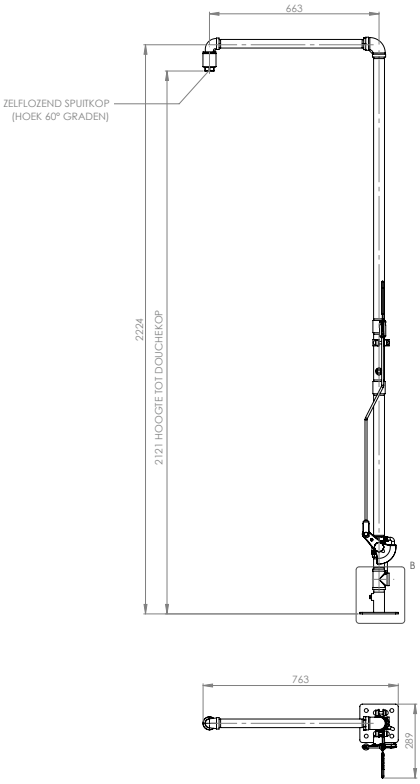

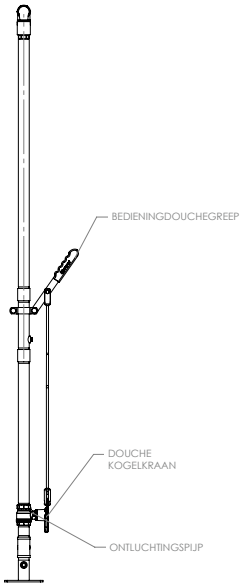



DETALLE B
ESCALA 1 : 10



DETAIL BEVESTIGING
SCHAAL 1:8

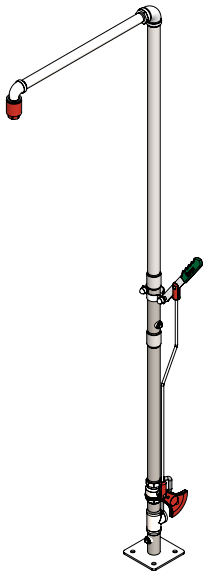

ISOMETRISCH BEELD

HUGHES
HUGHES-SAFETY.COM
Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

Hughes Safety Showers Ltd, Whitefield Road, Bredbury, Stockport SK6 2SS UK
T: +44 (0)161 430 6618 E: sales@hughes-safety.com