

Mobiele autonome veiligheidsdouche met oogdouche - 114 L

STD-40K/45G

Een onmisbare aanvulling op locaties waar een vaste veiligheidsdouche en oogdouche ongeschikt zijn, voor stand-by gebruik op locaties waar geen watervoorziening beschikbaar is, of wanneer bestaande veiligheidsdouches onderhoud nodig hebben.

De 114 liter unit is ontworpen als aanvulling op permanente inbouwmodellen en is eenvoudig te manoeuvreren als de locatie van het gevaar tijdens een project verandert. Dit onverwarmde model is uitgerust met een polypropyleen beklede cilinder, een zwaar poedergecoat zacht staal frame en grote luchtbanden om de mobiliteit te bevorderen.

Opties:

Geïsoleerd omhulsel voor vorstbescherming (STD-J-40K/45G)

Verwarmd omhulsel om bevrozing van het water in de tank te voorkomen (STD-H-40K/45G)

Handdouche voor ogen, gezicht en lichaam





Specificaties

CONSTRUCTIEMATERIAAL	
LEIDINGEN EN FITTINGEN	Roestvrij staal
BEDIENINGSKRAAN	Roestvrijstalen kogelkraan met volle doorlaat die open blijft staan
FRAME	Poedergecoat zacht staal
DOUCHEMONDSTUK	uPVC
OOGDOUCHE	ASA
OOGDOUCHEVERSTUIVERS	Verchroomde messing borgring, roestvrijstalen filtergaas, plastic behuizing
STANDAARD AFWERKING	Gepoedercoate tank
DIENSTEN	
CAPACITEIT	114 L / 30 US gal
WATERINVOER	1/2" snelkoppeling slangaansluiting
WERKDRUK	3 tot 5,5 BAR G / 43 tot 79 PSI
MINIMALE STROOMSNELHEDEN	Douche: 50 L per minuut / 13 US gal per minuut Oogdouche: 12 L per minuut / 3 US gal per minuut
OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMUM	5C / 41F
MAXIMUM	35C / 95F
WERKING	
DOUCHE	Hendel omlaag duwen
OOGDOUCHE	Deksel naar beneden trekken
AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN (BxDxH)	Gemonteerd: 677mm (26.6in) x 1461mm (57.5in) x 2312mm (91in)
GEWICHT	80 kg (176lb)

Algemene overzichtstekening

Mobiele autonome veiligheidsdouche met oogdouche - 114 L

STD-40K/45G

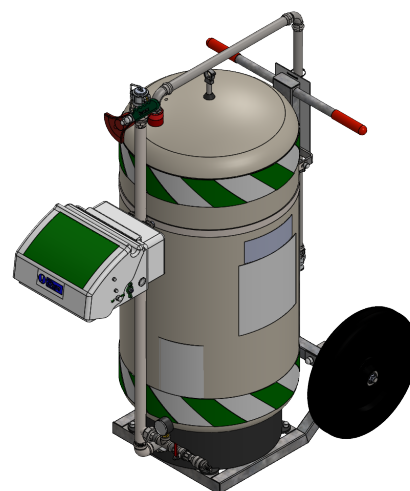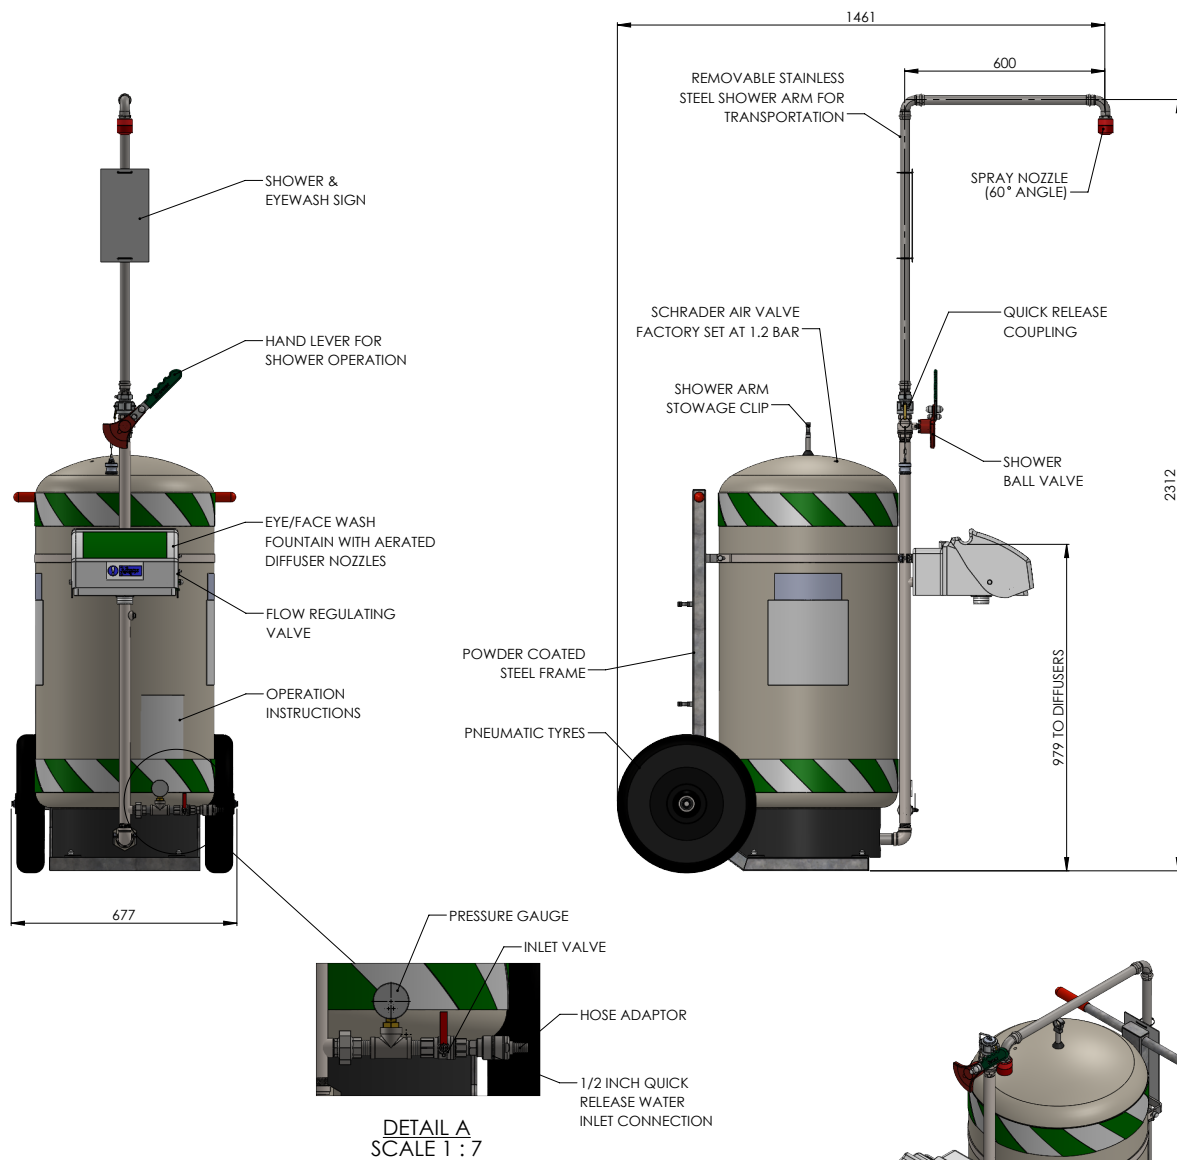

ISOMETRIC VIEW
(SHOWER ARM ATTACHED TO
FRAME WHEN TRANSPORTING)