

壁挂式 ASA 封闭盆洗眼器

STD-45G

这款洗眼/洗脸器适用于室内和气候较热的室外，是潜在危险行业应用的必备品。一体式丙烯酸封顶ABS盖与水阀相连，拉下盖子时可自动运行。

由于采用 ABS 结构，该装置具有耐化学腐蚀、抗紫外线和经久耐用的特点。通过高流量充气扩散器，可实现更好的清洗效果。符合 EN15154 和 ANSI Z358.1-2014 的要求。






规格

结构材料	
盆/盖	ASA
扩散器	镀铬黄铜卡环、不锈钢滤网和塑料主体
标准饰面	白色和绿色象形图标志
服务要求	
进水口	1/2 英寸内螺纹 BSP
工作压力	2.0 至 6 巴 G/29 至 87 磅/平方英寸 (通过安装可选减压阀来适配更高的供应压力)
最小流速	每分钟 12 升/每分钟 3 美加仑
环境工作温度	
最低温度	5C/41F
最高温度	35C/95F
操作	
洗眼/洗脸	拉下盖子
尺寸和重量	
尺寸 (宽 x 深 x 高)	318 毫米 (12.5 英寸) x 362 毫米 (14.3 英寸) x 227 毫米 (8.9 英寸)
重量	3 千克/7 磅


总体布局图

壁挂式 ABS 封闭盆洗眼器

STD-45G

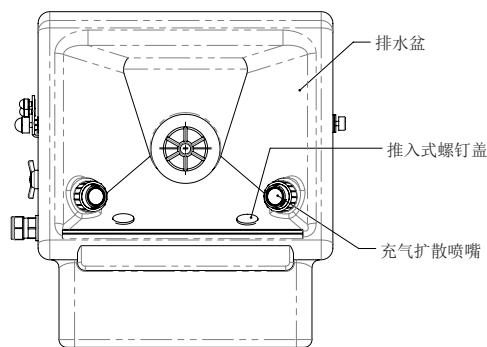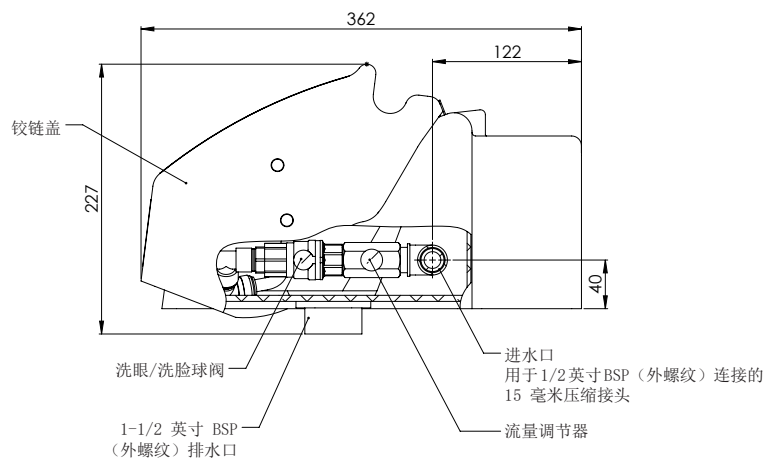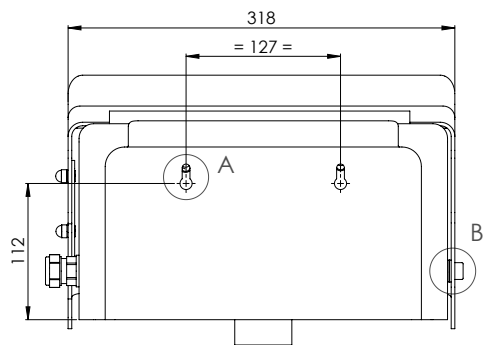

平面图（已移处盖）



详图 A
安装详图
比例尺 1 : 1