


紧急洗眼/洗脸器-管道式

STD-85G(D)/P

装置设置开放不锈钢盆，座式紧急洗眼/洗脸器，配有双喷头并由防尘盖保护，通过按板启动时，防尘盖会掀起。流量调节阀可确保最佳水流量。

洗眼扩散器配有细网过滤器和独立的流量控制器，可按照 ANSI 标准以每分钟 12 升的速度缓缓流出充气水。

本设备供室内使用，但也可放置在无过热或结冰风险的室外使用。

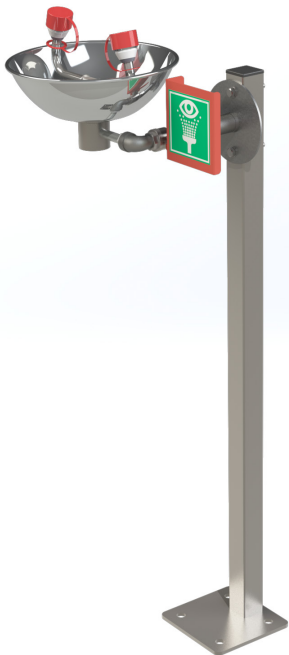

规格

结构材料	
盆/盖	不锈钢
扩散器	镀铬黄铜卡环、不锈钢滤网和塑料主体
管道工程	不锈钢
标准饰面	抛光刷面
服务要求	
进水口	1/2 英寸外螺纹 BSP
工作压力	2.0 至 6 巴 G/29 至 87 磅/平方英寸
最小流速	每分钟 12 升/3 加仑
环境工作温度	
最低温度	5C/41F
最高温度	35C/95F
操作	
洗眼/洗脸	推板操作
尺寸和重量	
尺寸(宽 x 深 x 高)	314 毫米 (12.4 英寸) x 535 毫米 (21.1 英寸) x 1154 毫米 (45.4 英寸)
重量	4 千克/9 磅

总体布局图

紧急洗眼/洗脸器-管道式

STD-85G(D)/P

