

HUGHES



HUGHES-SAFETY.COM

Justrite Safety Group

Essential

Douches de sécurité et Matériel de lavage des yeux et des yeux/du visage





Douches de sécurité d'urgence et douches yeux/visage adaptées à tous les climats et environnements

Que votre environnement de travail soit une usine ou un laboratoire, ou à l'extérieur dans la chaleur du Moyen-Orient, ou les climats plus froids de l'Europe en hiver, Hughes présente une gamme de douches de sécurité adaptée à vos besoins. Cette clé simple vous permettra de comprendre en un seul coup d'oeil, les capacités de nos produits et comment ceux-ci peuvent satisfaire vos exigences.



ADAPTÉES
AUX CLIMATS
CHAUDS



ADAPTÉES
AUX CLIMATS
FROIDS



ADAPTÉES
AUX ZONES
DANGEREUSES




INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR

Index et Guide

Produits	Page
Douches de sécurité avec réservoir	8
Douches de sécurité avec réservoir 1 500 L	9
Douches de sécurité avec réservoir 350 L	9
Décontamination – Douches de sécurité	10
À vidange automatique en extérieur	11
Fixé au sol en intérieur	11
Fixé au mur en intérieur	12
Fixé au plafond en intérieur	12
Combinaison – Douches de sécurité avec lavage oculaire/du visage	13
À vidange automatique en extérieur	14
Douche de sécurité non chauffée avec lave-yeux à vasque fermée en ABS	14
Unheated Emergency Safety Shower with ABS closed bowl Eye/Face Wash	15
Protection contre le gel en extérieur	15
Douches de sécurité autonomes et laveurs oculaires	16
Douche de sécurité mobile	17
Douche portable pour les yeux, le visage et le corps	17
OptiWash™ Laveur oculaire portable à alimentation par gravité	18
OptiWash™ Housse isolante	18
Additif de traitement de l'eau	18
Nettoyants pour les yeux et les yeux/le visage	19
Laveur pour les yeux et le visage en acier inoxydable	20
Douche de sécurité en intérieur avec lavage oculaire/du visage	20
Nettoyant pour les yeux/le visage et le corps à deux buses	21
Nettoyant pour les yeux/le visage fermé ABS avec fixation murale	21
Laveurs pour les yeux/le visage fermé ABS monté sur piédestal	22
Douche de sécurité et combinaison anti-gel avec lavage oculaire/du visage	22
Accessoires	23
Cabine avec toit pour douches de sécurité d'urgence	23
Rideaux à lanières en PVC	23

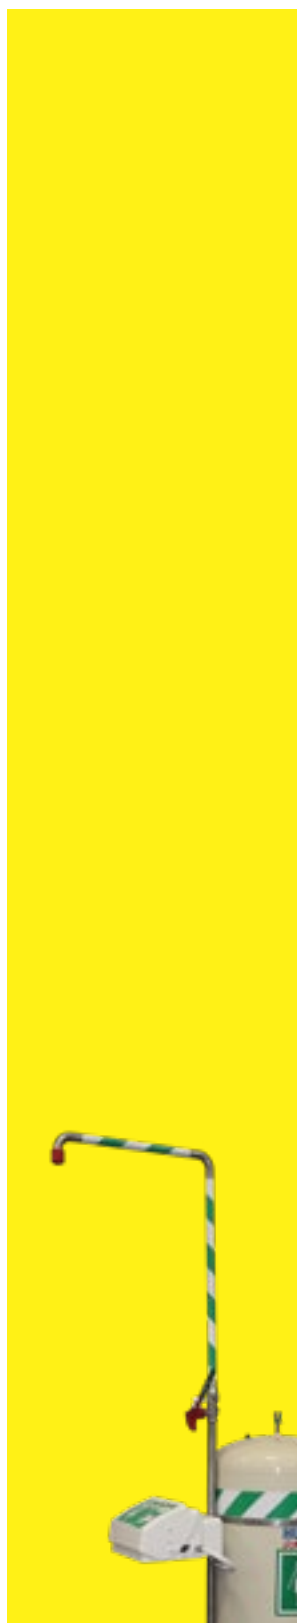

Hughes™ est une société portfolio du groupe de Justrite Safety.

Depuis plus d'un siècle, Justrite Safety Group a contribué à protéger les lieux de travail. Notre mission est d'identifier les vulnérabilités sur le lieu de travail et guider les clients dans la création d'un écosystème de sécurité pour que votre équipe puisse travailler avec confiance.





Start with the EssentialSM



Une famille grandissante Justrite

Ces dernières années, notre groupe s'est agrandi grâce à l'acquisition d'autres sociétés à forte valeur ajoutée. En raison de ses changements, nous voulons partager notre histoire avec vous, sur un portefeuille de sécurité inégalé, une expertise dans la protection de l'environnement, un réseau mondial de marques, et un dévouement inébranlable à la sécurité de nos clients.

Start with the EssentialSM

L'essence de notre société est inscrite dans un nouveau slogan : Commencez par l'EssentielSM. Pour Justrite, tout commence par la sécurité. La protection des personnes, des biens et de la planète est notre première et plus grande responsabilité. Nous fournissons les produits de sécurité essentiels dont vous avez besoin pour protéger vos travailleurs et lieu de travail.

Notre logo a récemment évolué. Le nouveau logo honore notre patrimoine en sécurité incendie, tout en reflétant notre expertise en matière de confinement et de protection de l'environnement.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez www.buyjustrite.eu




Justrite Safety Group propose des solutions de sécurité industrielle et des conseils d'experts de nos sociétés portfolios dans le monde entier.

Nous couvrons toutes les facettes du paysage de la sécurité industrielle, du stockage, au confinement et au nettoyage des matières dangereuses, à la sécurité des personnes et des véhicules, ainsi qu'aux douches d'urgence.

Quels que soient vos besoins, nous pouvons vous aider à établir les fondements d'un milieu de travail sécuritaire et productif.



Quels points dois-je considérer lors de l'achat d'une douche de sécurité ou d'une unité de lavage des yeux et du visage?

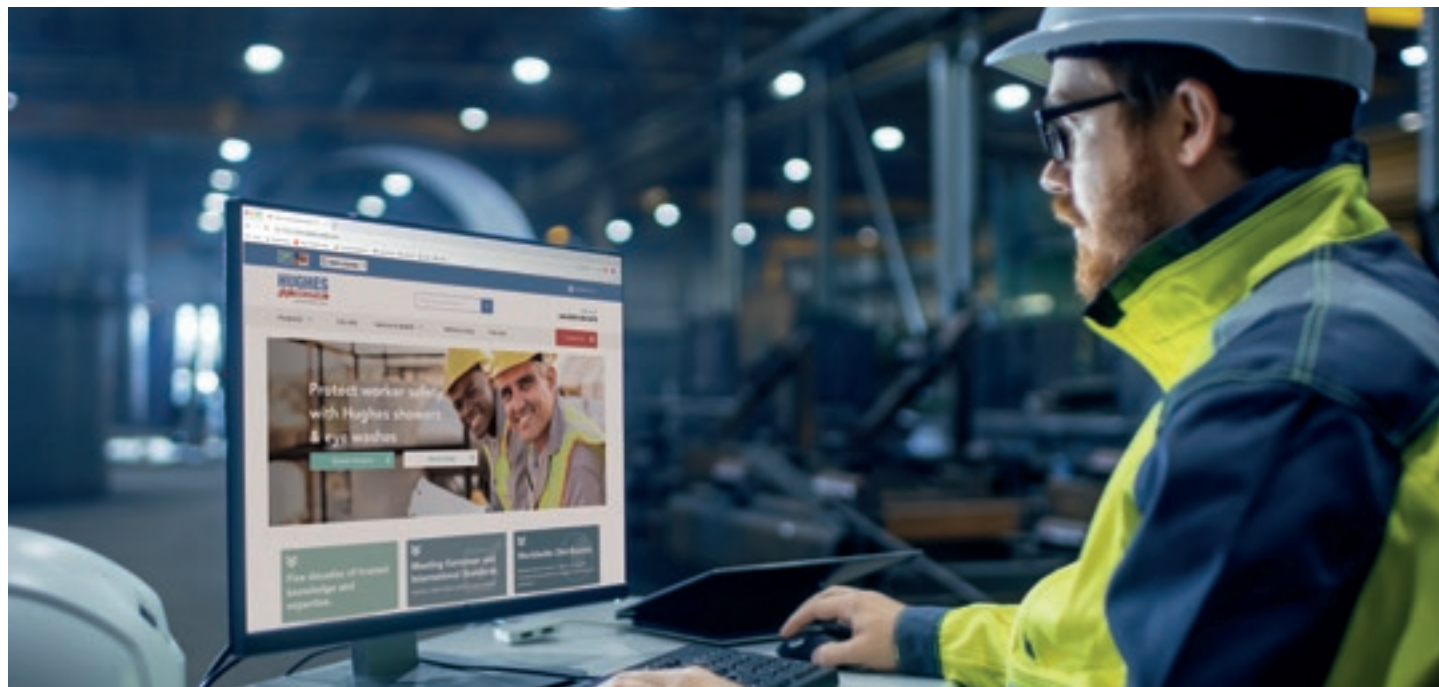

Quelle que soit l'industrie dans laquelle vous évoluez, de nombreux éléments sont à prendre en compte lors de la sélection des douches de sécurité et des douches yeux/visage pour votre site. Voici quelques points importants à considérer avant de démarrer:

Comprenez-vous ce qui est recommandé et ce qui est imposé par les normes locales, européennes et internationales?

Hughes est leader du marché en ce qui concerne notre structure de conformité: nous anticipons les besoins futures et nous nous conformons à toutes les normes et exigences actuelles.

Avez-vous consulté votre Fiche de données de sécurité (FDS) pour identifier les risques chimiques et les risques ultérieurs?

La fiche fournira plus d'informations sur la procédure de décontamination requise pour les produits chimiques en question, en cas d'accident ou de contact avec la peau. Par exemple, si de l'ammoniac entre en contact avec la peau, elle doit être rincée à l'eau à une température comprise entre 25 et 30 °C pendant au moins 15 minutes.

Avez-vous consulté l'évaluation des risques de votre site afin de déterminer les exigences spécifiques fixées pour les douches de sécurité d'urgence ou les dispositifs de lavage des yeux et du visage?

Les évaluations des risques du site fourniront les informations dont vous avez besoin pour connaître l'emplacement, les spécifications et la quantité d'équipement requis.

Est-ce qu'une norme et/ou des spécifications existent pour

les douches de sécurité d'urgence et les douches yeux/visage, pour votre site?

Une norme spécifique à l'entreprise peut être en place et doit obligatoirement être respectée.

Qui peut potentiellement utiliser les douches de sécurité et les douches yeux/visage et quelles sont leurs fonctions?

Est-ce que les employés portent des EPI, des vêtements de protection contre les gaz ou des vêtements industriels? La réponse à ces questions permettront d'identifier le type de modèles requis. Par exemple, nos douches de décontamination des EPI protègent l'individu et prolongent la durée de vie des équipements coûteux de protection individuelle.

Lorsque vous devez déterminer l'emplacement des douches de sécurité et des douches yeux/visage, posez-vous les questions suivantes:

- Quelle est la température ambiante dans le lieu présentant des risques?
- Est-ce que le récepteur est suffisant pour contenir de l'eau potentiellement contaminée?
- Disposez-vous d'une alimentation en eau potable fiable avec suffisamment de pression, sur le site des risques?
- Est-ce que la douche doit être utilisée dans une zone explosive?
- Avez-vous pris en compte les contraintes électriques telles que ATEX et IECEx?

Douches de sécurité

	Description	Caractéristiques Principales	Idéal pour	Mise en place	Numéro de modèle	Page
Indoor	Douche en acier doux galvanisé fixé au sol	Usage général	Toutes application	Fixé au sol	EXP-18G	11
	Douche en acier inoxydable fixée au sol	Usage général	Toutes application	Fixé au sol	EXP-18GS	11
	Douche de sécurité en intérieur avec lavage oculaire/du visage	Usage général	Toutes application	Fixé au sol	EXP-18G/85G	14
	Douche de sécurité en intérieur avec lavage oculaire/du visage	Usage général	Toutes application	Fixé au sol	EXP-18GS/85G	14
	Douche de sécurité non chauffée avec lave-yeux à vasque fermée en ABS	Usage général	Toutes application	Fixé au sol	EXP-18GS/45G	15
	Douche de sécurité non chauffée avec lave-yeux à vasque fermée en ABS	Usage général	Toutes application	Fixé au sol	EXP-18G/45G	15
	Douche fixée au mur en intérieur	Usage général	Où l'espace est limité	Mural	EXP-23GS/H	12
	Douche fixée au plafond et intérieur	Usage général	Où l'espace est limité	Au plafond	EXP-23GS/V	12
	Douche montée sur porte en intérieur	Usage général	Où l'espace est limité	Sur porte	EXP-23GS/OD	12
Extérieur	Douche en acier doux galvanisé à vidange automatique fixée au sol	Vidange automatique	Climat chauds	Fixé au sol	EXP-SD-18G	11
	Douche en acier inoxydable à égouttement automatique fixée au sol	Vidange automatique	Climat chauds	Fixé au sol	EXP-SD-18GS	11
	Douche de sécurité extérieure à vidange automatique avec lavage oculaire/du visage	Vidange automatique	Climat chauds	Fixé au sol	EXP-SD-18G/85G	14
	Douche de sécurité extérieure à vidange automatique avec lavage oculaire/du visage	Vidange automatique	Climat chauds	Fixé au sol	EXP-SD-18GS/85G	14
	Douche de sécurité et combinaison anti-gel avec lavage oculaire/du visage	Classé ATEX protégé contre la gelée	Climat froid	Fixé au sol	EXP-AH-5GS/45G	15
	Mur protégé contre le gel douche en acier inoxydable monté	Classé ATEX protégé contre la gelée	Climat froid	Mural	EXP-AH-2GS	12
Tous les emplacements (Intérieur et Extérieur)	Douche de sécurité avec réservoir de 1 500 litres chauffée par immersion	Aucune connexion à l'eau est nécessaire	Climat froid	Fixé au sol	EXP-MH-14KS/1500	8
	Douche de sécurité avec réservoir de 1 500 litres avec revêtement et isolation	Aucune connexion à l'eau est nécessaire	Climat chaud	Fixé au sol	EXP-J-14KS/1500	8
	Douche de sécurité avec réservoir de 350 litres chauffée par immersion	Aucune connexion à l'eau est nécessaire	Climat froid	Fixé au sol	EXP-MH-14KS/350	8
	Douche de sécurité avec réservoir de 350 litres avec revêtement et isolation	Aucune connexion à l'eau est nécessaire	Climat chaud	Fixé au sol	EXP-J-14KS/350	8
	Douche de sécurité mobile autonome	Mobile	En l'absence de risque de gelée/surchauffe	Mobile	STD-40K/45G	17
	Douche de sécurité mobile autonome revêtue	Mobile	En l'absence de risque de gelée/surchauffe	Mobile	STD-J-40K/45G	17

Nettoyants pour les yeux et les yeux/le visage

	Description	Caractéristiques Principales	Idéal pour	Mise en place	Numéro de modèle	Page
Intérieur	OptiWash™ Orange	Slimline	Zones où il n'y a pas d'alimentation en eau	Mural	10GFEW	18
	Laveur pour les yeux et les yeux/le visage fixé au mur avec cuvette en acier inoxydable	Housses anti-poussière amovibles	Toutes application	Mural	STD-85G	20
	Laveur pour les yeux/le visage avec cuvette montée sur piédestal	Housses anti-poussière amovibles	Toutes application	Monté sur socle	STD-85G/P	20
	Laveur pour les yeux/le visage et du corps, à une seule buse, fixé au mur avec tuyau	Bouton d'actionnement de verrouillage	Toutes les applications y compris les laboratoires	Mural	D5021	20
	Double nozzle hand-held eye, face and body wash	Bouton d'actionnement de verrouillage	Toutes les applications y compris les laboratoires	Mural	D5022	21
	Cuvette de lavage des yeux/du visage fixée au mur	Le couvercle protège de la poussière et des débris	Toutes application	Mural	STD-45G	21
	Laveurs pour les yeux/le visage fermé monté au mur avec piédestal en acier inoxydable	Le couvercle protège de la poussière et des débris	Toutes application	Monté sur socle	STD-45GS/P	22
Extérieur	Laveur pour les yeux/le visage à cuvette monté sur piédestal (230V)	Le couvercle protège de la poussière et des débris	Climat froid	Monté sur socle	EXP-AH-45GS/P	22
Tous les emplacements (Intérieur et Extérieur)	Self-contained eye, face and body shower	Douche yeux, visage et corps	Zones où il n'y a pas d'accès à l'eau	Portable	STD-38G	17

Accessoires

Omschrijving	Hoofdeigenschap	Ideaal voor	Installatie	Modelnummer	Pagina
Cabine avec toit pour douches de sécurité d'urgence	Augmente la durée de vie des douches de sécurité	Zones excessivement poussiéreuses	Fixé au sol	SC/ROOF	23
Rideaux à lanières en PVC	Augmente la durée de vie des douches de sécurité	Zones excessivement poussiéreuses	N/A	SC/SUMP/STRIP	23

Comprehensive

Douches de sécurité



Douches de sécurité avec réservoir 1500 L

Indispensables dans les environnements où de l'eau tiède ou un approvisionnement constant en eau est indisponible. Convient pour une utilisation en présence d'une pression d'eau insuffisante ou lorsqu'il est impossible d'utiliser une douche de sécurité à plomb. Conforme aux normes ANSI et européennes.

- Fournit de l'eau tiède pendant plus de 15 minutes à un débit garanti de 76 litres par minute
- Les modèles chauffés par immersion extérieure empêchent le gel dans les climats froids
- Les modèles de climat intérieur/chaud avec revêtement et isolation maintiennent une température constante
- Unité de lavage oculaire/du visage montée à l'intérieur



Modèle	Description	BSP Inlet Size (inch)	Dimensions après installation P X L X H mm
EXP-MH-14KS/1500	Douche de sécurité avec réservoir de 1 500 litres chauffée par immersion	3/4 F	1478 x 1420 x 3746
EXP-J-14KS/1500	Douche de sécurité avec réservoir de 1 500 litres avec revêtement et isolation	3/4 F	1478 x 1420 x 3746



EXP-MH-14KS/1500
EXP-J-14KS/1500

Douches de sécurité avec réservoir 350 L

Indispensables dans les environnements où de l'eau tiède ou un approvisionnement constant en eau est indisponible.

Convient à une utilisation en présence d'une pression d'eau insuffisante.

- Activation instantanée par barre anti-panique
- Les modèles gainés et isolés maintiennent une température constante
- Convient dans les situations où la pression de l'eau est insuffisante



Modèle	Description	Taille d'entrée BSP (pouces)	Dimensions après installation P X L X H mm
EXP-MH-14KS/350	Douche de sécurité avec réservoir de 350 litres chauffée par immersion	3/4 F	720 x 1030 x 3230
EXP-J-14KS/350	Douche de sécurité avec réservoir de 350 litres avec revêtement et isolation	3/4 F	720 x 1030 x 3230



EXP-MH-14KS/350
EXP-J-14KS/350

Comprehensive

Douches de décontamination




Douches de sécurité extérieure à vidange automatique

Conçue pour les climats chauds. La puissance du soleil peut chauffer l'eau stagnante dans les tuyaux d'une douche de sécurité d'urgence à des températures pouvant atteindre 50 °C. La soupape à purge automatique libère l'eau potentiellement brûlante de la colonne montante pour éviter tout autre choc ou blessure de la victime. Disponible avec une tuyauterie en acier inoxydable (GS) ou en acier doux laqué galvanisé (G)

- Délivre 76 litres par minute d'eau potable, conformément à la norme recommandée par l'ANSI
- Activation rapide et facile du levier manuel pour une utilisation facile en cas d'urgence



Modèle	Description	Finition	Taille d'entrée BSP (pouces)
EXP-SD-18G	Douche en acier doux galvanisé à vidange automatique fixée au sol	Laqué	1 1/4 F
EXP-SD-18GS	Douche en acier inoxydable à égouttement automatique fixée au sol	Acier inoxydable	1 1/4 F

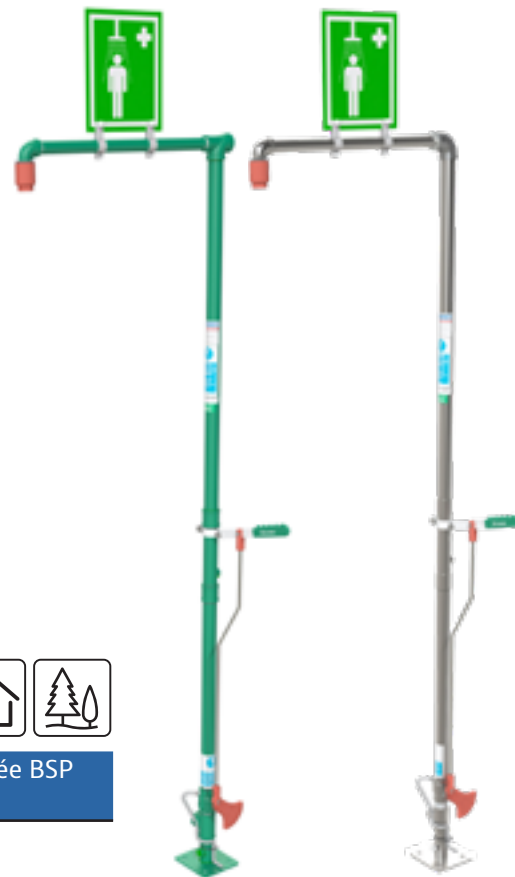

EXP-SD-18G

EXP-SD-18GS


Douches de sécurité d'intérieur fixée au sol

Douche de sécurité fixée au sol à usage général, non chauffée, adaptée à une utilisation dans toutes les applications intérieures.

- Délivre 76 litres par minute d'eau potable, conformément à la norme recommandée par l'ANSI
- Activation rapide et facile de la poignée de tirage pour une utilisation facile en cas d'urgence
- Disponible avec tuyauterie en acier inoxydable ou en acier doux galvanisé



Modèle	Description	Finition	Taille d'entrée BSP (pouces)
EXP-18G	Douche en acier doux galvanisé fixé au sol	Laqué	1 1/4 F
EXP-18GS	Douche en acier inoxydable fixée au sol	Acier inoxydable	1 1/4 F

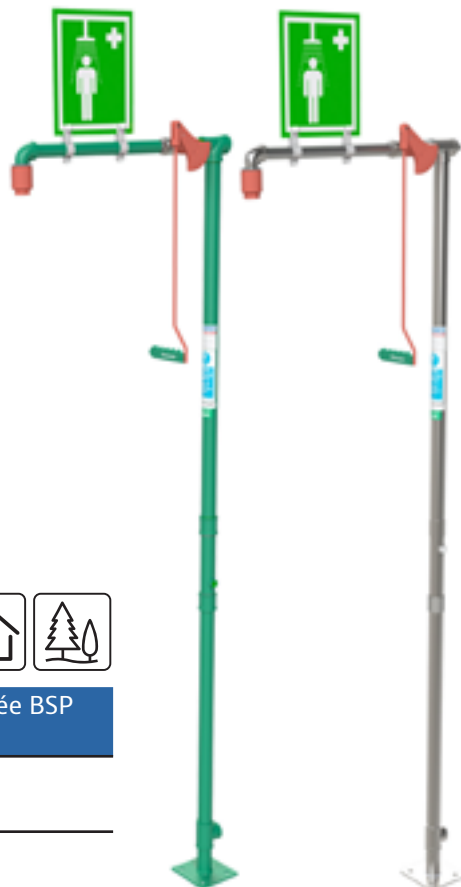

EXP-18G

EXP-18GS

Douche de sécurité fixée au mur et protégée contre le gel

Isolation de l'enveloppe en mousse de polyuréthane et en polyéthylène chauffée à l'aide de rubans de traçage pour une protection contre le gel et une résistance améliorées. Equipée d'une plaque de montage murale et d'une entrée d'eau alternative. Convient aux environnements dangereux et non dangereux.

- Classée pour une utilisation dans les zones ATEX 1 et 2 Groupe gaz ATEX IIA et IIB, classe de température T5/6. Groupe poussière IIC et classe temp T85/100
- La gaine extérieure en polyéthylène anti-corrosion résiste aux environnements difficiles
- Mousse de polyuréthane offrant une isolation maximale
- Activation rapide et facile avec tige de traction en acier inoxydable enduite de poudre pour une longévité sans corrosion



EXP-AH-2GS




Modèle	Description	Finition	Taille d'entrée BSP (pouces)
EXP-AH-2GS	Mur protégé contre le gel douche en acier inoxydable monté	Enveloppe extérieure en polyéthylène	1 1/4 M

Douches de sécurité pour mur intérieur, cadre de porte ou douches de sécurité fixée au plafond

Cette douche de sécurité montée au mur, sur la porte ou au plafond, conçue pour les environnements avec peu d'espace. Cette douche à jets convient à toutes les applications qui ne nécessitent pas de douche oculaire et qui ne sont pas sujettes au gel ou à la surchauffe. Disponible avec une tuyauterie en acier inoxydable. Conforme aux normes ANSI et de l'UE.

- Activation rapide et facile de la poignée de tirage pour une utilisation facile en cas d'urgence
- La signalisation de douche de sécurité est fournie avec tous les modèles

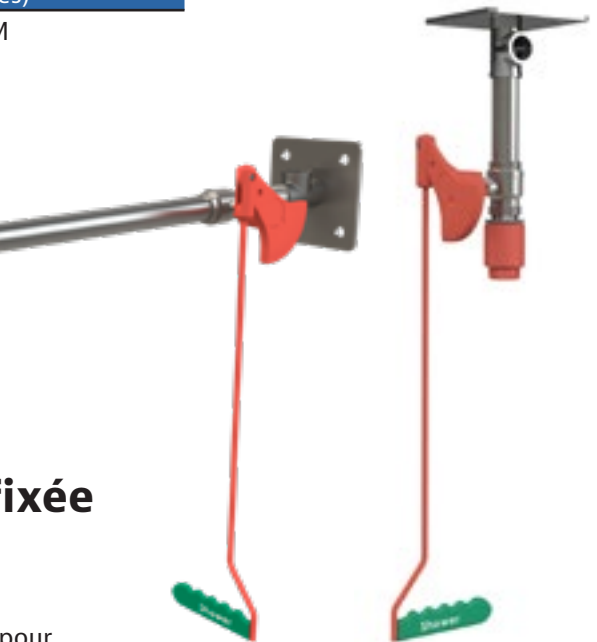

EXP-23GS/H

EXP-23GS/V



Modèle	Description	Finition	Dimensions après installation P X L X H mm
EXP-23GS/H	Douche fixée au mur en intérieur	Acier inoxydable	688 x 162 x 176
EXP-23GS/V	Douche fixée au plafond et intérieur	Acier inoxydable	175 x 228 x 801
EXP-23GS/OD	Douche montée sur porte en intérieur	Acier inoxydable	680 x 950 x 202

EXP-23GS/OD

Douches de décontamination



Expert


Douches de sécurité extérieure à vidange automatique avec lavage oculaire/du visage

Conçue pour les climats chauds. Douche de sécurité combinée montée au sol avec une cuvette de lavage oculaire/du visage en acier inoxydable. La puissance du soleil peut faire chauffer l'eau stagnante dans les tuyaux d'une douche de sécurité d'urgence à des températures pouvant atteindre 50 °C. La soupape à purge automatique libère l'eau potentiellement brûlante de la colonne montante pour éviter tout autre choc ou blessure à la victime.

- La douche oculaire/ faciale en acier inoxydable améliore la résistance à la corrosion et la longévité
- Fournit les 76 litres d'eau potable et les 12 litres d'eau par minute vers la douche oculaire/ faciale, selon les recommandations de l'ANSI
- Activation de la douche oculaire/ faciale via la pédale, la douche est actionnée à l'aide de la poignée de traction



Modèle	Description	Finition	Dimensions après installation P X L X H mm
EXP-SD-18G/85G	Douche de sécurité extérieure à vidange automatique avec lavage oculaire/du visage	Laqué	741 x 350 x 2252
EXP-SD-18GS/85G	Douche de sécurité extérieure à vidange automatique avec lavage oculaire/du visage	Acier inoxydable	741 x 350 x 2252

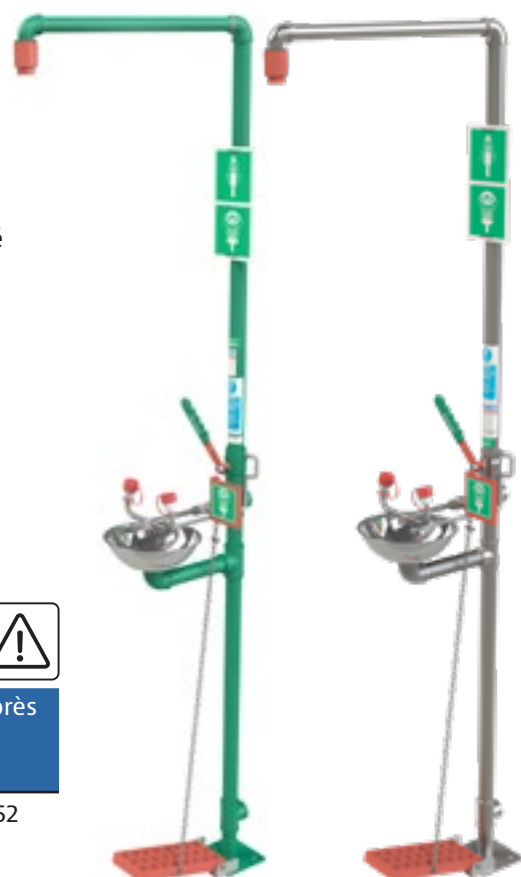

EXP-SD-18G/85G

EXP-SD-18GS/85G

Douches de sécurité en intérieur avec lavage oculaire/du visage

Douche intérieure combinée montée au sol avec cuvette de lavage oculaire/du visage en acier inoxydable. Disponible avec une tuyauterie en acier inoxydable ou en acier doux laqué galvanisé.

- Fournit les 76 litres d'eau potable et les 12 litres d'eau par minute vers la douche oculaire/ faciale, selon les recommandations de l'ANSI
- Activation de la douche oculaire/ faciale via la pédale, la douche est actionnée à l'aide de la poignée de traction
- La douche oculaire/ faciale en acier inoxydable améliore la résistance à la corrosion et la longévité



Modèle	Description	Finition	Dimensions après installation P X L X H mm
EXP-18G/85G	Douche de sécurité en intérieur avec lavage oculaire/du visage	Laqué	741 x 350 x 2252
EXP-18GS/85G	Douche de sécurité en intérieur avec lavage oculaire/du visage	Acier inoxydable	741 x 350 x 2252



EXP-18G/85G

EXP-18GS/85G

Douches de sécurité non chauffée avec lave-yeux à vasque fermée en ABS

Douche de sécurité d'urgence non chauffée montée au sol avec douche oculaire/faciale en ABS. Ce modèle conforme à la norme ANSI est idéal pour une utilisation dans des applications intérieures. La combinaison douche et douche oculaire/faciale est conforme aux normes EN 15154 et ANSI Z358.1-2014. Activation simple de la douche de sécurité par poignée de tirage et tirez le couvercle vers le bas pour faire fonctionner la douche oculaire Disponible avec une tuyauterie en acier doux galvanisé ou en acier inoxydable 316L.

- Fournit les 76 litres d'eau potable par minute recommandés depuis la douche et 12 litres par minute pour le lavage des yeux/du visage
- Douche de sécurité avec une simple poignée de traction et un couvercle rabattable pour faire fonctionner le lave-yeux



Modèle	Description	Dimensions après installation P X L X H mm
EXP-18G/45G	Douche de sécurité non chauffée avec lave-yeux à vasque fermée en ABS	464 x 773 x 2320
EXP-18GS/45G	Douche de sécurité non chauffée avec lave-yeux à vasque fermée en ABS	464 x 773 x 2320



EXP-18G/45G

EXP-18GS/45G

Douche de sécurité et combinaison anti-gel avec lavage oculaire/du visage

Douche de sécurité à bande chauffante fixée au sol avec poste de lavage oculaire et facial. Il est possible d'orienter le lave-yeux/visage en fonction des besoins du client. Idéal pour une utilisation en extérieur avec du gel.

- Classée pour une utilisation dans les zones ATEX 1 et 2 Groupe gaz ATEX IIA et IIB, classe de température T5/6. Groupe poussière IIC et classe temp T85/100
- Couvercle intégré relié à la vanne d'eau pour un fonctionnement automatique lorsque le couvercle est tiré vers le bas
- Mousse de polyuréthane offrant une isolation maximale
- La gaine extérieure en polyéthylène anti-corrosion résiste aux environnements difficiles.



Modèle	Description	Finition	Dimensions après installation P X L X H mm
EXP-AH-5GS/45G	Douche de sécurité et combinaison anti-gel avec lavage oculaire/du visage	Revêtement extérieur en polyéthylène	890 x 320 x 2230



EXP-AH-5GS/45G

Douches de sécurité autonomes et laveurs oculaires



Douches de sécurité mobile autonome

Pour une utilisation en veille dans des environnements dépourvus d'eau ou d'une alimentation en eau constante, ou lorsque des douches de sécurité existantes sont en cours de maintenance.

- Capacité de 114 litres capable de fournir un débit d'eau constant à la douche
- Facilement manoeuvrable par une personne, l'espacement des roues réglable permet à l'unité de s'adapter aux ouvertures de porte standard
- Un laveur pour les yeux/le visage recouvert protège la cuvette contre la poussière et les débris



STD-40K/45G

STD-J-40K/45G



Modèle	Description	Finition	Dimensions après installation P X L X H mm
STD-40K/45G	Douche de sécurité mobile autonome	Peinte en blanc	1110 x 740 x 1450
STD-J-40K/45G	Douche de sécurité autonome mobile revêtue	Peinte en blanc	1220 x 835 x 1450

Douche de sécurité autonome portable pour les yeux, le visage et le corps

Ce cylindre portable en acier inoxydable de 15 litres avec douche à main Optiflex lave efficacement les yeux, le visage et le corps en fournissant jusqu'à trois minutes d'eau sous pression via une valve Schraeder. Le manomètre et la soupape de sécurité à double action empêchent la surpression et permettent à l'utilisateur de vider la bouteille pour le nettoyage et l'entretien.

- Fournit jusqu'à trois minutes d'eau sous pression à 100 PSI (6,9 bars)
- Le manomètre et la soupape de sécurité à double action empêchent la surpression permettant à l'utilisateur de vider la bouteille pour le nettoyage et l'entretien



Modèle	Description	Finition	Dimensions après installation P X L X H mm
STD-38G	Lavage oculaire d'urgence autonome pressurisé	Cylindre en acier inoxydable	242 x 267 x 820



STD-38G

OptiWash™ Gravity Fed Eyewash

Dans les endroits où l'approvisionnement continu en eau potable n'est pas disponible, cette unité à montage mural de lavage des yeux et du visage offre la solution pour assurer la sécurité de votre personnel. Le réservoir mince de 38 litres fournit un débit contrôlé d'un minimum de 1,5 litre d'eau par minute pendant 15 minutes, répondant ainsi aux exigences des normes EN15154 et ANSI Z358.1-2014. Convient à une utilisation en intérieur et, avec l'ajout de gaines isolantes ou chauffantes en option, peut également être installée en extérieur.

- Delivery manifold drains unused water away reducing the risk of stagnating water becoming trapped
- High visibility orange unit incorporates handles to aid installation
- Wide opening for ease of filling
- Meets the requirements of EN and ANSI standards
- Wall mounting bracket included
- Water preservative additive available to eliminate bacteria



10GFEW

Modèle	Description	Finition	Débits	Dimensions après installation P X L X H mm
10GFEW	OptiWash™ Orange	HDPE	1.5	102 x 508 x 762

OptiWash™ Gaine isolante

Gaine isolée et chauffantes pour le poste de lave-œil d'urgence autonome OptiWash™, garde une eau tiède par temps chaud ou froid. La gaine amovible est facile à installer ou à retirer, grâce à sa fermeture à cordon de serrage.

- Maintient l'eau de lavage oculaire tiède, même en situation de températures extrêmes.
- La gaine amovible est facile à installer ou à retirer.
- Design simple avec fermeture par cordon de serrage



Opti-Ins-jkt

Opti-heat-jkt



Modèle	Description	Dimensions après installation P X L X H mm
Opti-Ins-jkt	Gaine isolante Optiwash®	102 x 508 x 762
Opti-Ins-jkt	Gaine isolante Optiwash®	102 x 508 x 762

Additif de traitement de l'eau

Une bouteille de 236 ml de conservateur de l'eau à utiliser avec les stations lave-œil/visage autonomes portables STD-68G. Il peut stocker entre 15 et 76 litres d'eau jusqu'à 120 jours.

- Qualité de l'eau prolongée dans les lave-œil d'urgence portables
- Prolonge la qualité de l'eau jusqu'à 120 jours

Modèle	Description	Volume (ml)
Water-pres	Additif de traitement de l'eau	236 ml



Water-pres

Dedicated

Laveurs pour les yeux et les yeux/le visage



Laveur pour les yeux et le visage en acier inoxydable

Laveur pour les yeux et les yeux/le visage fixé au mur avec cuvette en acier inoxydable, destiné à une utilisation en intérieur, mais pouvant être placé à l'extérieur sans risque de surchauffe.

- Doté de deux buses de pulvérisation protégées par des capuchons anti-poussière qui se soulèvent lors de l'activation via la plaque de poussée
- Le régulateur de débit garantit un débit d'eau optimal
- Les filtres à tamis fins et les régulateurs de débit individuels fournissent un débit d'eau douce aéré à 12 litres par minute, conformément à la norme ANSI



STD-85G



STD-85G/P



Modèle	Description	Finition	Dimensions après installation P X L X H mm
STD-85G	Laveur pour les yeux et les yeux/le visage fixé au mur avec cuvette en acier inoxydable	Acier inoxydable	300 x 380 x 230
STD-85G/P	Laveur pour les yeux/le visage avec cuvette montée sur piédestal	Acier inoxydable	300 x 380 x 900

Douche de sécurité en intérieur avec lavage oculaire/du visage

Nettoyant mural portatif, à une buse, pour les yeux, le visage et le corps, adapté aux environnements dangereux où il existe un risque de petits déversements de produits chimiques ou de substances dangereuses.

- Équipé d'un couvercle anti-poussière amovible pour maintenir la buse exempte de contaminants tels que la poussière et les débris
- Comporte un bouton d'actionnement de verrouillage et un clapet anti-retour pour une utilisation aisée
- Le tuyau renforcé de 1,5 m est particulièrement utile pour traiter le personnel handicapé



Modèle	Description	Finition	Dimensions après installation P X L X H mm
D5021	Laveur pour les yeux/le visage et du corps, à une seule buse, fixé au mur avec tuyau	Laqué	105 x 70 x 274 Tuyau non compris



D5021

Nettoyant pour les yeux, le visage et le corps à deux buses

Une douche murale 2 jets pour le rinçage des yeux, du visage et du corps. Conçue pour s'adapter aux environnements à risques où pourrait survenir un déversement, même minime, de substances ou de produits chimiques dangereux. Le bouton de verrouillage simple à utiliser répond aux normes européennes et internationales. Équipée d'un capuchon anti-poussière, d'une vanne d'arrêt avec clapet de non retour et d'un régulateur de débit.

- Le couvercle anti-poussière permet de protéger le pommeau de douche des contaminants tels que la poussière et les débris
- Bouton de verrouillage et clapet anti-retour pour une plus grande facilité d'utilisation
- Le tuyau renforcé de 1,5 m est particulièrement utile pour traiter le personnel handicapé



D5022



Modèle	Description	Finition	Dimensions après installation P X L X H mm
D5022	Laveur pour les yeux/le visage et du corps, à buse double, à fixation murale avec tuyau	Laqué	150 x 180 x 365 Tuyau non compris

Nettoyant pour les yeux/le visage fermé ABS avec fixation murale

Conçu conformément aux normes ANSI. Nettoyant oculaire/ facial de sécurité fixé au mur pour une utilisation en intérieur, pouvant, le cas échéant, être placé à l'extérieur.

- Fournit 12 litres d'eau par minute selon les recommandations de l'ANSI et les normes de l'UE.
- Le régulateur de débit garantit un débit d'eau optimal
- Les diffuseurs à débit élevé améliorent l'action de lavage



STD-45G



Modèle	Description	Finition	Dimensions après installation P X L X H mm
STD-45G	Cuvette de lavage des yeux/du visage fixée au mur	ABS	362 x 320 x 227


Laveurs pour les yeux/le visage fermé ABS monté sur piédestal

Conçu conformément aux normes ANSI. Nettoyant oculaire/ facial de sécurité monté sur piédestal pour une utilisation en intérieur, pouvant, le cas échéant, être placé à l'extérieur.

- Le couvercle intégré se connecte à la vanne d'eau pour un fonctionnement automatique lorsque le couvercle est abaissé. Le couvercle garantit que la cuvette reste propre et exempte de toute contamination
- Le régulateur de débit garantit un débit d'eau optimal
- Les diffuseurs aérés à débit élevé fournissent une action de lavage améliorée à la norme recommandée par l'ANSI à 12 litres par minute



Modèle	Description	Finition	Dimensions après installation P X L X H mm
STD-45GS/P	Laveurs pour les yeux/ le visage fermé monté au mur avec piédestal en acier inoxydable	Cuvette : ABS Piédestal : Acier inoxydable	464 x 320 x 1175

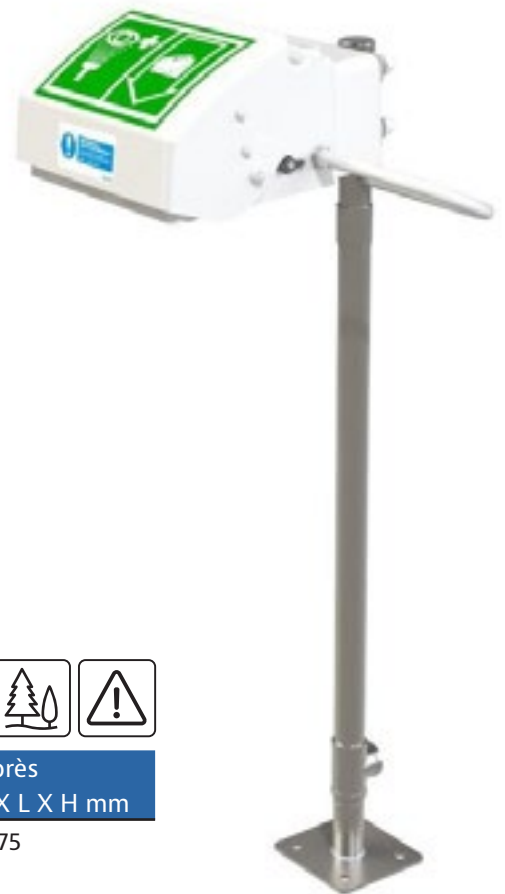

STD-45GS/P

Laveur pour les yeux/le visage fermé avec protection contre le gel monté sur piédestal

Conçu conformément aux normes ANSI. Laveur pour les yeux/le visage de secours monté sur piédestal pour utilisation dans les climats froids.

- Composants électriques à ruban adhésif conçus pour les groupes de gaz IIA et IIB ATEX Zone 1 et 2, classe de température T3
- Le couvercle intégré se connecte à la vanne d'eau pour un fonctionnement automatique lorsque le couvercle est abaissé. Le couvercle garantit que la cuvette reste propre et exempte de toute contamination
- Le régulateur de débit garantit un débit d'eau optimal
- Les diffuseurs aérés à débit élevé fournissent une action de lavage améliorée à la norme recommandée par l'ANSI à 12 litres par minute



Modèle	Description	Finition	Dimensions après installation P X L X H mm
EXP-EH-45GS/P	Laveur pour les yeux/le visage à cuvette monté sur piédestal (230V)	Cuvette : ABS Piédestal : Enveloppe extérieure en polyéthylène	640 x 320 x 1224



EXP-EH-45GS/P

Accessories

Cabine avec toit pour douches de sécurité d'urgence

La cabine de douche avec toit est destinée à protéger les douches de sécurité d'urgence dans les lieux de travail où il y a une poussière excessive due au processus de fabrication comme dans la fabrication d'acier, le traitement de la peinture ou l'industrie chimique. La cabine de douche avec toit augmente la durée de vie des douches de sécurité d'urgence dans les environnements poussiéreux. La cabine peut être utilisée en combinaison avec une large gamme de douches de sécurité.

- Augmenter la durée de vie des douches de sécurité d'urgence
- Couvert sur 3 côtés avec une couverture de toit
- Fabriqué en PVC avec des supports en acier
- Les rideaux à lanières en PVC sont disponibles séparément pour augmenter la protection contre la poussière et ajouter plus d'intimité



Modèle	Description	Dimensions après installation P X L X H mm
SC/ROOF	Cabine avec toit pour douches de sécurité d'urgence	1035 x 1120 x 2235



SC/ROOF

Rideaux à lanières en PVC

Les rideaux à lanières en PVC sont destinés à être utilisés en combinaison avec la cabine de douche dans un lieu de travail excessivement poussiéreux, pour éviter la durée de vie de la douche de sécurité et pour éviter les éclaboussures d'eau excessives lorsque la douche est en fonctionnement

- Augmenter la protection contre la poussière pour les douches de sécurité
- Éviter l'excès d'eau sur le lieu de travail lorsque la douche est en marche.



Modèle	Description	Dimensions après installation P X L X H mm
SC/SUMP/STRIP	Rideaux à lanières en PVC	4 x 850 x 1982



SC/SUMP/STRIP

HUGHES



HUGHES-SAFETY.COM

Justrite Safety Group



Hughes est un fabricant de douches de sécurité d'urgence et d'équipements de lavage des yeux et du visage dédiés à la protection de la sécurité de votre personnel.

Avec une réputation de premier ordre acquise au cours de plus de 50 ans de commerce, Hughes est réputé pour sa conception technique innovante, ses produits de qualité supérieure et sa stricte conformité aux normes européennes et internationales. Notre entreprise est née de l'innovation en matière de sécurité des chantiers et est depuis à l'avant-garde dans ce domaine.

Sécurité des travailleurs et du lieu de travail

- Équipement de lavage des yeux/du visage
- Douches de sécurité intérieures et extérieures
- Douches de sécurité mobiles
- Douches à réservoir

Pour en savoir plus sur notre gamme complète de produits, visitez
www.buyjustrite.eu