

Ficha de dados do produto

Chuveiro de emergência móvel independente com lava-olhos - 114 l

STD-40K/45G

Um complemento essencial para locais onde um chuveiro de emergência e lava-olhos fixo não é adequado, para utilização como reserva em locais onde não existe abastecimento de água ou quando os chuveiros de emergência existentes estão a ser submetidos a manutenção.

Concebida para complementar os modelos permanentes com canalização, a unidade de 114 litros é fácil de manobrar quando a localização do perigo muda durante um projeto. Este modelo sem aquecimento incorpora um cilindro com revestimento de polipropileno,

Opções:

Invólucro isolado para proteção contra o gelo (STD-J-40K/45G)

Invólucro aquecido para evitar o congelamento da água no interior do depósito (STD-H-40K/45G)

Chuveiro de mão para olhos, face e corpo





Especificações

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
TUBAGENS E ACESSÓRIOS	Aço inoxidável
VÁLVULA DE FUNCIONAMENTO	Válvula de esfera de passagem integral, sempre aberta, em aço inoxidável
ESTRUTURA	Aço macio revestido com pintura em pó
BOCAL DO CHUVEIRO	PVC não plastificado
LAVA-OLHOS	ASA
DIFUSORES DO LAVA-OLHOS	Anel de retenção em latão cromado, malha do filtro em aço inoxidável, estrutura em plástico
ACABAMENTO DE SÉRIE	Depósito com revestimento em pó
SERVIÇOS	
CAPACIDADE	114 l / 30 galões
ENTRADA DE ÁGUA	Conector de mangueira de desengate rápido de 1/2"
PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO	3 a 5,5 BAR G / 43 a 79 PSI
CAUDAIS MÍNIMOS	Chuveiro: 50 l por minuto / 13 galões por minuto
	Lava-olhos: 12 l por minuto / 3 galões por minuto
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO	
MÍNIMA	5 °C / 41 °F
MÁXIMA	35 °C / 95 °F
FUNCIONAMENTO	
CHUVEIRO	Alavanca de puxar
LAVA-OLHOS	Tampa de puxar
DIMENSÕES E PESO	
DIMENSÕES (LxPxA)	Montado: 677mm (26.6 pol.) x 1461mm (57.5 pol.) x 2312mm (91 pol.)
PESO	80 kg (176 lb)

Desenho da disposição geral

Chuveiro de emergência móvel independente com lava-olhos - 114 I

STD-40K/45G

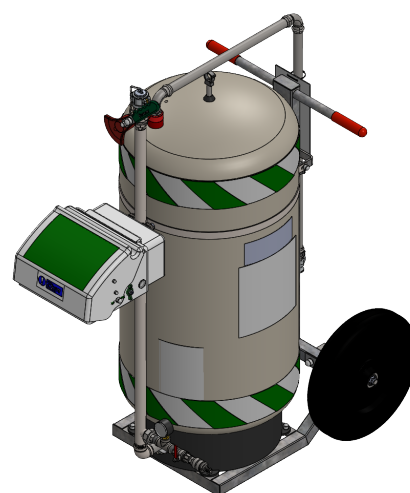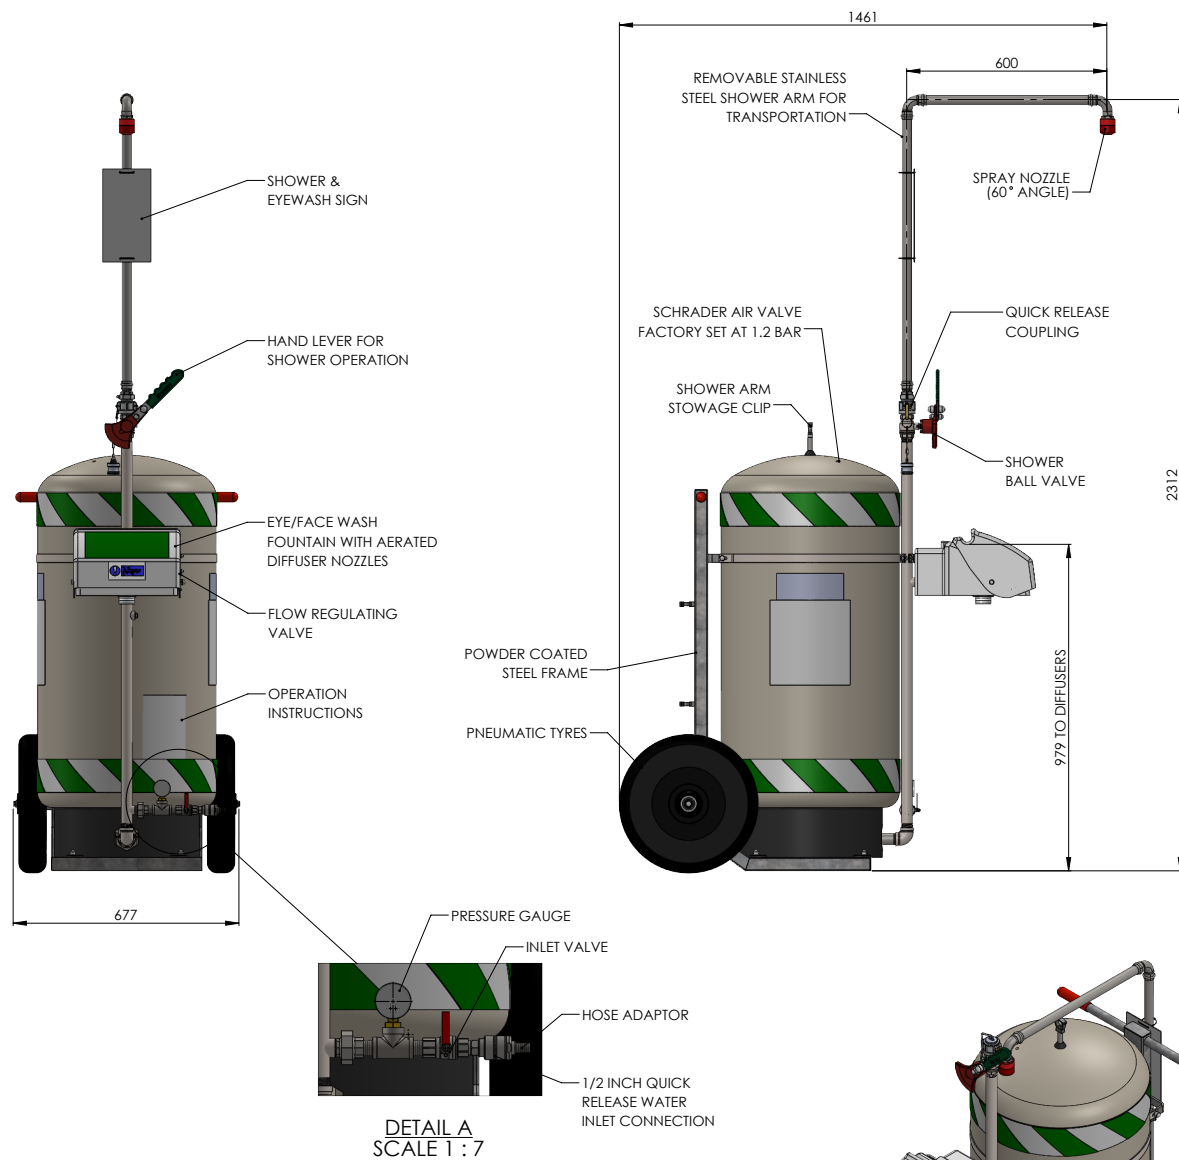

ISOMETRIC VIEW
(SHOWER ARM ATTACHED TO
FRAME WHEN TRANSPORTING)